

# 仕 様 書

1 件 名 群馬県立がんセンター建物清掃及びごみ収集業務

2 委 託 期 間 令和6年10月1日 ～ 令和9年9月30日

## 3 業務対象物件及び業務内容

(1) 施 設 名 群馬県立がんセンター

(2) 所 在 地 群馬県太田市高林西町617-1

(3) 施設概要	病院棟	地上 7階
	放射線棟	2階
	エネルギー棟	2階
	緩和ケア病棟	2階
	接続通路棟	1階
	リニアック棟	1階

(4) 業務内容 「業務仕様書」による

## 4 目的

群馬県立がんセンター建物清掃及びごみ収集業務（以下「本業務」という。）は、群馬県立がんセンター（以下「当センター」という。）の施設である ①「医療施設に従事する者のための空間」②「外部より受診又は治療のため医療施設に出入りする者のための空間」③「医療施設内に治療のため居住する者のための空間」の清潔・清浄度環境を維持するため、「医療施設における清掃管理方法」（以下「MESシステム」という。）により本業務を実施するとともに、美観の増進を図り、常に医療機関として相応しい良好な衛生状態を保持することを目的とする。

## 5 遵守すべき事項

(1) 医療法（昭和23年法律第205号）第15条の3、医療法施行令（昭和23年政令第326号）第4条の7、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第9条の15及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成5年2月15日健政発第98号厚生省健康政策局長通知）第3を遵守すること。

特に遵守すべき事項として、下記に明記することとする。

- ① 受託者は、一般財団法人医療関連サービス振興協会による医療関連サービスマークの認定を受けていること。
- ② 従事者を指揮監督する受託責任者（病院清掃受託責任者講習（公益社団法人全国ビルメンテナンス協会主催）を修了した者を常駐させること。
- ③ 日常清掃における従事者は、業務を円滑に遂行するため、業務仕様書に定める作業時間に不足を生じない人員を配置すること。

(2) 労働基準法（昭和22年法律第49号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）その他関係法令を遵守すること。

- (3) 日常清掃業務については、第三者への委託を行わないこと。また、日常清掃業務以外の業務を再委託する場合は、再委託先の名称及び業務内容について、委託者へ十分な説明を行い、その承諾を得ること。
- (4) 当センターは、公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定を受けており（令和元年12月20日～令和6年12月19日Ver. 2.0認定）、その更新を予定している。受託者は本制度の該当項目のうち、受託者の業務範囲及び必要条件について、受託期間中は確実にその条件に合致すること。
- (5) 受託責任者は、病院の清掃業務について5年以上の実務経験を有すること。また、次に掲げる事項の知識を有し、各セクションとの連絡調整を行い、安全性、衛生性、快適性を基に管理状況の保持と円滑な業務の遂行に努めること。
- ① 作業計画の評価及び修正（実施、点検、調整、修正等）
  - ② 作業の方法（技術基準）
  - ③ 作業の点検及び業務の評価（点検→評価→分析→修正）
  - ④ 作業実施記録（作業名、所要時間、作業人員、完成度等）
  - ⑤ 清潔区域等医療施設の特性に関する事項及び感染の予防
    - a.感染リスクと消毒のレベル（ Infection risks to patients ）
    - b.リスクアセスメント（ Risk assessment ）
    - c.スタンダードプレコーション（ Standard precautions ）
    - d.感染経路別予防対策（ Transmission-based precaution ）
- (6) 契約期間の満了又は契約の解除により受託者が交替する場合は、業務の遂行に必要な事項を必要期間内（1月を超えない期間）に後任の受託者へ誠実かつ確実に引き継ぐこと。なお、引継業務及びこれに関連する業務に要する費用は、全て受託者及び後任の受託者の負担とする。
- (7) 「ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」（公益社団法人全国ビルメンテナンス協会）や、その他関係組織、団体の発出するガイドライン等を遵守し、新型コロナウイルス感染防止に努めること。

## 6 業務実施上の留意事項

- (1) 受託者は、本業務に従事させる従業員（以下「従業員」という。）の名簿（住所、氏名、性別その他必要な事項を記載したもの。）及び健康診断書を委託者に提出しなければならない。
- なお、従業員を変更する場合も、同様とする。
- (2) 受託者は、本業務の遂行にあたり委託者の品位を傷つけるおそれのある者を従事させてはならない。
- また、受託者は、従業員に委託者の認める作業着を着用させ、常に清潔を保持させるとともに、写真入りの名札を携帯させ、従業員であることを明瞭にしなければならない。

- (3) 受託者は、病院という施設の特異性を十分に理解し、従業員に対して当センターへの配置前及び配置後定期的に、本業務の遂行にあたり必要な技術、物品管理、院内感染防止上の知識、環境整備業務及び患者接遇マナーについての適切かつ十分な研修を実施し、その内容及び受講者を委託者に報告しなければならない。
- (4) 受託者は、従業員の健康管理に努め、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条の健康診断を行わなければならない。また、従業員の健康に重大な問題があると判明したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その内容について委託者に報告しなければならない。
- (5) 受託者は、従業員に対し委託者が院内感染対策として指定する予防接種等を受けさせなければならない。この場合における予防接種等に係る費用は、受託者の負担とする。
- (6) 受託者は、従業員に対する麻疹、水痘、流行性耳下腺炎、風疹、B型肝炎、結核（IGRA）の抗体価検査を雇用時及び定期的実施し、当該検査結果を委託者へ報告しなければならない。  
また、感染症患者が入院した際には、当該検査結果に基づいて適切な人員配置を行い、感染管理担当看護師の指示に従うとともに、院内感染防止に努めなければならない。
- (7) 受託者は、業務の遂行にあたり委託者又は第三者に危害又は損害を与えないよう万全の措置を執らなければならない。  
受託者の責により委託者又は第三者に損害を与えた場合、受託者は損害賠償の責を負うものとする。
- (8) 受託者は、その年度業務の実施に先立ち、受託業務の年次作業予定書を作成し、委託担当者に提出するものとする。また、毎月、業務の実施に先立ち、受託業務の具体的な月次作業計画書を作成し、委託担当者に提出するものとする。
- (9) 従業員の更衣及び休憩は、委託者の指定する場所において行うものとする。
- (10) 従業員は、委託者が貸与するカードキー、鍵、PHS等を破損又は紛失することのないよう厳重に管理しなければならない。
- (11) 従業員は、委託者の業務に支障が生じることのないよう十分に注意して業務を遂行するとともに、患者及び医療行為優先を第一とし、患者及び病院職員に対する安全を常に心掛け、礼儀正しい態度で接する。
- (12) 従業員は、患者のプライバシーの保護に努めるとともに、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
- (13) 従業員は、作業中に建物等の破損箇所を発見した時は、速やかに委託者に連絡するものとする。

委託者は、緊急の措置が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置を講ずることを求め、その措置状況について報告させることができるものとする。

(14) 従業員は、委託者が実施する防災訓練その他施設管理上必要な事業に参加し、災害の未然防止に協力しなければならない。

(15) 受託責任者は、作業の結果について独自に点検を行い、1日ごとに作業報告書を作成して委託者に提出しなければならない。

委託者の検収において、作業の結果が仕様書に適合しないと認められ、委託者がその作業の手直しを命じたときは、速やかにこれを実施しなければならない。

なお、受託責任者は、委託者が開示を求めたときに提示することができるよう、作業記録等の業務関係帳票を備え、3年間保管するものとする。

## 7 報告等

次の場合には、受託責任者は委託担当者に連絡又は報告すること。

- (1) 従業員に事故があったとき
- (2) 業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき
- (3) 施設及び設備に異常が生じたとき
- (4) 業務上危険な状況が生じたとき又は生ずるおそれがあるとき
- (5) 地震その他の災害に対して取った緊急対策の経過状況及び特別点検
- (6) 病院職員に指示された業務が終了したとき。ただし、定期的に所定の報告を行っているものは除く。
- (7) その他必要な事項

## 8 設備等の取扱い

- (1) 受託者は、業務に使用しない設備及び各種機器であっても、損傷しないよう注意すること。受託者の過失により損傷させた場合は、その補修に要する費用は受託者の負担とする。
- (2) 受託者の業務遂行に必要な諸室（職員更衣室等）は、作業時間中受託者が無償で使用するができるが、受託者は善良なる管理のもとに使用しなければならない。受託者の過失により当該施設に損傷を与えた場合は、その補修に要する費用は受託者の負担とする。
- (3) 受託者が業務遂行以外の目的で病院内の諸室を使用する場合は、その旨を委託担当者に報告の上、承諾を得て使用すること。

## 8 補足

- (1) 本業務の実施にあたっては、業務の性質上当然実施しなければならないものはもとより、仕様書に記載のない事項においても、本業務に付帯する軽微な業務であって、本業務の遂行上必要と認められるものについては、契約金額の範囲内で適宜実施するものとする。
- (2) 新興感染症、再興感染症、輸入感染症の発生など、特別な対応が必要となる状況が生じた場合、特定の病棟や範囲において仕様書記載の業務の中止や変更を指示する場合がある。
- (3) 仕様書記載の業務の中止や変更にあたっては、契約金額の変更も含め、双方協議の

うえ対応を定め、必要に応じて書面を取り交わすものとする。

- (4) 受託者は、委託者と密接な関係を保ち、常に院内の清掃、整頓及び美化に努めるものとする。
- (5) この仕様書に疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、双方協議して疑義を解消し、又は定め、必要に応じて書面を取り交わすものとする。

# 業 務 仕 様 書

## 1 業務内容

＜環境整備業務＞

- ◆ 日常清掃＝DOS (Daily Operation Sanitary)
- ◆ 定期清掃＝POS (Periodical Operation Sanitary)
- ◆ 特別清掃＝SOS (Special Operation Sanitary)

(1) 作業場所、作業頻度(回数)及び作業面積

別紙「面積表及び作業実施基準表」のとおり(廃棄物の収集、回収及び運搬は毎日)

(2) 作業概要

別紙「面積表及び作業実施基準表」で指定する箇所の清掃業務を行う。

(3) その他

各現場において、清掃作業の追加又は中止の申し入れがあった場合、一時的かつ軽微な作業の追加、緊急を要するスポット清掃、又は一時的な作業の中止については、受託責任者の判断に委ねるが、長期的に継続する内容の場合は、単独で判断せず委託者に報告する。

- ◆ 手術室特別清掃殺菌処理
- ◆ 当直室・仮眠室ベッドメイク

## 2 使用資材及び経費負担

当センターで行う「MESシステム」は、委託者が指定する交差汚染防止システムのため、次に掲げる資機材を使用する。

- (1) 日常清掃用資機材 清掃カート・フラットモップ一式・集塵装置・粘着カーペットクリーナー等 (①防腐性に優れているもの ②クリーン商品推奨)
- (2) 定期清掃用資機材 自動床洗浄機・バキューム等一式
- (3) 特別業務用資機材 別途協議
- (4) 上記業務に使用する洗剤、ワックス類の材料は、製品安全データシート(MSDS)開示製品である。これについては委託者の承認を受ける。
- (5) 上記(1)～(4)に掲げる物のほか、衛生消耗品(マスクを含む。)、消毒液剤(次亜塩素酸ナトリウム、アルコール製剤、第四級アンモニウム塩など)・洗浄剤(界面活性剤、中性洗剤、アルカリ性洗剤など)その他清掃業務の遂行に必要な物品については、受託者の負担とする。
- (6) 搬出用ゴミ袋、トイレトペーパーについては受託者の負担とする。
- (7) ペーパータオル、ベッドサイドゴミ袋、便座除菌クリーナーについては委託者の負担で購入し、管理は受託者とする。

## 3 その他

- (1) 消毒薬の使用は菌の耐性を考慮し、感染対策チーム(以下「ICT」という。)で指定するもの又は受託者が計画し委託者の承諾を得て使用するものとする。
- (2) 各業務の特殊性に応じ、委託者が別途マニュアルを用意する場合は、それに従って行うものとする。

## 各階共通・診療部門・その他清掃業務 I

- 1 作業場所 病院内、棟屋外（B1 階～屋上）、駐車場、敷地等  
別紙「面積表及び作業実施基準表」で定めるとおり  
1 階～7 階までの各一次及び二次ごみ集積所から敷地内のごみ置場までの  
搬出業務も含む。
- 2 作業頻度 別紙「面積表及び作業実施基準表」で定めるとおり  
ただし、廃棄物については、各廃棄場所の確認を毎日行い、必要に応じ収  
集、回収及び運搬作業を行うこと
- 3 作業時間 「3 作業時間について」で定めるとおり
- 4 作業日 「4 作業日について」で定めるとおり
- 5 ケミカル要領 別紙「ケミカルコントロール」で定めるとおり

## 日常清掃業務DOS I

### ( Daily Operation Sanitary )

- 1 基本実施項目
  - (1) 廃棄物の収集（ゴミの取り除き及びゴミ容器清掃）
    - ① 紙屑、ゴミ、落葉等を、第一次・第二次貯留容器に集める。
    - ② ゴミ容器が汚れている場合、必要に応じてアルカリ性洗剤溶液で拭いて、専用バケツ・専用不織布を使用してクリーニングを行う。
    - ③ 一般病室のベッドサイドに置かれているゴミ箱のゴミを適宜収集し、ゴミ袋を取り付けること（感染のおそれがある等の事由により、病棟担当者から別途指示がある場合を除く。）。収集は午前・午後各 2 回以上行う。
    - ④ ゴミ容器設置箇所については、原則として毎日確認を行い、清掃作業日以外の日であっても支障がないよう適切に収集及び運搬を行うこと。
    - ⑤ 各場所の廃棄物収集後は清潔を保ち、その都度新しいゴミ袋・感染性廃棄物専用容器を補充しておくこと。
  - (2) 高所の清掃  
目の高さより高い箇所（天井付近、通気口、棧、壁面上部、扉上部、照明、棚・ロッカー等設置物の上部、カーテンレール、浴室の扇風機等。）にある埃を取り除く。
  - (3) 床の除塵
    - ① ハードフロアは清潔なフラットモップをかけ床の埃を除塵する。
    - ② ベッドの下の除塵については、患者不在時にベッドを動かして清掃を行い、週 1 回以上の頻度で行う。
  - (4) 棧、備品等の清拭
    - ① 壁（特にEV周辺の壁。）は、アルカリ性洗剤溶液を使用し、窓ガラスの手垢や棧などの埃を中性洗剤溶液を使用して拭き取る。ガラス・ステンレス部分は汚染箇所のみ部分洗浄する。
    - ② 特に冬季において窓ガラスに結露が生じた場合、適宜拭き取りを行う。

- ③ 共用部分の全ての備品（テーブル、椅子、ラウンジ、デイコーナー、電話機、消火器等。）は、「カラーコントロール」（交差汚染防止彩色規則表）に基づき清拭する。

(5) 施設内のトイレ、洗面台等の清掃

- ① 手洗い流し及び便器の内外側等の清掃  
洗面器・台及び便座は、中性洗剤溶液で、便器は、酸性洗剤溶液を使用して洗浄する。
- ② 便座、便ふた及びウォッシュレットの清掃  
通常は水でぬらした不織布を十分に絞って清拭する。汚染が深刻なときは、中性洗剤を含ませた不織布で一方向清拭後、消毒拭きを行う。（特別な指示がない限り、第四級アンモニウム塩を使用する。）
- ③ 洗面所内の棚、棧及び壁の清掃  
アルカリ性洗剤溶液を使用する。
- ④ 金属類（手摺、配管パイプ、水道蛇口等）の清掃  
中性洗剤溶液を使用する。
- ⑤ 床の清掃  
フラットモップに清水及び中性洗剤溶液を使用し、一方向にて拭く。
- ⑥ 鏡を拭き磨く  
中性洗剤溶液を使用する。
- ⑦ トイレットペーパーを必要に応じて補給する。  
補給する時は、使用後に残るトイレットペーパーの芯と交換で補給する。
- ⑧ 便座除菌クリーナー、洗面台の手洗い消毒用石鹼液、ペーパータオルの補充・交換を必要に応じて行う。なお、これら交換用物品は委託者から受領し不足のないよう管理すること。

なお、現在、便座除菌クリーナーは設置途中であり、現時点では外来・病棟の共用部に98個設置予定である。今後の増加もありえるため、すべての洋式便座において本交換作業があるものとして積算を行うこと。

(6) ハードフロアの洗剤及び消毒剤の清拭

- ① ハードフロアは、小さな什器備品を移動し、フラットモップで「Sストローク方向」を用いて汚れを取り除き、ゴミや埃のたまりやすい隅はモップを手でつかんで拭く等対策を講じること。
- ② モップ、不織布及びバケツの使用方法は、上拭用、下拭用の区別をし、洗剤を入れた溶液に浸したもので拭き清潔クリーニングする。
- ③ トイレで使用されたものが、その他のエリアで使用されないこと。

(7) 廃棄物の回収及び運搬

- ① 病院指定の分類に従って集積された廃棄物を、敷地内の集積所まで運搬し、それぞれ所定の場所に収める。必要な機材は適宜用意すること。

一般廃棄物・産業廃棄物	各棟から発生する可燃物・不燃物等：委託者の定める方法に従い分別収集し、所定の集積所に保管すること。
感染性廃棄物	各棟から発生する感染性廃棄物：委託者の定める方法に従い収集し、所定の集積所に保管すること。集積所への搬入及び搬出に際しては、帳簿による数量管理（容器種別毎）を行うこと。

- ② 回収の回数は、午前1回及び午後2回とするが、現場の状況により必要に応じて適宜増やすこと。なお、回収ルートを十分検討し回収を行うこと。
- ③ ゴミの運搬時間と回収終了時間をうまく連動させて計画するなどの配慮をし、ゴミ回収場所は常に整頓された状態であるようにする。

(8) 見直し、点検及び補修作業



- ① 清掃時に動かした備品類は、作業終了後にもとの状態に戻すこと。
- ② 防火扉の前又は防火シャッターの下には、何物も置いてはならない。置いてある場合には移動させるか、委託担当者（事務局職員をいう。以下同じ。）まで報告すること。
- ③ 使用中でない用具・器材は全て所定の場所に収納し、患者の目に触れる場所には置かないこと。
- ④ 常に業務内容の見直しを行い、改善に努めること。

## 2 部門別特記事項

### (1) 特殊な施設や部門（5階クリーンルーム仕様、4床室2部屋）

概ね特殊区域に準ずるが、それぞれの特殊性に応じ、変更のある場合は現場の指示に従うこと（別途マニュアルのある場合はそれに従う。）。

### (2) 廊下、ホール及びトイレ（共用部分）の壁・手すり

上記の壁は、専用器材を使用して埃を除去する。目の高さより高い箇所にある埃も高所用モップ等を使用し除去する。手すりについては、埃が目立つことのないように清潔に保つこと。

### (3) 階段

階段は、床面、巾木、手摺り、棧、その他手の届く壁の部分的な汚染等、全てにおいて美観を損なうことがないように作業スケジュールを立て、効果的に清掃を行うこと。また、非常灯などを含め、高所の埃の除去も行うこと。

### (4) エレベーター及びエスカレーター

エレベーターの清掃は、早朝の利用者の少ない時間帯に行うこと。また、汚染の通報がなされたときは、随時速やかに清掃を行うこと。床、壁及び手摺りは洗剤と不織布で清拭後、十分に乾拭きを行い、ステンレス・鏡に曇りがないように仕上げる。天井及び棚上は週1回以上除埃を行い、適宜清拭を行うこと。

エスカレーターについても、比較的利用者の少ない時間帯にベルト及び両サイドのガラスパネルの清掃を行うこと。また、土日祝祭日は停止するため、ステンレス製のデッキカバーの汚染も清掃すること。

### (5) 洗面台、トイレ、浴室、シャワー室、湯沸かし室等の水廻り

床：洗剤拭き及び消毒拭きを適宜行う。特にトイレでは、尿の汚染が放置されるとシミの原因となるので、適宜点検を行う。

壁及び扉：手の届く範囲を対象に、扉では取っ手回りを中心に行う。洗剤拭き及び消毒拭きを行い、必要に応じ乾拭きをする。

大・小便器：大・小便器は日に3回全面清掃を行う。特に小便器の目皿や便座の裏側なども入念に行う。作業にあたっては強酸性洗剤、研磨剤入りパッドの使用は、陶器を傷める原因になるので注意すること。便器用の用具は全て他とは別に用意すること。1日の作業終了前に汚染の有無を点検すること。

便座：適宜便座・便ふたの念入りな清掃を行う。

適量に薄めた洗剤と不織布を使用し、その後水に濡らした不織布を十分に絞って清拭する。

消臭フィルター：消臭フィルターは、月1回取り外し、歯ブラシで埃を取り除くこと（消臭フィルターの清掃には洗剤を使用しないこと。）。

ノズル：ノズルを出して清掃する。通常、毎日で濡らした不織布で清拭する。特に汚染が深刻なときは、洗剤を含ませた不織布で拭き取り、水で清拭する。

洗面台：材質にあった洗剤・用具を使用して日に1回全面洗浄を行い、点検時に補

修する。特に大理石を使用した洗面台では、強い洗剤を使用しないこと。  
ステンレス部分は、仕上げに乾拭きを行う。水栓部品の清掃も適宜行う。  
洗面台に詰まりが生じた場合、パイプ用洗剤、吸引カップ等を使用し詰  
まりが解消されるか確認し、解消されない場合は中央監視室に連絡する。

鏡：日に1回以上十分に清拭を行い、点検時に汚れたところを補修する。

浴室及び

シャワー室：除菌洗剤を使用し、浴槽、シャワー、シンク、洗面台、パイプ等を  
洗浄し、及び清拭する。鏡・ステンレス部分は、専用のクリーナーな  
どで磨く。介護浴槽の気泡盤洗浄を月1回行う。扇風機設置の場合  
は、適宜ほこりがたまらない様、清掃を行う。

廃棄物処理：場所ごとの排出実情に合わせて内容物を収集し、適宜点検する。汚物  
入れ、生ゴミについても同様に行う。ゴミ容器は、適宜水か洗剤で洗  
い、消毒拭きを行う。

金属部：衛生金具は日に1回乾拭きを行い、サビが発生しないようにする。

流し台：流し台の清掃は、ステンレス部分に傷が付かないよう注意して洗浄を行  
い、茶シブ等の汚れを除去する。

その他：湯沸かし器、棚等の清掃も適宜行う。換気扇清掃は定期清掃業務である  
が、取り付けたままでできる範囲の除埃を適宜行う。

(6) スタッフ休憩室

スタッフ休憩室のゴミ箱のゴミは、毎日確認し収集すること。

(7) 会議室

会議室清掃の際、机上及び椅子の座面・背面の清拭を必ず行うこと。

(8) 放射線診断・核医学部門

放射線診断・核医学部門については、診療開始する午前8時30分までに清掃を完  
了しておくこと。MRI室清掃については、放射線診断課長と事前に相談すること。

(9) メインエントランス

病院の顔となる場所であるため、風除室とともに美観を損なわないようにするこ  
と。自動車停車場所、傘立周辺等も清潔に保つこと。また、風雨の際には、通行者が  
転倒しないように細心の注意を払うこと。

また、ひと月に1回程度、自動ドアのレールにたまった砂等を掃除機で吸引するこ  
と。

(10) 外回り

駐車場、側溝、芝生、外周部柵回り等の外回りの施設は、週1回程度ゴミ取りを行  
うこと。また、毎日点検を行い、美観の向上に努めること。

(11) 外来待合の椅子

1階、2階、5階の待合用の椅子は、日に1回以上消毒拭きを行うこと。また、適宜  
ずらして足の下での清掃を行うこと。

(12) 更衣室及び仮眠室

ロッカー上部の埃を高所用除塵モップで除去する。

仮眠室は、設置されているベッドの手すり、寝台面の清拭を行い、各隙間の埃を除去  
する。

洗面台、シャワー室、トイレが併設されている箇所は、日常清掃に準じて清掃を実施  
すること。

(13) 看護部当直室の備品

設置されている備品の埃を粘着カーペットクリーナー等で除去する。

上記(1)～(13)以外については、全て日常清掃要領の基本項目に従って清掃を行

うこと。

3 作業時間について（別途協議）

作業時間は午前8時00分から午後5時00分までとする。

ただし、外来診療時間は午前8時30分から診療終了までのため、作業内容等により委託者と協議の上、時間の繰り上げ、繰り下げの場合もある。

なお、特殊な機器等の設置してある場所や、作業時間が限られる場所の清掃については、各部門の責任者とよく協議してから作業を行うこと。

4 作業日について（別途協議）

年末年始の清掃日程は、毎年末に協議するが、病棟の日常清掃並びに一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集は、平日と同様に毎日行うこととする。

## 定期清掃業務

### （ Periodical Operation Sanitary ）

#### 1 ハードフロア

##### (1) 床面のドライケア

ハードフロアの共用専用スペースは、日常清掃により、清潔度及び美観を維持するものとする。ただし、特に汚染が深刻な箇所については、状況によりシャワースクラブ（表面洗浄）及びワックス塗布の実施回数を増やして維持することとする。

また、専用スペースでの床材質（長尺塩ビシート、ノンスリップシート等）においては、ウェットケア（ウェット方式）、ドライケア（ドライ方式）等の方法により維持するものとする。なお、階段部分は、特に通行者の転倒事故防止に努めなければならない。

木床、磁器タイル等については、シャワースクラブを実施し、汚染を除去するものとする。

##### (2) 床面の剥離洗浄

基本的に、日常及び定期清掃を実施している受託者が施工の責任を負担することとする。特に、汚れの抱き込み、ワックスの変色等による剥離洗浄がないよう注意すること。

##### (3) ワックス塗布

シャワースクラブ後については、高濃度ワックス1層を塗布する。剥離洗浄後については、高濃度ワックスを2～3層塗布する。

##### (4) 補修ワックス塗布

シャワースクラブ後の補修については、高濃度ワックス1層を補修ワックスとして塗布し、ドライケア（スプレークリーニング）後は、スプレーバスの際に高濃度ワックスをスプレーし、バフミング（高速バフマシンにて空バフ）を実施する。

#### 2 ガラス洗浄

(1) ガラス用洗剤を使用してスクイジーにて仕上げること。

(2) 窓枠の汚れを取り除くこと。

(3) アルミパネルはシャンプーにて中性洗浄剤を塗布し洗浄を行い、スクイジーにて仕

上げること。

### 3 照明器具清掃

- (1) 適正洗剤を用いて、管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。
- (2) 汚れが落ちない場合は溶剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

### 4 外来待合及び病棟等の椅子清掃

- (1) 適正洗剤を用いて、座面及び背もたれなどを拭き、水拭きして仕上げる。
- (2) 汚染が除去できない場合は溶剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

### 5 浴室、介護浴室の壁付扇風機清掃

- (1) 構造的に可能な範囲で取り外し、適正洗剤を用いて拭き、水拭きして仕上げる。
- (2) 部品を破損しないよう注意すること。なお、サビや汚れにより取り外しが困難と思われる場合は、作業前に委託者に相談すること。

### 6 タイルカーペット清掃

可能な限り水や洗浄液で洗浄を行うこと。

### 7 作業時間について（別途協議）

作業時間は午前8時00分から午後5時00分までとする。

ただし、外来診療時間は午前8時30分から診療終了までのため、作業内容等により委託者と協議の上、時間の繰り上げ、繰り下げの場合もある。

### 8 作業日程等について（別途協議）

定期清掃は、「面積表及び作業実施基準表」に基づき、年2回（概ね6月、12月）又は年6回（概ね5月、7月、9月、11月、1月、3月）行う。

また、ガラス清掃は年2回（概ね6月、12月）行う。

実施については、週休日・休日等委託者の業務への影響が少ない日に実施することとし、詳細な作業日時は別途委託担当者と協議するものとする。

## クリーンエリア及び汚染管理区域清掃業務

- 1 作業場所 クリーンエリア（5階クリーンルーム）、感染症病室、病室トイレ  
508(4床)、512(4床)、509(個室)、510(個室)、511(個室)  
詳細は別紙「面積表及び作業実施基準表」で定めるとおり
- 2 作業回数 別紙「面積表及び作業実施基準表」で定めるとおり
- 3 作業時間 病棟担当者と協議し、病院業務に支障のない時間帯で実施すること
- 4 作業日 「3 作業日について」で定めるとおり

## 日常清掃業務DOS II

### ( Daily Operation Sanitary )

#### 1 基本事項

清潔エリア（5階クリーンルーム・HCU：508(4床)・509(個室)・510(個室)・511(個室)・512(5床)）における清掃及びガウンテクニックは、病棟担当者の指示に従い、また、既滅菌物には触れない。HCUはクリーン病室・一般病室と混在しない（3区域）。

##### (1) 一般清潔（処置室等）・汚染管理エリア（上記部位）

病棟担当者の指示に従う。なお、床面に付着した血液等については、ペーパータオル等で拭き取った後、1%次亜塩素酸ナトリウムにて拭き取り、その後清拭する（交差汚染防止）。

##### (2) 床の洗剤拭

基本的に水及び洗剤拭きとし、フラットモップを1モップ2バケツのオフレーション方式にて、床面を一方向洗剤拭を行う。

##### (3) 廃棄物の分別回収

廃棄物を感染性、非感染性、可燃物、不燃物別等、病院が定める方法に従い回収する。廃液、血液の凝固等は、病院担当者が行う。

##### (4) 感染症病室で使用する手袋はディスポザブルとし、患者周囲の環境に触れる前後で交換すること。また、使用した手袋は室内で外し、感染症病室外に持ち出さないこと。

##### (5) 感染症病室専用のモップは感染症病室専用とし、一般病室で使用しないこと。また、モップの柄は、清掃終了後洗浄剤で清拭すること。

##### (6) 詳細は、病棟担当者及びICTの指示に従うこと。

##### (7) HCU清掃はクリーンルームに準ずる。

#### 2 基本実施項目

##### (1) 廃棄物の取り除きとゴミ箱の清掃

①ゴミ箱にはゴミ袋を取り付けること。

②ゴミ袋の中にある廃棄物を取り除き、毎日ゴミ箱のビニール袋を交換すること。

③ゴミ箱が汚れている場合、必要に応じて消毒剤を含む溶液で拭いて消毒クリーニングを行う。

④感染のおそれがある等の事由により、病棟担当者から別途指示があるときはそれに

従うこと。

(2) 高所清掃

天井付近（扉上部、棧、壁面の上部等。）に存在する埃等を高所除塵に適した用具（集塵装置又は高所除塵用モップ）で除塵する。

(3) 床の除塵

ハードフロアは、ゴミや埃が空中に舞い上がらないよう注意しながら、清潔なフラットモップ又は集塵装置で集塵し、除塵する。

タイルカーペットは集塵掃除で集塵し、除塵する。

(4) 棧、備品等の洗剤拭き

次に掲げる箇所について、洗剤を含ませた清潔な不織布で洗剤拭きを行う。ガラス・ステンレス部分は清拭後、乾拭きを行う。

(清掃箇所)

室内窓ガラス、棧、棚、カウンター、手摺り、案内板、扉（取っ手を含む。）、手の届く範囲の壁、室内ロッカーの表面等。

(5) 洗面台、トイレ等の水廻り

床：洗剤拭き及び消毒拭きを適宜行う。特にトイレでは、尿の汚染が放置されるとシミの原因となるので、適宜点検を行う。

壁及び扉：手の届く範囲を対象に、扉では取っ手回りを中心に行う。洗剤拭き及び消毒拭きを行い、必要に応じ乾拭きをする。

大・小便器：大・小便器は日に3回全面清掃を行う。特に小便器の目皿や便座の裏側なども入念に行う。作業にあたっては強酸性洗剤、研磨剤入りパッドの使用は、陶器を傷める原因になるので注意すること。便器用の用具は全て他とは別に用意すること。1日の作業終了前に汚染の有無を点検すること。

便座：適宜便座・便ふたの念入りな清掃を行う。

適量に薄めた洗剤と不織布を使用し、その後水に濡らした不織布を十分に絞って清拭する。その後、第四級アンモニウム塩で消毒拭きを行う。

消臭フィルター：消臭フィルターは、月1回取り外し、歯ブラシで埃を取り除くこと（消臭フィルターの清掃には洗剤を使用しないこと。）。

ノズル：ノズルを出して清掃する。通常、毎日で濡らした不織布で清拭する。特に汚染が深刻なときは、洗剤を含ませた不織布で拭き取り、水で清拭する。

洗面台：材質にあった洗剤・用具を使用して日に1回全面洗浄を行い、点検時に補修する。特に大理石を使用した洗面台では、強い洗剤を使用しないこと。ステンレス部分は、仕上げに乾拭きを行う。水栓部品の清掃も適宜行う。

洗面台に詰まりが生じた場合、パイプ用洗浄剤、吸引カップ等を使用し詰まりが解消されるか確認し、解消されない場合は中央監視室に連絡する。

鏡：日に1回以上十分に清拭を行い、点検時に汚れたところを補修する。

浴室及び

シャワー室：除菌洗浄剤を使用し、浴槽、シャワー、シンク、洗面台、パイプ等を洗浄し、及び清拭する。鏡・ステンレス部分は、専用のクリーナーなどで磨く。介護浴槽の気泡盤洗浄を月1回行う。扇風機設置の場合は、適宜ほこりがたまらない様、清掃を行う。

廃棄物処理：場所ごとの排出実情に合わせて内容物を収集し、適宜点検する。汚物入れ、生ゴミについても同様に行う。ゴミ容器は、適宜水か洗剤で洗い、消毒拭きを行う。

金属部：衛生金具は日に1回乾拭きを行い、サビが発生しないようにする。

流し台：流し台の清掃は、ステンレス部分に傷が付かないよう注意して洗浄を行い、茶シブ等の汚れを除去する。

その他：湯沸かし器、棚等の清掃も適宜行う。換気扇清掃は定期清掃業務であるが、取り付けたままでできる範囲の除埃を適宜行う。

(6) ハードフロアの洗剤拭き

①ハードフロアは、洗剤を入れた溶液に浸したモップで拭き、洗剤クリーニングする。

②モップや不織布の使用方法は、ゾーン別に実施方法を記載した書類を委託者に提出し承諾を得た方法で実施すること。

③トイレで使用されたものがその他のエリアで使用されないこと。

(7) 廃棄物の回収及び運搬

①病院指定の分類に従って収集された廃棄物を、敷地内の集積場まで運搬し、それぞれ所定の場所に収める。

②回収の回数は午前1回及び午後1回とするが、現場の状況により必要適宜増やすこと。

③ゴミの運搬時間と回収終了時間をうまく連動させて計画するなどの配慮をし、ゴミ回収場所は常に整頓された状態であるようにする

(8) 見直し、点検及び補修作業

①清掃時に動かした備品類は、作業終了後にもとの状態に戻すこと。

②防火戸の前又は防火シャッターの下には何物も置いてはならない。置いてある場合には移動させるか、委託担当者まで報告すること。

③使用中でない用具、器材は全て所定の場所に収納。患者の目に触れる場所に置かないこと。

④常に業務内容の見直しを行い、改善に努めること。

3 作業日について（別途協議）

年末年始の清掃日程は、毎年末に協議するが、病棟の日常清掃並びに一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集は、平日と同様に毎日行うこととする。

## 定期清掃業務

### ( Periodical Operation Sanitary )

1 ハードフロア

(1) 床面のドライケア

ハードフロアの共用専用スペースは、日常清掃により、清潔度及び美観を維持するものとする。ただし、特に汚染が深刻な箇所については、状況によりシャワースクラブ（表面洗浄）及びワックス塗布の実施回数を増やして維持することとする。

また、専用スペースでの床材質（長尺塩ビシート、ノンスリップシート等）においては、ウェットケア（ウェット方式）、ドライケア（ドライ方式）等の方法により維持するものとする。なお、階段部分は、通行者の転倒事故防止に努めなければならない。

木床、磁器タイル等については、シャワースクラブを実施し、汚染を除去するものとする。

(2) 床面の剥離洗浄

基本的に、日常及び定期清掃を実施している受託者が施工の責任を負担することと

する。特に、汚れの抱き込み、ワックスの変色等による剥離洗浄がないよう注意すること。

(3) ワックス塗布

シャワースクラブ後については、高濃度ワックス1層を塗布する。剥離洗浄後については、高濃度ワックスを2～3層塗布する。

(4) 補修ワックス塗布

シャワースクラブ後の補修については、高濃度ワックス1層を補修ワックスとして塗布し、ドライケア（スプレークリーニング）後は、スプレーバスの際に高濃度ワックスをスプレーし、バフミング（高速バフマシンにて空バフ）を実施する。

2 ガラス洗浄

(1) ガラス用洗剤を使用してスクイジーにて仕上げること。

(2) 窓枠の汚れを取り除くこと。

(3) アルミパネルはシャンプーにて中性洗浄剤を塗布し洗浄を行い、スクイジーにて仕上げること。

3 照明器具清掃

(1) 適正洗剤を用いて、管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。

(2) 汚れが落ちない場合は溶剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

4 外来待合及び病棟等の椅子清掃

(1) 適正洗剤を用いて、座面及び背もたれなどを拭き、水拭きして仕上げる。

(2) 汚染が除去できない場合は溶剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

5 浴室、介護浴室の壁付扇風機清掃

(1) 構造的に可能な範囲で取り外し、適正洗剤を用いて拭き、水拭きして仕上げる。

(2) 部品を破損しないよう注意すること。なお、サビや汚れにより取り外しが困難と思われる場合は、作業前に委託者に相談すること。

6 タイルカーペット清掃

可能な限り水や洗浄液で洗浄を行うこと。

7 作業時間について（別途協議）

作業時間は午前8時00分から午後5時00分までとする。

ただし、外来診療時間は午前8時30分から診療終了までのため、作業内容等により委託者と協議の上、時間の繰り上げ、繰り下げの場合もある。

8 作業日程等について（別途協議）

定期清掃は、「面積表及び作業実施基準表」に基づき、年2回（概ね6月、12月）又は年6回（概ね5月、7月、9月、11月、1月、3月）行う。

また、ガラス清掃は年2回（概ね6月、12月）行う。詳細な作業日時は別途委託担当者と協議するものとする。

実施については、週休日・休日等委託者の業務への影響が少ない日に実施することとし、詳細な作業日時は別途委託担当者と協議するものとする。



## クリーンルーム(無菌室)病室清掃手順 [5階東病棟]

- ①クリーンルーム(無菌室)入室時前室にて時計や指輪を外し、流水と石鹼による手洗いを  
行う。
- ②ビニールエプロンを装着し部屋前の手洗い消毒用手洗い石鹼液にて手指消毒後、1部屋  
分の掃除用具を持ち病室に入室する。
- ③入室後、手指消毒薬(手動式にて1回プッシュ)にて手指消毒後、ラテックスグローブと  
ラテックスロンググローブを装着する。
- ④洗面台の清掃は、蛇口を歯ブラシ(病院が準備したもの。)で軽くこする(531~534  
は2箇所)。
- ⑤シャワー槽の清掃を行う(535, 536)。
- ⑥トイレ便器を清拭する。
- ⑦ラテックスロンググローブを外す。
- ⑧床の乾拭き清掃を行う。
- ⑨床の洗剤拭き清掃を行う。
- ⑩手袋を外し、消毒用手洗い消毒用石鹼液にて手指消毒後、新たにラテックス手袋を再装  
着する。
- ⑪コンタクトポイントの清掃を行う。
- ⑫廃棄物及び清掃用具を持ち退室する。
- ⑬汚れたモップを外し、手袋を外す。
- ⑭手洗い消毒用石鹼液による手指消毒後、モップの柄や掃除用具入れの取っ手を水拭き  
し、新しいモップに交換する。
- ⑮エプロンを外し手洗い消毒用石鹼液による手指消毒を行う。
- ⑯次の病室の清掃に移行する(以下②~⑮の繰り返し)。

清掃を1人で行う場合 536→535→534→533→532→531 の順で行う。

清掃を2人で行う場合 A:536→534→532 B: 535→533→531 の順で行う。

\*感染症隔離病室は最後とする。

### (クリーンルームメンテナンス)

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ①プレフィルター清掃   | 入室2週間後・退室時に実施 |
| ②滅菌水供給装置配管消毒 | 毎週水曜日に実施      |
| ③滅菌水消毒液交換    | 3ヶ月に1回実施      |

## クリーンルーム(無菌室2)病室清掃手順 [5階東病棟]

508・509・510・511・512

- ①クリーンルーム(無菌室)入室時前室にて時計や指輪を外し、流水と石鹼による手洗いを  
行う。
- ②ビニールエプロンを装着し部屋前の手洗い消毒用石鹼液にて手指消毒後、1部屋  
分の掃除用具を持ち病室に入室する。
- ③入室後、手指消毒薬(手動式にて1回プッシュ)にて手指消毒後、ラテックスグローブと  
ラテックスロンググローブを装着する。
- ④洗面台の清掃を行う。
- ⑤トイレ便器を清拭する。
- ⑥ラテックスロンググローブを外す。
- ⑦床の乾拭き清掃を行う。
- ⑧床の洗剤拭き清掃を行う。
- ⑨手袋を外し、消毒用石鹼液にて手指消毒後、新たにラテックス手袋を再装  
着する。
- ⑩コンタクトポイントの清掃を行う。
- ⑪廃棄物及び掃除用具を持ち退室する。
- ⑫汚れたモップを外し、手袋を外す。
- ⑬手洗い消毒用石鹼液による手指消毒後、モップの柄や掃除用具入れの取っ手を水拭き  
し、新しいモップに交換する。
- ⑭エプロンを外し手洗い消毒用石鹼液による手指消毒を行う。
- ⑮次の病室の清掃に移行する(以下②～⑮の繰り返し)。

清掃を1人で行う場合 509→510→511→512→508→一般病室の順で行う。

清掃を2人で行う場合 509→510→511→512→508・一般病室(無菌室2と一般病室担当が  
わかる)。

\*感染症隔離病室は最後とする。

(クリーンルームメンテナンス)

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ①プレフィルター清掃   | 入室2週間後・退室時に実施 |
| ②滅菌水供給装置配管消毒 | 毎週水曜日に実施      |
| ③滅菌水消毒液交換    | 3ヶ月に1回実施      |

## セーフティクリーンパーティション設置後の清掃手順

セーフティクリーンパーティション（HEPAフィルター付き空気清浄機）は空気感染防止の目的で設置する。4本の支柱とベッド全体を覆うビニールシート内にセーフティクリーンパーティションを置き使用する。

分解及び持ち運びが可能であり各階の個室に設置可能である。

### <清掃手順 セーフティクリーンパーティション使用中>

- (1) 入室時の服装（个人防护）
  - ①入室前に擦拭アルコール製剤で手指衛生行う。
  - ②マスク及びビニールエプロンを装着する。  
（麻疹・水痘の場合はサージカルマスク、結核疑いの場合は N95 マスクを使用）
  - ③手袋を装着し、掃除道具を持って入室。
- (2) 廃棄物の取り除きとゴミ箱の清掃
  - ①ゴミ箱の中にある廃棄物をビニール袋ごと取り除きビニール口は縛る。ゴミ箱のビニール袋は交換補充する。
  - ②ゴミ箱が汚染している場合は、0.1%次亜塩素ナトリウム（水3Lにピューラックス50mlの溶液）で拭き、消毒クリーニングを行う。
- (3) ドアノブは0.1%次亜塩素ナトリウム（水3Lにピューラックス50mlの溶液）で消毒クリーニングを行う。
- (4) 洗面台、トイレ、シャワー室、床等の清掃は日常清掃と同様  
汚染を認める場合は0.1%次亜塩素ナトリウム（水3Lにピューラックス50mlの溶液）で消毒クリーニングを行う。
- (5) 廃棄物及び掃除道具を持ち退室
- (6) 退室時の手順
  - ①手袋を外す（二重手袋の場合は外の手袋を外す）。
  - ②ビニールエプロンを外す。
  - ③退室する（二重手袋の場合は、退室直前に内側の手袋を外す）。
  - ④マスクを外す。
  - ⑤擦拭アルコール製剤で手指衛生をする。
  - ⑥石鹸と流水で手洗いをしてから、次の清掃作業に移行する。

## <清掃手順 セーフティクリーンパーティション使用終了時>

使用中における清掃手順（１）～（６）まで同様の作業を実施し、以下の作業を追加する。

- （７）セーフティクリーンパーティションの電源が切れファンが止まっていることを確認する。
- （８）部屋内ビニールシート及びセーフティクリーンパーティション本体の清掃
  - ①ビニールシートの内側、外側（天井部分を含む。）を、アルコール含有ウェットティッシュ（当院採用品：ショードック）で清拭する。
  - ②ビニールシートを支えている４本支柱をアルコール含有ウェットティッシュ（当院採用品：ショードック）で清拭する。
  - ③セーフティクリーンパーティションの外側をアルコール含有ウェットティッシュ（当院採用品：ショードック）で清拭する。
  - ④セーフティクリーンパーティションの前面の吸込面（パンチング板）に掃除機をかけゴミを吸い取る。
  - ⑤セーフティクリーンパーティション前面の吸込面（パンチング板）下の２ヶ所のビスを外して吸込面を外す。
  - ⑥マジックテープからプレフィルターを外し、吸込面（パンチング板）と接している側からフィルターを掃除機で掃除する。
  - ⑦セーフティクリーンパーティションの後面の吹出面（パンチング板）を掃除機で掃除する。
  - ⑧ベッド柵、オーバーテーブル及び棚の上部及び内部をアルコール含有ウェットティッシュ（当院採用品：ショードック）で清拭する。

注１：セーフティクリーンパーティション設置の部屋は感染症隔離病室と同じ扱いで清掃の最後に行う。

注２：麻疹・水痘で隔離している場合は、ウイルス抗体をもっているスタッフが清掃対応する。

注３：空気感染隔離解除になるまで、セーフティクリーンパーティションのビニールテント内には入らず清掃作業を行う。

注４：上記の内容は COVID-19 専用病棟以外での使用を想定したものである。

## ケミカルコントロール

汎用及び殺菌剤入り洗剤・用途

		重、極重汚染度	PH 2.0 酸性	PH 11.5 アルカリ性	PH 10.5 弱アルカリ性	PH 7.2 中性
A. 医療ゾーン		中汚染度				
		軽汚染度				
I	高度清潔区域	バイオクリーン手術室・バイオクリーン無菌室		P◎	○	D◎
II	清潔区域	一般手術室・手術用配盤室・清潔廊下・材料部門の既滅菌室・無菌製剤室・開創照射室・手洗コーナー・HCU			○ ○ ○ ○	◎ ◎ ◎ ◎
III	準清潔区域	手術部周辺区域（回復室など）・ICU・特殊検査・治療室		P◎	○ ◎ ○ ◎ ○	D◎ ○ ◎ ○ ◎
IV	一般清潔区域	一般病室・ディルーム・診療室・待合室・玄関ホール・材料部・検査室の一般区域諸室・X線撮影室・内視鏡室・人工透析室・物理治療室・調剤室		P◎	○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○	◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
		治療器具 血液透析器			◎ ◎	○ ○
V	汚染管理区域	R I 管理区域諸室・細菌検査室・解剖室・感染症病室・検査室・		P◎ P◎ P◎	○ ○ ○	D◎ D◎ D◎
		患者用便所 汚物処理室	便器（磁器部） 便器ふた・便座 水栓ハンドル	◎	○	○ ○

D=Daily Operation Sanitary  
(日常清掃)

P=Periodical Operation Sanitary  
(定期清掃)

B. 一般ゾーン

VI	一般区域	事務室・医局 会議室・講堂 食堂	床壁天井 カウンター 棚・机・椅子 屑物入れ ドアノブ・引手 電話機		P◎	○ ◎ ◎ ◎ ○ ○	◎ ○ ○ ○ ◎ ◎
VII	汚染拡散防止 区域	洗面所	床タイル・壁 洗面台		◎	○ ◎	○
		浴室・シャワー室	床タイル・壁 浴槽・洗い桶	◎	◎		
		一般便所	床タイル・壁 便器（磁器部） 便器ふた・便座 水栓ハンドル	◎	◎ ○	○ ○ ○	◎ ◎
	特別な場所	厨房	床、壁、天井 調理台、流し レンジフード 瀬戸物		◎ ◎ ◎	○ ○ ○ ○	◎
	器具		モップヘッド モップハンドル バケツ ブラシ パッド類 雑巾、布巾		◎ ◎	○ ○ ◎ ◎ ○ ○	◎


D=Daily Operation Sanitary  
(日常清掃)

P=Periodical Operation Sanitary  
(定期清掃)

# 清潔・準清潔区域（手術室等）清掃殺菌処理要領

## 1 概要

清潔区域及び準清潔区域においては次の清掃殺菌処理システムによって行うこととする。

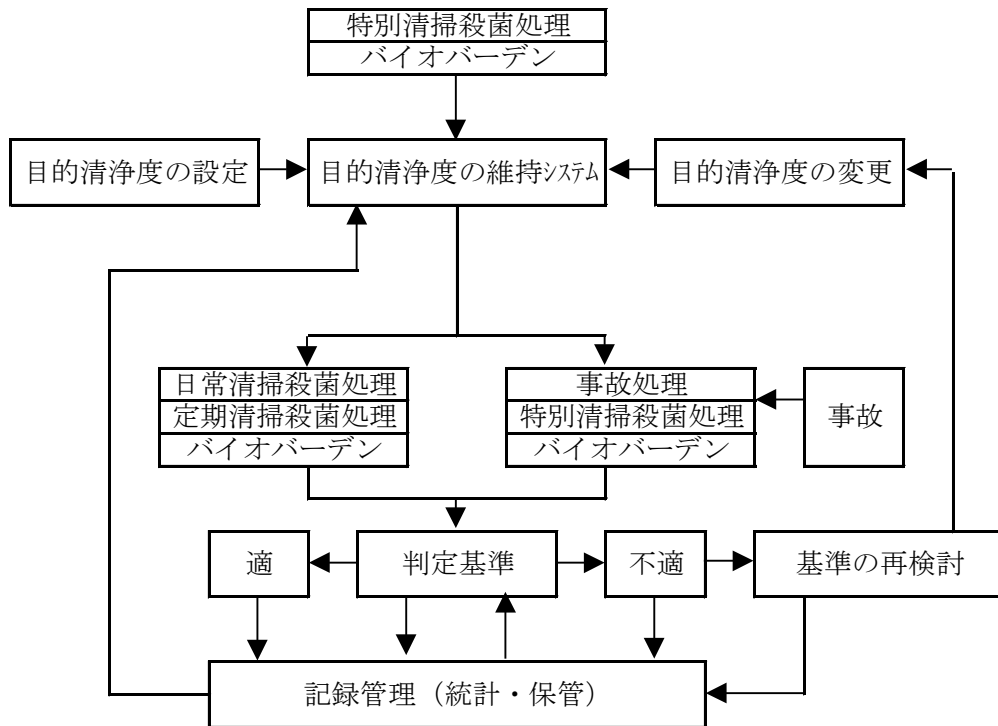

①日常清掃殺菌処理＝DOS（Daily Operation Sanitary）

毎日、継続的に行うサニテーションシステム

②定期清掃殺菌処理＝POS（Periodical Operation Sanitary）

一定期間ごとに定期的に行う十分なサニテーションシステム

③特別清掃殺菌処理＝SOS（Special Operation Sanitary）

新築、増改築後に行うサニテーションシステム

感染事故、汚染事故発生時に行うサニテーションシステム

## 2 服装

同種で清潔な無塵衣、頭巾、マスク、手袋及びシューズを着用する。

## 3 使用資機材

清潔区域で使用する機材・用具は全て交差汚染防止のため、清潔区域用のサニタリーデザイン仕様のものとする。

#### (1) 機材・用具

清掃用機材・用具として使用するモップハンドル、バケツ、モップリンガー等は清潔区域専用とし、金属製(アルミ・ステンレス製)又はプラスチック製のものを使用する。

なお、清掃方法はオフ・ロケーション方式とする。

- ① 機 材：清掃用トローリー、ポリッシャー、ワックス乾燥用ファン、  
HEPA 掃除機、バキュームクリーナー
- ② 無塵衣セット：無塵衣、クリーンルーム頭巾、電石マスク、ダンロップミニ手袋、  
サニノール手袋、クリーンノール手袋、クリーンシューズ
- ③ 資 材：清掃用トローリー、滅菌モップ、ハイテクモップ、カラーダスター、  
ハイダスティングセット、清掃ブラシ
- ④ 備 品：養生シート、養生キャップ(大・小)、養生テープ、セロハンテープ、  
ティッシュ、コットン、ゴミ袋、歯ブラシ、スポンジ、  
アルコールスプレー、収納ケース(清潔用・汚物用)、カッター、ハサミ、  
メジャーカップ(300ml・1000ml)、掻き混ぜ棒、延長コード(10m)、  
脚立、タイトルボード、クーラーボックス、デジタルカメラ、工具一式、  
中性(抗菌剤入り)クリーナー、ワックス、培地

#### (2) 消毒剤

菌の耐性を考慮し、院内感染対策チーム(ICT)指定のもの又は受託者が計画し、委託者の承諾を得て使用するものとする。

### 4 日常清掃殺菌処理=DOS(Daily Operation Sanitary)

#### (1) 目的

前日又は当日に堆積した汚染を除去することを目的とする。

#### (2) 実施内容

- ①入退室においてガウンテクニックを実施する。
- ②廃棄物の取り除き及びゴミ箱の清掃
- ③ゴミ箱にはゴミ袋を取り付けること。
- ④ゴミ袋の中にある廃棄物を取り除き、ゴミ箱のビニール袋を交換すること。
- ⑤ゴミ箱が汚れている場合、必要に応じて消毒剤を含む溶液で拭いて消毒クリーン



グを行う。

### (3) 高所清掃・除塵

- ①天井付近（扉及び壁面の上部、棧等。）に存在する埃等を高所除塵に適した用具（集塵装置、高所除塵用モップ等。）で除塵する。
- ②モニター類裏の埃を、除塵に適した布で機器を傷めないように拭き取る。
- ③ベッド下の埃等を除塵し、拭き取りを行う。患者がいない時はベッドを動かして作業を行う。

### (4) 棧、備品等の拭き清掃

次に掲げる箇所について、洗剤を含ませた清潔な不織布で洗剤拭きを行う。ガラス・ステンレス部分は清拭後、乾拭きを行う。

（清掃箇所）

室内窓ガラス、棧、棚、カウンター、ウォールケアユニットの棚、手摺り、案内板、扉（取っ手を含む。）、手の届く範囲の壁、コンセント周囲、室内灯のスイッチ部分、室内ロッカーの表面等

### (5) 洗面台、トイレ、湯沸かし室等水廻り

#### ①床

洗剤拭きを行う。特にトイレでは、尿の汚染が放置されるとシミの原因となるので適宜点検を行う。

#### ②壁及び扉

手の届く範囲を対象に、扉では取っ手回りを中心に行う。洗剤拭き及び消毒拭きを行い、必要に応じ乾拭きをする。特に、取っ手回り、コンセント周囲及び室内灯のスイッチ部分は消毒拭きを行う。

#### ③大・小便器

大・小便器は日に1回全面清掃を行う。特に小便器の目皿や便座の裏側なども入念に行う。便座の表側は、第四級アンモニウム塩で消毒拭きを行う。作業にあたっては強酸性洗剤及び研磨剤入りパッドの使用は、陶器を傷める原因になるので注意すること。便座の表側は高頻度接触面であるため、消毒拭きを行う。また、便器用の用具は全て他とは別に用意すること。

#### ④洗面台

材質にあった洗剤・用具を使用して日に1回全面洗浄を行い、点検時に補修する。特に大理石を使用した洗面台では、強い洗剤を使用しないこと。ステンレス部分は、仕上げに乾拭きを行う。設置部などにカビが生えやすいため特に入念に清掃し、水滴が残らないように拭き上げる。

#### ⑤鏡

日に1回以上十分に清拭を行い、点検時に汚れたところを補修する。

#### ⑥廃棄物処理

場所ごとの排出実情に合わせ内容物を収集し、適宜点検する。汚物入れ、生ゴミについても同様に行う。ゴミは別袋に手で移さず、ビニール袋の口を縛り処理する。ゴミ容器は、消毒拭きを行う。

#### ⑦金属部

衛生金具は日に1回乾拭きを行い、サビが発生しないようにする。

#### (6) ハードフロアの洗剤及び消毒拭き

①ハードフロアは、洗剤を入れた溶液に浸したモップで拭き、洗剤クリーニングする。その後、消毒拭きを行う。

②モップや不織布の使用方法は、ゾーン別に実施方法を記載した書類を委託者に提出し了解を得た方法で実施すること。

#### (7) 廃棄物の回収及び運搬

①病院指定の分類に従って収集された廃棄物を、敷地内の集積場まで運搬し、それぞれ所定の場所に収める。

②回収の回数は委託担当者の指示による。

③ゴミの運搬時間と回収終了時間をうまく連動させて計画するなどの配慮をし、ゴミ回収場所は常に整頓された状態であるようにする。

#### (8) 見直し、点検及び補修作業

①清掃時に動かした備品類は、作業終了後もとの状態に戻すこと。

②防火戸の前又は防火シャッターの下には何物も置いてはならない。置いてある場合には移動させるか、委託担当者まで報告すること。

③使用中でない用具・器材は全て所定の場所に収納し、患者の目に触れる場所に置かないこと。

④常に業務内容の見直しを行い、改善に努めること。

## 5 定期清掃殺菌処理＝POS (Periodical Operation Sanitary)

### (1) 目的

日常清掃殺菌処理で除去出来ずに長期間堆積した汚染又は日常清掃殺菌処理除去しにくい部位などに堆積した汚染の除去を行うと同時に、確実な殺菌処理を行うことを目的とする。

### (2) 実施時期

各年度 6月及び12月を目安とし、該当部門と調整の上決定する。

### (3) 実施内容

①清掃及び殺菌対象区域の精密機器をアルコールで清拭後、専用キャップで養生を行い、外に出す。

②室内を上部より除塵を行う。

③空調ダクトのリターン口、吹き出し口の洗剤拭き、及びフィルターの除塵を行う。

- ④手摺り、扉の取っ手、無影灯等の清拭を行う。
- ⑤ワックス剥離剤により床面の汚れ、シミなどを剥離する。
- ⑥スqueegeeで吸水後、水拭きを行う。
- ⑦乾燥後ワックスを2回掛ける。
- ⑧消毒剤で床面、壁面等の清拭を行う。
- ⑨殺菌処理後の室内の仕上げを行う。

# 手術室 特別清掃殺菌処理仕様書

この仕様書は、「群馬県立がんセンター」の清潔区域（手術室）における特別清掃殺菌処理（SOS）に関する業務の仕様を示すものである。

## 1 業務の目的

病院内で最も清浄度を必要とする区域の特別清掃殺菌処理（SOS）を行うことにより、院内感染予防及び清浄度レベルの回復を目的とする。

2 件 名 「群馬県立がんセンター」の清潔区域特別清掃殺菌処理業務（SOS）

3 実施時期 感染事故、汚染事故発生時

## 4 業務対象及び業務内容

### （1）業務対象箇所及び面積

手術室（1）	64.2	m <sup>2</sup>
手術室（2）	62.6	m <sup>2</sup>
手術室（3）	62.6	m <sup>2</sup>
手術室（4）	63.7	m <sup>2</sup>
手術室（5）	79.0	m <sup>2</sup>
手術室（6）	84.2	m <sup>2</sup>
合 計	416.3	m <sup>2</sup>

### （2）業務内容

「清潔区域（手術室）の特別清掃殺菌処理業務」

- ①清掃及び殺菌対象区域の精密機器を養生シートで養生を行い、室外に出す。
- ②室内を上部より除塵を行う。
- ③空調ダクトのリターン口、吹き出し口の洗剤拭き、及びフィルターの除塵を行う。
- ④无影灯の洗剤拭きを行う。
- ⑤天井、壁及び扉の洗剤拭きを行う。
- ⑥床面の洗浄を行う。
- ⑦バキュームクリーナーで吸水後、清拭を行う。
- ⑧乾燥後ワックス塗布を行う。
- ⑨天井、壁、床、扉及び无影灯の殺菌処理を行う。

## 5 業務時間

業務時間は午前9時00分から午後5時00分までの間に行うものとする。

ただし、病院業務に支障がある箇所については、委託担当者と協議の上、指定する時間帯に行うものとする。

## 6 業務の計画及び記録

### (1) 作業計画書

受託者は、本業務の実施に先立ち、本業務の具体的な作業計画書を作成し、委託担当者に提出するものとする。

### (2) 作業報告書

受託者は、当該付きの業務状況を記録し、作業報告書として委託担当者に提出するものとする。

## 当直室・仮眠室ベッドメイク仕様書

この仕様書は、「群馬県立がんセンター」の当直室・仮眠室におけるベッドメイクに関する業務の仕様を示すものである。

### 1 業務の目的

当直医師等が使用した寝具、シーツ、布団カバー等の交換を行う

### 2 件名 当直室・仮眠室ベッドメイク業務

### 3 業務対象及び業務内容

#### (1) 業務対象箇所及びベッド数

医師当直室1	1台
医師当直室2	1台
I C U当直室	1台

#### (2) 業務内容

- ①リネン室から寝具、シーツ、布団カバー等を借受け、使用済みのものを返却する（借受時期については事前にリネン室に確認すること。）。
- ②シーツ、布団カバー等のセットを用意する。
- ③使用されたベッドのベッドメイクをする。

### 4 業務時間

業務時間は毎日午前9時00分から午後5時00分までの間に各室清掃業務とあわせて実施するものとする。

ただし、病院業務に支障がある箇所については、委託担当者との協議の上、指定する時間帯に行うものとする。

## 群馬県立がんセンター建物清掃及びごみ収集業務

作業内容	面積	回数		
1 日常清掃業務				
対応日数： 365日	「面積表及び作業実施基準表」参照			
業務時間： 8:00～17:00				
2 定期清掃業務				
床面洗浄・ワックス	25,904.9㎡	2回/年		
〃	91.2㎡	6回/年		
カーペット洗浄	3,067.8㎡	2回/年		
3 ガラス清掃	3,369.3㎡	2回/年	(内外×2面)	
4 手術室特別清掃殺菌処理	416.3㎡	2回/年		
5 当直室・仮眠室ベッドメイク(365日)			一式	

面積表及び作業実施基準表(1/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期 回/年	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週					延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
1	メインエントランス	風除室-1	ライムストーン	57.6	6	17,971.2	2	115.2	1	292,905.6	2,237.8
1	・外来ホール	外来ホール(エスカレーター含む)	ライムストーン	470.3	5	122,278.0	2	940.6	1		
1	・外来ホール	情報コーナー	ライムストーン	59.3	5	15,418.0	2	118.6	1		
1	・外来ホール	自販機	ライムストーン	20.9	5	5,434.0	2	41.8	1		
1	・外来ホール	ATMコーナー	ライムストーン	6.6	5	1,716.0	2	13.2	1		
1	・外来ホール	ヘッダー置場	ライムストーン	1.8	5	468.0	2	3.6	1		
1	医事・会計部門	医事待合	ライムストーン	79.5	5	20,670.0	2	159	1		
1	第一外来	第一外来待合	天然リノリウム	264.8	5	68,848.0	2	529.6	1		
1	委託職員エリア	風除室-2	ゴム床タイル	7.9	6	2,464.8	2	15.8	1		
1	栄養部門	検収ホール	ビニル床シート	27.4	3	4,274.4	2	54.8	1		
1	栄養部門	風除室-3	塗床材	4.5	3	702.0		0	1		
1	栄養部門	風除室-4	塗床材	4.7	3	733.2		0	1		
1	中央滅菌	風除室-5	ゴム床タイル	9.4	5	2,444.0	2	18.8	1		
1	放射線治療部門	放射線治療待合-1	天然リノリウム	65.7	5	17,082.0	2	131.4	1		
1	放射線治療部門	放射線治療待合-2	天然リノリウム	37.2	5	9,672.0	2	74.4	1		
1	放射線治療部門	風除室-6	ゴム床タイル	10.5	5	2,730.0	2	21	1		
1	・外来ホール	警備室	ビニル床タイル	23.0	1	1,196.0	2	46	2	552,630.0	6,166.0
1	・外来ホール	仮眠室	タイルカーペット	7.3	1	379.6	2	14.6	2		
1	・外来ホール	ヘッダー置場(エスカレーター下)	ライムストーン	2.3	5	598.0	2	4.6	2		
1	医事・会計部門	医事会計作業室	タイルカーペット	66.9	1	3,478.8	2	133.8	2		
1	医事・会計部門	作業コーナー	タイルカーペット	35.6	1	1,851.2	2	71.2	2		
1	医事・会計部門	休憩コーナー	タイルカーペット	9.6	1	499.2	2	19.2	2		
1	医事・会計部門	会計・受付	タイルカーペット	23.7	1	1,232.4	2	47.4	2		
1	医事・会計部門	地域医療連携室	タイルカーペット	30.5	1	1,586.0	2	61	2		
1	医事・会計部門	相談室-1	タイルカーペット	8.6	1	447.2	2	17.2	2		
1	医事・会計部門	相談室-2	タイルカーペット	8.6	1	447.2	2	17.2	2		
1	医事・会計部門	倉庫-1	ビニル床シート	7.7	1	400.4	2	15.4	2		
1	第一外来	第一外来受付	ビニル床シート	13.7	5	3,562.0	2	27.4	2		
1	第一外来	診察室-1	ビニル床シート	12.7	5	3,302.0	2	25.4	2		
1	第一外来	診察室-2	ビニル床シート	12.7	5	3,302.0	2	25.4	2		
1	第一外来	診察室-3	ビニル床シート	12.7	5	3,302.0	2	25.4	2		
1	第一外来	診察室-4	ビニル床シート	19.7	5	5,122.0	2	39.4	2		
1	第一外来	診察室-5	ビニル床シート	11.4	5	2,964.0	2	22.8	2		
1	第一外来	診察室-6	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2		
1	第一外来	診察室-7	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2		
1	第一外来	診察室-8	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2		
1	第一外来	診察室-9	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2		
1	第一外来	診察室-10	ビニル床シート	12.5	5	3,250.0	2	25	2		
1	第一外来	診察室-11	ビニル床シート	12.6	5	3,276.0	2	25.2	2		
1	第一外来	診察室-12	ビニル床シート	12.6	5	3,276.0	2	25.2	2		
1	第一外来	診察室-13	ビニル床シート	11.7	5	3,042.0	2	23.4	2		
1	第一外来	診察室-14	ビニル床シート	12.2	5	3,172.0	2	24.4	2		
1	第一外来	処置室(1~4)	ビニル床シート	55.5	5	14,430.0	2	111	2		
1	第一外来	救急処置室	ビニル床シート	17.4	5	4,524.0	2	34.8	2		
1	第一外来	スタッフ休憩室	ビニル床シート	33.3	2	3,463.2	2	66.6	2		
1	検査部門	採血室	ビニル床シート	28.9	5	7,514.0	2	57.8	2		
1	検査部門	採血待合	天然リノリウム	30.6	5	7,956.0	2	61.2	2		
1	入院支援センター	外来・入院支援待合	天然リノリウム	45.6	5	11,856.0	2	91.2	2		
1	入院支援センター	事務室	ビニル床シート	9.0	5	2,340.0	2	18	2		
1	入院支援センター	検査予約センター	ビニル床シート	17.2	5	4,472.0	2	34.4	2		
1	入院支援センター	処置室・待合等	ビニル床シート	283.5	5	73,710.0	2	567	2		
1	入院支援センター	入院支援センター事務室	ビニル床シート	40.5	5	10,530.0	2	81	2		
1	入院支援センター	リネン庫	ビニル床シート	13.2	5	3,432.0	2	26.4	2		
1	入院支援センター	処置室-11	ビニル床シート	13.2	5	3,432.0	2	26.4	2		
1	入院支援センター	カート・器材置場	ビニル床シート	19.4	1	1,008.8	2	38.8	2		
1	入院支援センター	更衣室	ビニル床タイル	7.0	1	364.0	2	14	2		
1	剖検・霊安部門	家族控室-1	フローリング	12.3	1	639.6	2	24.6	2		
1	剖検・霊安部門	家族控室-2	フローリング	12.0	1	624.0	2	24	2		
1	剖検・霊安部門	霊安前室	ビニル床シート	10.9	1	566.8	2	21.8	2		
1	剖検・霊安部門	解剖更衣室-1	ビニル床シート	10.2	1	530.4	2	20.4	2		
1	剖検・霊安部門	解剖更衣室-2	ビニル床シート	10.2	1	530.4	2	20.4	2		
1	剖検・霊安部門	解剖前室	ビニル床シート	9.1	1	473.2	2	18.2	2		
1	剖検・霊安部門	器材庫-3	ビニル床タイル	9.4	1	488.8	2	18.8	2		
1	剖検・霊安部門	標本ブロック室	ビニル床シート	46.7	1	2,428.4	2	93.4	2		
1	剖検・霊安部門	倉庫-2	ビニル床シート	11.8	1	613.6	2	23.6	2		
1	薬剤部門	服薬相談室	タイルカーペット	9.5	1	494.0	2	19	2		
1	薬剤部門	ストックヤード	ビニル床シート	17.3	5	4,498.0	2	34.6	2		
1	薬剤部門	ミキシングルーム	ビニル床シート	36.0	5	9,360.0	2	72	2		
1	薬剤部門	前室	ビニル床シート	12.8	5	3,328.0	2	25.6	2		
1	薬剤部門	無菌製剤室	ビニル床シート	12.8	1	665.6	2	25.6	2		
1	薬剤部門	湿性製剤室	ビニル床シート	25.7	1	1,336.4	2	51.4	2		
1	薬剤部門	書庫	ビニル床シート	18.3	1	951.6	2	36.6	2		
1	薬剤部門	調剤室	ビニル床シート	96.1	1	4,997.2	2	192.2	2		
1	薬剤部門	注射スペース	ビニル床シート	89.8	1	4,669.6	2	179.6	2		
1	薬剤部門	薬剤部長室	タイルカーペット	18.0	1	936.0	2	36	2		
1	薬剤部門	倉庫-3	ビニル床シート	16.7	1	868.4	2	33.4	2		
1	薬剤部門	臨床試験支援室	タイルカーペット	24.7	1	1,284.4	2	49.4	2		
1	薬剤部門	医薬品情報管理室	タイルカーペット	31.6	1	1,643.2	2	63.2	2		
1	薬剤部門	スタッフルーム	タイルカーペット	44.0	1	2,288.0	2	88	2		
1	薬剤部門	更衣室	タイルカーペット	12.6	1	655.2	2	25.2	2		
1	薬剤部門	薬剤待合	天然リノリウム	57.3	5	14,898.0	2	114.6	2		
1	委託職員エリア	スタッフルーム	ビニル床シート	25.0	1	1,300.0	2	50	2		
1	委託職員エリア	更衣室-1	ビニル床シート	7.0	1	364.0	2	14	2		
1	委託職員エリア	更衣室-2	ビニル床シート	6.2	1	322.4	2	12.4	2		
1	委託職員エリア	更衣室-3	ビニル床シート	7.3	1	379.6	2	14.6	2		
1	委託職員エリア	更衣室-4	ビニル床シート	7.3	1	379.6	2	14.6	2		
1	委託職員エリア	更衣室-5・6(US-1・2含む)	ビニル床シート	27.7	1	1,440.4	2	55.4	2		
1	委託職員エリア	清掃倉庫		6.7		0.0		0	2		



面積表及び作業実施基準表(2/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
1	栄養部門	栄養相談室	タイルカーペット	8.9	1	462.8	2	17.8	2		
1	栄養部門	厨房前室	ビニル床シート	12.8	5	3,328.0	2	25.6	2		
1	栄養部門	栄養調理課事務室	タイルカーペット	42.7	2	4,440.8	2	85.4	2		
1	栄養部門	スタッフ休憩室	ビニル床シート/畳	30.8	2	3,203.2	2	61.6	2		
1	栄養部門	更衣室-1	ビニル床シート	6.9	2	717.6	2	13.8	2		
1	栄養部門	更衣室-2	ビニル床シート	6.9	2	717.6	2	13.8	2		
1	栄養部門	手指消毒室	ビニル床シート	9.4	5	2,444.0	2	18.8	2		
1	栄養部門	調理配膳コーナー	ビニル床シート	219.9		0.0		0	2		
1	栄養部門	下処理室(野菜・果物)	ビニル床シート	46.1		0.0		0	2		
1	栄養部門	倉庫	ビニル床シート	7.6		0.0		0	2		
1	栄養部門	下処理室(肉・魚)	ビニル床シート	8.8		0.0		0	2		
1	中央滅菌	中央物品倉庫等	ビニル床タイル	145.4	5	37,804.0	2	290.8	2		
1	中央滅菌	リネン室1	ビニル床タイル	43.4	5	11,284.0	2	86.8	2		
1	中央滅菌	リネン室2	ビニル床タイル	54.7	5	14,222.0	2	109.4	2		
1	中央滅菌	洗浄室	ビニル床シート	64.7	5	16,822.0	2	129.4	2		
1	中央滅菌	中材更衣室	ビニル床シート	5.4	1	280.8	2	10.8	2		
1	中央滅菌	組立滅菌室	ビニル床シート	31.5	5	8,190.0	2	63	2		
1	中央滅菌	スタッフルーム	ビニル床シート	7.3	1	379.6	2	14.6	2		
1	中央滅菌	廃棄物前室	ビニル床シート	12.7	1	660.4	2	25.4	2		
1	中央滅菌	廃棄物保管室	塗床材	35.8		0.0		0	2		
1	中央滅菌	RO水製造機置場	塗床材	9.3		0.0		0	2		
1	中央滅菌	がん相談支援センター	タイルカーペット	54.6	1	2,839.2	2	109.2	2		
1	放射線治療部門	放射線面談室	タイルカーペット	11.2	5	2,912.0	2	22.4	2		
1	放射線治療部門	放射線治療受付	ビニル床シート	4.7	5	1,222.0	2	9.4	2		
1	放射線治療部門	診察室-1	ビニル床シート	14.9	5	3,874.0	2	29.8	2		
1	放射線治療部門	診察室-2	ビニル床シート	19.2	5	4,992.0	2	38.4	2		
1	放射線治療部門	診察室-3	ビニル床シート	18.5	5	4,810.0	2	37	2		
1	放射線治療部門	洗浄エリア	ビニル床シート	24.5	5	6,370.0	2	49	2		
1	放射線治療部門	ハイパーサーミア室	ビニル床シート	38.0	5	9,880.0	2	76	2		
1	放射線治療部門	CT-X線室(位置決め)	ビニル床シート	45.1	5	11,726.0	2	90.2	2		
1	放射線治療部門	CT-X線操作室	ビニル床タイル	16.1	5	4,186.0	2	32.2	2		
1	放射線治療部門	計画室・治療効果検討室・画	ビニル床タイル	58.6	5	15,236.0	2	117.2	2		
1	放射線治療部門	更衣室	ビニル床シート	3.6	5	936.0	2	7.2	2		
1	放射線治療部門	工作室	ビニル床シート	12.6	5	3,276.0	2	25.2	2		
1	放射線治療部門	倉庫-4	ビニル床タイル	3.8	1	197.6	2	7.6	2		
1	放射線治療部門	記録室	タイルカーペット	22.7	2	2,360.8	2	45.4	2		
1	放射線治療部門	暗室	ビニル床タイル	5.8	5	1,508.0	2	11.6	2		
1	放射線治療部門	スタッフルーム	タイルカーペット	25.1	1	1,305.2	2	50.2	2		
1	放射線治療部門	放射線治療部長室	タイルカーペット	12.5	1	650.0	2	25	2		
1	放射線治療部門	ヘッダー置場	ライムストーン	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
1	病院棟 PS・EPS等	病院棟 PS・EPS等	ビニル床シート	96.3		0.0		0	2		
1	放射線治療部門	(リカバリコーナー)	天然リノリウム	8.9		0.0		0	2		
1	放射線治療部門	スタッフ休憩室	ビニル床シート	14.4	1	748.8	2	28.8	2		
1	放射線治療部門	リニアック-1	ビニル床シート	117.7	5	30,602.0	2	235.4	2		
1	放射線治療部門	リニアック-2	ビニル床シート	118.8	5	30,888.0	2	237.6	2		
1	放射線治療部門	リモートアフターローダー室	ビニル床シート	53.0	5	13,780.0	2	106	2		
1	放射線治療部門	リニアックラルス操作室	ビニル床タイル	47.1	5	12,246.0	2	94.2	2		
1	放射線治療部門	更衣室-1・2	ビニル床シート	3.9	5	1,014.0	2	7.8	2		
1	放射線治療部門	更衣室-3	ビニル床シート	1.9	5	494.0	2	3.8	2		
1	エネルギーセンター	中央監視盤室	ビニル床タイル	77.5	1	4,030.0	2	155	2		
1	エネルギーセンター	休憩室	タイルカーペット	6.8	1	353.6	2	13.6	2		
1	エネルギーセンター	放射線棟 PS・EPS等	ビニル床シート	8.7		0.0		0	2		
1	・外来ホール	回廊-1(1)	ライムストーン	110.0	5	28,600.0	2	220	3	287,369.7	2,499.9
1	・外来ホール	電話1	ビニル床シート	3.0	5	780.0	2	6	3		
1	・外来ホール	電話2	ビニル床シート	2.4	5	624.0	2	4.8	3		
1	・外来ホール	EVホール	ライムストーン	21.2	5	5,512.0	2	42.4	3		
1	・外来ホール	サービスホール	ビニル床シート	38.3	5	9,958.0	2	76.6	3		
1	第一外来	外来スタッフ作業スペース	ビニル床シート	110.7	5	28,782.0	2	221.4	3		
1	通院治療センター	廊下-1	ビニル床シート	64.3	5	16,718.0	2	128.6	3		
1	通院治療センター	カート・ストレッチャープール1・2	ビニル床シート	27.0	5	7,020.0	2	54	3		
1	剖検・霊安部門	霊安廊下	天然リノリウム	22.3	1	1,159.6	2	44.6	3		
1	剖検・霊安部門	廊下-2	ビニル床シート	85.5	1	4,446.0	2	171	3		
1	薬剤部門	薬剤廊下	ビニル床シート	30.8	5	8,008.0	2	61.6	3		
1	薬剤部門	AC-6	塗床材	19.1		0.0		0			
1	委託職員エリア	廊下-3	ビニル床シート	58.1	2	6,042.4	2	116.2	3		
1	委託職員エリア	既存増築	ビニル床シート	5.0	2	516.9	2	9.94	3		
1	栄養部門	配膳車プール	ビニル床シート	94.0	7	34,216.0	2	188	3		
1	物品・リネン	廊下-4	ビニル床シート	91.0	5	23,660.0	2	182	3		
1	中央滅菌	廊下-5	ビニル床シート	90.0	5	23,400.0	2	180	3		
1	放射線治療部門	回廊-1(2)	天然リノリウム	138.3	5	35,958.0	2	276.6	3		
1	放射線治療部門	スタッフ通路	ビニル床シート	62.5	2	6,500.0	2	125	3		
1	放射線治療部門	ジョイント廊下	ビニル床シート	23.6	6	7,363.2	2	47.2	3		
1	放射線治療部門	回廊-2	天然リノリウム	29.4	5	7,644.0	2	58.8	3		
1	放射線治療部門	放射線治療ホール	ビニル床シート	65.9	5	17,134.0	2	131.8	3		
1	エネルギーセンター	医療ガス機械室	塗床材	54.9		0.0		0			
1	エネルギーセンター	倉庫-5	ビニル床タイル	31.8	1	1,653.6	2	63.6	3		
1	エネルギーセンター	廊下-6	ビニル床タイル	44.9	5	11,674.0	2	89.8	3		
1	・外来ホール	WC(M)-1	ビニル床シート	16.5	7	6,006.0	6	99	4	58,812.0	548.4
1	・外来ホール	WC(F)-1	ビニル床シート	18.3	7	6,661.2	6	109.8	4		
1	・外来ホール	WC(U)-1	ビニル床シート	8.4	7	3,057.6	2	16.8	4		
1	第一外来	STWC	ビニル床シート	5.8	5	1,508.0	2	11.6	4		
1	第一外来	WC(U)-2	ビニル床シート	4.6	5	1,196.0	2	9.2	4		
1	検査部門	採尿室	天然リノリウム	29.4	5	7,644.0	2	58.8	4		
1	入院支援センター	汚物処理室	ビニル床シート	10.8	5	2,808.0	2	21.6	4		
1	入院支援センター	WC(U)-3	ビニル床シート	4.6	5	1,196.0	2	9.2	4		
1	入院支援センター	WC(U)-4・5	ビニル床シート	10.6	5	2,756.0	2	21.2	4		
1	入院支援センター	STWC-1	ビニル床シート	16.9	5	4,394.0	2	33.8	4		
1	剖検・霊安部門	霊安WC	ビニル床シート	2.7	1	140.4	2	5.4	4		

面積表及び作業実施基準表(3/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期 回/年	総面積 (定期清掃)	区分	日常		定期
					日/週					延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )	
1	栄養部門	STWC-3	ビニル床シート	16.2	7	5,896.8	2	32.4	4			
1	中央滅菌	STWC-2	ビニル床シート	22.1	5	5,746.0	2	44.2	4			
1	放射線治療部門	STWC-4	ビニル床シート	17.6	5	4,576.0	2	35.2	4			
1	放射線治療部門	WC-2	ビニル床シート	20.1	5	5,226.0	2	40.2	4			
1	剖検・霊安部門	霊安室-1	フローリング	13.1	1	681.2	2	26.2	5	6,583.2	138.4	
1	剖検・霊安部門	霊安室-2	フローリング	13.4	1	696.8	2	26.8	5			
1	剖検・霊安部門	遺体処置室	ビニル床シート	18.3	1	951.6	2	36.6	5			
1	剖検・霊安部門	解剖室	ビニル床シート	34.8		0.0		0	5			
1	剖検・霊安部門	臓器保管室	ビニル床シート	24.4	1	1,268.8	2	48.8	5			
1	栄養部門	ギャベッジ室	ビニル床シート	8.2	7	2,984.8		0	5			
1	・外来ホール	EV-1, 2	ビニル床シート	10.4	5	2,704.0	2	20.8	6	15,678.0	114.6	
1	・外来ホール	EV-3, 4, 5	ビニル床シート	25.9	5	6,734.0	2	51.8	6			
1	・外来ホール	AC-3	塗床材	18.0		0.0		0				
1	検査部門	小荷物専用昇降機-1		0.8		0.0		0	6			
1	栄養部門	EV-6	ビニル床シート	7.5	7	2,730.0	2	15	6			
1	中央滅菌	EV-7	ビニル床シート	6.4	5	1,664.0	2	12.8	6			
1	中央滅菌	EV-8	ビニル床シート	7.1	5	1,846.0	2	14.2	6			
1	中央滅菌	AC-7	塗床材	18.9		0.0		0				
1	核医学部門	小荷物専用昇降機-2		3.3		0.0		0	6			
1	・外来ホール	階段-3	ビニル床シート	16.9	5	4,394.0	2	33.8	7	26,712.4	405.4	
1	医事・会計部門	階段-1	ビニル床シート	20.1	2	2,090.4	2	40.2	7			
1	医事・会計部門	階段前室	ビニル床シート	6.6	2	686.4	2	13.2	7			
1	医事・会計部門	AC-1	塗床材	39.1		0.0		0				
1	第一外来	階段-2	ビニル床シート	21.3	2	2,215.2	2	42.6	7			
1	第一外来	AC-2	塗床材	16.8		0.0		0				
1	入院支援センター	階段-4	ビニル床シート	19.2	5	4,992.0	2	38.4	7			
1	入院支援センター	AC-4	塗床材	19.1		0.0		0				
1	入院支援センター	AC-5	塗床材	20.4		0.0		0				
1	剖検・霊安部門	階段-6	ビニル床シート	21.4	2	2,225.6	2	42.8	7			
1	委託職員エリア	階段-5	ビニル床シート	20.2	2	2,100.8	2	40.4	7			
1	放射線治療部門	階段-7	ビニル床シート	22.8	2	2,371.2	2	45.6	7			
1	放射線治療部門	階段-8	ビニル床シート	19.7	2	2,048.8	2	39.4	7			
1	核医学部門	階段-9	ビニル床シート	24.0	2	2,496.0	2	48	7			
1	エネルギーセンター	階段-10	ビニル床シート	10.5	2	1,092.0	2	21	7			
1	医事・会計部門	掃除具-1	ビニル床シート	3.5		0.0		0				
1	剖検・霊安部門	掃除用具-2	ビニル床タイル	2.7		0.0		0				
1	栄養部門	冷凍室・冷蔵室	塗床材	12.5		0.0		0				
1	栄養部門	食品庫		15.1		0.0		0				
1	栄養部門	洗浄室	ビニル床シート	57.6		0.0		0				
1	放射線治療部門	AC-8	塗床材	21.5		0.0		0				
1	エネルギーセンター	エネルギー棟		977.0		0.0		0				
2	外来ホール	外来ホール(エスカレーター含む)	天然リノリウム	352.2	5	91,572.0	2	704.4	1	226,538.0	1,742.6	
2	外来ホール	自販機置場	天然リノリウム	13.8	5	3,588.0	2	27.6	1			
2	第二外来	第二外来待合	天然リノリウム	235.1	5	61,126.0	2	470.2	1			
2	検査部門	生理検査待合	天然リノリウム	49.4	5	12,844.0	2	98.8	1			
2	放射線診断部門	放射線検査待合-1	天然リノリウム	85.2	5	22,152.0	2	170.4	1			
2	放射線診断部門	放射線検査待合-2	天然リノリウム	23.1	5	6,006.0	2	46.2	1			
2	放射線診断部門	放射線検査待合-3	天然リノリウム	71.9	5	18,694.0	2	143.8	1			
2	核医学部門	核医学検査待合	天然リノリウム	40.6	5	10,556.0	2	81.2	1			
2	食堂エリア	レストラン	フローリング	179.1		0.0		0	2	761,498.4	6,544.2	
2	食堂エリア	厨房前室	ビニル床シート	13.2		0.0		0	2			
2	外来ホール	授乳室	ビニル床シート	8.9	5	2,314.0	2	17.8	2			
2	外来ホール	コミュニティルーム	ビニル床シート	13.5	5	3,510.0	2	27	2			
2	第二外来	第二外来受付	ビニル床シート	16.6	5	4,316.0	2	33.2	2			
2	第二外来	相談室	タイルカーペット	7.3	2	759.2	2	14.6	2			
2	第二外来	婦人科診察室1	ビニル床シート	14.6	5	3,796.0	2	29.2	2			
2	第二外来	婦人科診察室2	ビニル床シート	10.4	5	2,704.0	2	20.8	2			
2	第二外来	婦人科診察室3	ビニル床シート	10.4	5	2,704.0	2	20.8	2			
2	第二外来	婦人科診察室4	ビニル床シート	10.0	5	2,600.0	2	20	2			
2	第二外来	婦人科診察室5	ビニル床シート	13.5	5	3,510.0	2	27	2			
2	第二外来	婦人科作業スペース	ビニル床シート	33.8	5	8,788.0	2	67.6	2			
2	第二外来	歯科診察室-1	ビニル床シート	10.5	5	2,730.0	2	21	2			
2	第二外来	歯科診察室-2	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2			
2	第二外来	頭頸科診察室	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2			
2	第二外来	頭頸科診察室	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2			
2	第二外来	頭頸科診察室	ビニル床シート	14.2	5	3,692.0	2	28.4	2			
2	第二外来	頭頸科作業スペース	ビニル床シート	13.9	5	3,614.0	2	27.8	2			
2	第二外来	麻酔科診察室	ビニル床シート	8.5	5	2,210.0	2	17	2			
2	第二外来	麻酔科回復室	ビニル床シート	5.7	5	1,482.0	2	11.4	2			
2	第二外来	麻酔科処置室	ビニル床シート	42.1	5	10,946.0	2	84.2	2			
2	第二外来	泌尿器科診察室-1	ビニル床シート	13.4	5	3,484.0	2	26.8	2			
2	第二外来	泌尿器科超音波検査室	ビニル床シート	8.2	5	2,132.0	2	16.4	2			
2	第二外来	泌尿器科内圧測定検査室	ビニル床シート	9.3	5	2,418.0	2	18.6	2			
2	第二外来	泌尿器科膀胱鏡検査室	ビニル床シート	13.0	5	3,380.0	2	26	2			
2	第二外来	泌尿器科診察室-2	ビニル床シート	13.3	5	3,458.0	2	26.6	2			
2	第二外来	泌尿器科作業スペース	ビニル床シート	36.2	5	9,412.0	2	72.4	2			
2	検査部門	中央検査室	ビニル床シート	218.8	5	56,888.0	2	437.6	2			
2	検査部門	生理検査受付	ビニル床シート	8.9	5	2,314.0	2	17.8	2			
2	検査部門	生理検査作業スペース	ビニル床シート	18.5	5	4,810.0	2	37	2			
2	検査部門	検査室-2	ビニル床シート	12.9	5	3,354.0	2	25.8	2			
2	検査部門	検査室-1	ビニル床シート	13.3	5	3,458.0	2	26.6	2			
2	検査部門	検査室-3	ビニル床シート	13.5	5	3,510.0	2	27	2			
2	検査部門	検査室-4	ビニル床シート	13.0	5	3,380.0	2	26	2			
2	検査部門	感染症情報室	タイルカーペット	23.4	2	2,433.6	2	46.8	2			
2	検査部門	検査室-5	ビニル床シート	19.1	5	4,966.0	2	38.2	2			
2	検査部門	医療安全管理室	タイルカーペット	26.6	2	2,766.4	2	53.2	2			
2	検査部門	高度先進医療対応室	タイルカーペット	36.8	2	3,827.2	2	73.6	2			
2	検査部門	更衣室-1・2	ビニル床シート	19.8	3	3,088.8	2	39.6	2			



面積表及び作業実施基準表(4/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
2	検査部門	倉庫-2	ビニル床シート	12.8	3	1,996.8	2	25.6	2		
2	検査部門	細菌検査室	ビニル床シート	77.7	5	20,202.0	2	155.4	2		
2	検査部門	洗浄滅菌室	ビニル床シート	25.7	5	6,682.0	2	51.4	2		
2	検査部門	器材庫-1	ビニル床シート	23.2	5	6,032.0	2	46.4	2		
2	検査部門	血液内科室	ビニル床シート	41.1	5	10,686.0	2	82.2	2		
2	検査部門	倉庫-1	ビニル床タイル	20.6	3	3,213.6	2	41.2	2		
2	検査部門	システム室	ビニル床シート	20.6	3	3,213.6	2	41.2	2		
2	検査部門	スタッフルーム	タイルカーペット	82.8	3	12,916.8	2	165.6	2		
2	検査部門	医師顕鏡室	タイルカーペット	38.4	2	3,993.6	2	76.8	2		
2	検査部門	臨床病理検査部長室	タイルカーペット	20.6	2	2,142.4	2	41.2	2		
2	検査部門	測定室	ビニル床シート	19.9	2	2,069.6	2	39.8	2		
2	検査部門	病理台帳室	ビニル床シート	23.5	2	2,444.0	2	47	2		
2	検査部門	染色・包埋室	ビニル床シート	45.5	5	11,830.0	2	91	2		
2	検査部門	器材庫-2	ビニル床タイル	17.5	2	1,820.0	2	35	2		
2	検査部門	病理検査室	ビニル床シート	167.8	5	43,628.0	2	335.6	2		
2	検査部門	細胞顕鏡室	ビニル床シート	41.9	5	10,894.0	2	83.8	2		
2	検査部門	標本ブロック室	ビニル床シート	40.5	5	10,530.0	2	81	2		
2	検査部門	掃除用具	ビニル床シート	5.3	2	551.2	2	10.6	2		
2	内視鏡センター	2階案内(内視鏡・放射線診断受付)	ビニル床シート	8.0	5	2,080.0	2	16	2		
2	内視鏡センター	内視鏡面談室-1	タイルカーペット	9.2	2	956.8	2	18.4	2		
2	内視鏡センター	内視鏡面談室-2	タイルカーペット	7.9	2	821.6	2	15.8	2		
2	内視鏡センター	上部前処置コーナー(1・2・3)	ビニル床シート	17.6	5	4,576.0	2	35.2	2		
2	内視鏡センター	待合コーナー1	ビニル床シート	10.1	5	2,626.0	2	20.2	2		
2	内視鏡センター	内視鏡受付	ビニル床シート	8.2	5	2,132.0	2	16.4	2		
2	内視鏡センター	リカバリコーナー	ビニル床シート	16.5	5	4,290.0	2	33	2		
2	内視鏡センター	更衣室-1	ビニル床シート	7.4	5	1,924.0	2	14.8	2		
2	内視鏡センター	更衣室-2	ビニル床シート	7.5	5	1,950.0	2	15	2		
2	内視鏡センター	待合コーナー2	ビニル床シート	6.2	5	1,612.0	2	12.4	2		
2	内視鏡センター	内視鏡ホール	ビニル床シート	97.4	5	25,324.0	2	194.8	2		
2	内視鏡センター	検査室-1(上部)	ビニル床シート	13.3	5	3,458.0	2	26.6	2		
2	内視鏡センター	検査室-2(上部)	ビニル床シート	12.2	5	3,172.0	2	24.4	2		
2	内視鏡センター	検査室-3(上部)	ビニル床シート	12.2	5	3,172.0	2	24.4	2		
2	内視鏡センター	記録室	ビニル床シート	12.9	5	3,354.0	2	25.8	2		
2	内視鏡センター	検査室-4(下部)	ビニル床シート	12.2	5	3,172.0	2	24.4	2		
2	内視鏡センター	検査室-5(下部)	ビニル床シート	12.2	5	3,172.0	2	24.4	2		
2	内視鏡センター	検査室-6(下部)	ビニル床シート	12.2	5	3,172.0	2	24.4	2		
2	内視鏡センター	内視鏡作業スペース	ビニル床シート	83.8	2	8,715.2	2	167.6	2		
2	内視鏡センター	気管支前処置室	ビニル床シート	10.7	5	2,782.0	2	21.4	2		
2	内視鏡センター	洗浄センター	ビニル床シート	23.2	5	6,032.0	2	46.4	2		
2	内視鏡センター	更衣室-3、4	ビニル床シート	6.6	5	1,716.0	2	13.2	2		
2	内視鏡センター	画像ファイリング室	タイルカーペット	16.7	2	1,736.8	2	33.4	2		
2	放射線診断部門	X線テレビ室1(更衣室・WC含む)	ビニル床シート	34.4	5	8,944.0	2	68.8	2		
2	放射線診断部門	X線テレビ室2(更衣室・US含む)	ビニル床シート	36.9	5	9,594.0	2	73.8	2		
2	放射線診断部門	X線テレビ室3(更衣室・WC含む)	ビニル床シート	34.6	5	8,996.0	2	69.2	2		
2	放射線診断部門	X線撮影室1(更衣室含む)	ビニル床シート	37.4	5	9,724.0	2	74.8	2		
2	放射線診断部門	X線撮影室2(更衣室含む)	ビニル床シート	31.0	5	8,060.0	2	62	2		
2	放射線診断部門	乳房撮影室(更衣室含む)	ビニル床シート	29.4	5	7,644.0	2	58.8	2		
2	放射線診断部門	操作ホール-2	ビニル床タイル	138.9	5	36,114.0	2	277.8	2		
2	放射線診断部門	IVR-CT室	ビニル床シート	72.4	5	18,824.0	2	144.8	2		
2	放射線診断部門	IVR-CT操作室	ビニル床シート	21.8	5	5,668.0	2	43.6	2		
2	放射線診断部門	IVR-CT更衣室-1、2	ビニル床シート	6.8	5	1,768.0	2	13.6	2		
2	放射線診断部門	IVR-CTリカバリ	ビニル床シート	8.4	5	2,184.0	2	16.8	2		
2	放射線診断部門	IVR-CT前室-1	ビニル床シート	13.9	5	3,614.0	2	27.8	2		
2	放射線診断部門	IVR-CT準備室	ビニル床シート	8.9	5	2,314.0	2	17.8	2		
2	放射線診断部門	IVR-CT機械室	ビニル床タイル	8.1	5	2,106.0	2	16.2	2		
2	放射線診断部門	IVR-CT前室-2	ビニル床シート	6.7	5	1,742.0	2	13.4	2		
2	放射線診断部門	暗室	ビニル床タイル	5.0		0.0		0	2		
2	放射線診断部門	超音波検査室	ビニル床シート	36.4	5	9,464.0	2	72.8	2		
2	放射線診断部門	MRI室-1	ビニル床シート	44.8	5	11,648.0		0	2		
2	放射線診断部門	MRI室-2	ビニル床シート	46.4	5	12,064.0		0	2		
2	放射線診断部門	MRI前室	ビニル床シート	12.9	5	3,354.0	2	25.8	2		
2	放射線診断部門	MRI前室内更衣-1	ビニル床シート	2.7	5	702.0	2	5.4	2		
2	放射線診断部門	MRI前室内更衣-2	ビニル床シート	1.8	5	468.0	2	3.6	2		
2	放射線診断部門	CPU-1	ビニル床タイル	14.9	5	3,874.0	2	29.8	2		
2	放射線診断部門	CPU-2	ビニル床タイル	9.5	5	2,470.0	2	19	2		
2	放射線診断部門	CT待合	天然リリウム	42.3	5	10,998.0	2	84.6	2		
2	放射線診断部門	CT室-1	ビニル床シート	38.1	5	9,906.0	2	76.2	2		
2	放射線診断部門	CT室-2	ビニル床シート	38.1	5	9,906.0	2	76.2	2		
2	放射線診断部門	CTリカバリ室	ビニル床シート	10.7	5	2,782.0	2	21.4	2		
2	放射線診断部門	操作ホール-1	ビニル床タイル	106.7	5	27,742.0	2	213.4	2		
2	放射線診断部門	器材コーナー	ビニル床シート	6.4	5	1,664.0	2	12.8	2		
2	放射線診断部門	医師室	タイルカーペット	23.9	2	2,485.6	2	47.8	2		
2	放射線診断部門	スタッフルーム	タイルカーペット	38.0	2	3,952.0	2	76	2		
2	放射線診断部門	スタッフ休憩室	ビニル床シート	21.5	2	2,236.0	2	43	2		
2	放射線診断部門	放射線診断部長室	タイルカーペット	12.0	2	1,248.0	2	24	2		
2	放射線診断部門	技術部長室	タイルカーペット	12.1	2	1,258.4	2	24.2	2		
2	放射線診断部門	更衣室-5、6	ビニル床シート	15.1	2	1,570.4	2	30.2	2		
2	放射線診断部門	読影室	タイルカーペット	32.2	2	3,348.8	2	64.4	2		
2	病院棟 PS・EPS等	病院棟 PS・EPS等		57.2		0.0		0	2		
2	核医学部門	核医学検査受付	ビニル床シート	11.1	5	2,886.0	2	22.2	2		
2	核医学部門	汚染検査コーナー	ビニル床シート	9.0	5	2,340.0	2	18	2		
2	核医学部門	RI管理室	タイルカーペット	13.7	2	1,424.8	2	27.4	2		
2	核医学部門	スタッフルーム	タイルカーペット	8.3	2	863.2	2	16.6	2		
2	核医学部門	ガンマカメラ操作室	ビニル床タイル	20.2	2	2,100.8	2	40.4	2		
2	核医学部門	ガンマカメラ室	ビニル床シート	30.6	5	7,956.0	2	61.2	2		
2	核医学部門	準備室-1	ビニル床シート	14.4		0.0		0	2		
2	核医学部門	授与室-1	ビニル床シート	9.6	5	2,496.0	2	19.2	2		
2	核医学部門	授与室-2	ビニル床シート	11.6	5	3,016.0	2	23.2	2		

面積表及び作業実施基準表(5/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
2	核医学部門	準備室-2	ビニル床タイル	5.8		0.0		0	2		
2	核医学部門	陽電子待機室	天然リノリウム	36.2	5	9,412.0	2	72.4	2		
2	核医学部門	陽電子診療室-1	ビニル床シート	52.0	5	13,520.0	2	104	2		
2	核医学部門	陽電子診療室-2	ビニル床シート	48.4	5	12,584.0	2	96.8	2		
2	核医学部門	サンプル測定室・インヴェイト	ビニル床シート	13.4	5	3,484.0	2	26.8	2		
2	核医学部門	コンピュータ室	ビニル床タイル	12.0	2	1,248.0	2	24	2		
2	核医学部門	操作・検討室	ビニル床タイル	50.7	2	5,272.8	2	101.4	2		
2	核医学部門	器材庫	ビニル床タイル	23.1	2	2,402.4	2	46.2	2		
2	核医学部門	回復室	天然リノリウム	21.0	5	5,460.0	2	42	2		
2	エネルギーセンター	営繕工作室営繕設備倉庫	ビニル床タイル	42.2		0.0		0	2		
2	エネルギーセンター	電話交換機室	ビニル床タイル	11.1		0.0		0	2		
2	放射線棟 PS・EPS等	放射線棟 PS・EPS等		59.2		0.0		0	2		
2	食堂エリア	厨房通路	ビニル床シート	27.6	5	7,176.0	2	55.2	3	265,548.4	2,076.0
2	外来ホール	回廊-1	天然リノリウム	73.4	5	19,084.0	2	146.8	3		
2	外来ホール	電話-1、2	ビニル床シート	5.4	5	1,404.0	2	10.8	3		
2	外来ホール	サービスホール	ビニル床シート	38.4	5	9,984.0	2	76.8	3		
2	外来ホール	EVホール	ライムストーン	21.1	6	6,583.2	2	42.2	3		
2	第二外来	婦人科中待合	天然リノリウム	28.8	5	7,488.0	2	57.6	3		
2	第二外来	泌尿器科通路	ビニル床シート	16.8	5	4,368.0	2	33.6	3		
2	第二外来	外来スタッフ通路	ビニル床シート	107.6	5	27,976.0	2	215.2	3		
2	検査部門	廊下-1	ビニル床シート	81.8	5	21,268.0	2	163.6	3		
2	検査部門	廊下-2	ビニル床シート	43.8	5	11,388.0	2	87.6	3		
2	検査部門	廊下-3	ビニル床シート	28.8	5	7,488.0	2	57.6	3		
2	検査部門	廊下-4	ビニル床シート	51.0	5	13,260.0	2	102	3		
2	検査部門	廊下-5	ビニル床シート	45.7	5	11,882.0	2	91.4	3		
2	内視鏡センター	回廊-1(2)	天然リノリウム	34.4	5	8,944.0	2	68.8	3		
2	内視鏡センター	廊下-6(1)	ビニル床シート	40.7	5	10,582.0	2	81.4	3		
2	放射線診断部門	回廊-2(放射線診断前)	天然リノリウム	169.6	5	44,096.0	2	339.2	3		
2	放射線診断部門	放射線スタッフ通路	ビニル床タイル	47.4	5	12,324.0	2	94.8	3		
2	放射線診断部門	EV-8前室	ビニル床シート	3.4	5	884.0	2	6.8	3		
2	放射線診断部門	廊下-6(2)	ビニル床シート	30.8	5	8,008.0	2	61.6	3		
2	放射線診断部門	ジョイント廊下	ビニル床シート	8.9	5	2,314.0	2	17.8	3		
2	核医学部門	核医学検査ホール	天然リノリウム	97.8	5	25,428.0	2	195.6	3		
2	エネルギーセンター	連絡路	ビニル床タイル	34.8	2	3,619.2	2	69.6	3		
2	食堂エリア	厨房WC	ビニル床シート	1.8	6	561.6	2	3.6	4	50,616.8	502.0
2	外来ホール	WC(U)-1	ビニル床シート	8.3	6	2,589.6	2	16.6	4		
2	外来ホール	WC(M)-1	ビニル床シート	21.4	6	6,676.8	6	128.4	4		
2	外来ホール	WC(F)-1	ビニル床シート	20.3	6	6,333.6	6	121.8	4		
2	第二外来	採尿室	ビニル床シート	8.8	5	2,288.0	2	17.6	4		
2	第二外来	採尿WC	ビニル床シート	1.7	5	442.0	2	3.4	4		
2	第二外来	STWC	ビニル床シート	7.0	5	1,820.0	2	14	4		
2	検査部門	STWC-1	ビニル床シート	26.8	6	8,361.6	2	53.6	4		
2	内視鏡センター	WC(U)-2	ビニル床シート	10.0	6	3,120.0	2	20	4		
2	内視鏡センター	WC(1~3)	ビニル床シート	6.2	6	1,934.4	2	12.4	4		
2	内視鏡センター	前処置室	ビニル床シート	5.0	5	1,300.0	2	10	4		
2	放射線診断部門	WC(U)-3、4	ビニル床シート	9.2	6	2,870.4	2	18.4	4		
2	放射線診断部門	洗浄・器材コーナー	ビニル床シート	9.7	5	2,522.0	2	19.4	4		
2	放射線診断部門	STWC-2	ビニル床シート	15.1	6	4,711.2	2	30.2	4		
2	放射線診断部門	STWC-3	ビニル床シート	7.0	6	2,184.0	2	14	4		
2	核医学部門	汚染検査コーナー内WC	ビニル床シート	2.0	6	624.0	2	4	4		
2	核医学部門	WC-1	ビニル床シート	4.7	6	1,466.4	2	9.4	4		
2	核医学部門	WC-2	ビニル床シート	2.6	6	811.2	2	5.2	4		
2	検査部門	切出し室	ビニル床シート	57.9	5	15,054.0	2	115.8	5	15,054.0	115.8
2	外来ホール	EV-1, 2	ビニル床シート	10.4		0.0		0	6	0.0	0.0
2	外来ホール	EV-3, 4, 5	ビニル床シート	26.0		0.0		0	6		
2	検査部門	小荷物専用昇降機-1		0.8		0.0		0	6		
2	放射線診断部門	EV-8	ビニル床シート	7.1		0.0		0	6		
2	核医学部門	小荷物専用昇降機-2		3.3		0.0		0	6		
2	食堂エリア	階段-1	ビニル床シート	20.1	5	5,226.0	2	40.2	7	49,348.0	385.2
2	外来ホール	階段-3	ビニル床シート	16.9	6	5,272.8	2	33.8	7		
2	第二外来	階段-2	ビニル床シート	21.3	5	5,538.0	2	42.6	7		
2	検査部門	階段-4	ビニル床シート	17.5	5	4,550.0	2	35	7		
2	検査部門	階段-6	ビニル床シート	21.3	5	5,538.0	2	42.6	7		
2	内視鏡センター	階段-5	ビニル床シート	19.6	5	5,096.0	2	39.2	7		
2	放射線診断部門	階段-7	ビニル床シート	21.8	5	5,668.0	2	43.6	7		
2	放射線診断部門	階段-8	ビニル床シート	19.8	5	5,148.0	2	39.6	7		
2	核医学部門	階段-9	ビニル床シート	24.0	5	6,240.0	2	48	7		
2	エネルギーセンター	階段-10	ビニル床シート	10.3	2	1,071.2	2	20.6	7		
2	食堂エリア	厨房	ビニル床シート	41.7		0.0		0			
2	外来ホール	売店	ビニル床シート	31.2		0.0		0			
2	外来ホール	売店倉庫	ビニル床タイル	3.4		0.0		0			
2	外来ホール	AC-2	塗床材	19.1		0.0		0			
2	第二外来	AC-1	塗床材	18.8		0.0		0			
2	検査部門	AC-3	塗床材	19.2		0.0		0			
2	検査部門	AC-5	塗床材	49.7		0.0		0			
2	内視鏡センター	AC-6	塗床材	59.2		0.0		0			
2	放射線診断部門	AC-7	塗床材	52.1		0.0		0			
2	核医学部門	RI廃棄物保管室	塗床材	17.1		0.0		0			
2	核医学部門	AC-8	塗床材	29.2		0.0		0			
2	エネルギーセンター	アラーム弁室	塗床材	5.6		0.0		0			
2	エネルギーセンター	エネルギー棟		245.9		0.0		0			
3	管理部門	大会議室	タイルカーペット	119.5	1	6,214.0	2	239	2	406,140.8	6,656.4
3	管理部門	大会議室前室	タイルカーペット	8.0	1	416.0	2	16	2		
3	(会議室エリア)	倉庫-1	タイルカーペット	9.3	1	483.6	2	18.6	2		
3	(会議室エリア)	ボランティア室	ビニル床シート	20.3	1	1,055.6	2	40.6	2		
3	管理部門	医局-1	タイルカーペット	66.4	1	3,452.8	2	132.8	2		
3	管理部門	医局-2	タイルカーペット	66.1	1	3,437.2	2	132.2	2		
3	管理部門	医局-3	タイルカーペット	66.1	1	3,437.2	2	132.2	2		



面積表及び作業実施基準表(6/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
3	管理部門	医局-4	タイルカーペット	60.0	1	3,120.0	2	120	2		
3	管理部門	更衣室-1、2	ビニル床シート	9.2	1	478.4	2	18.4	2		
3	管理部門	部長室-1	タイルカーペット	12.2	1	634.4	2	24.4	2		
3	管理部門	部長室-2	タイルカーペット	12.2	1	634.4	2	24.4	2		
3	管理部門	部長室-3	タイルカーペット	12.2	1	634.4	2	24.4	2		
3	管理部門	部長室-4	タイルカーペット	12.2	1	634.4	2	24.4	2		
3	管理部門	部長室-5	タイルカーペット	12.2	1	634.4	2	24.4	2		
3	管理部門	部長室-6	タイルカーペット	11.9	1	618.8	2	23.8	2		
3	管理部門	部長室-7	タイルカーペット	11.8	1	613.6	2	23.6	2		
3	管理部門	部長室-8	タイルカーペット	11.8	1	613.6	2	23.6	2		
3	管理部門	部長室-9	タイルカーペット	11.8	1	613.6	2	23.6	2		
3	管理部門	部長室-10	タイルカーペット	12.2	1	634.4	2	24.4	2		
3	管理部門	医局事務室	タイルカーペット	9.8	1	509.6	2	19.6	2		
3	管理部門	医局事務室	タイルカーペット	16.2	1	842.4	2	32.4	2		
3	管理部門	倉庫-2	ビニル床タイル	3.0	1	156.0	2	6	2		
3	管理部門	更衣室-3	ビニル床シート	3.0	1	156.0	2	6	2		
3	管理部門	ラウンジー-1	ビニル床シート	37.6	2	3,910.4	2	75.2	2		
3	管理部門	ラウンジー-2	ビニル床シート	34.1	2	3,546.4	2	68.2	2		
3	(スタッフエリア)	印刷室	タイルカーペット	18.9	1	982.8	2	37.8	2		
3	(スタッフエリア)	倉庫-4	ビニル床シート	22.4	1	1,164.8	2	44.8	2		
3	(スタッフエリア)	ミーティングルーム	タイルカーペット	8.8	1	457.6	2	17.6	2		
3	(スタッフエリア)	更衣室6(シャワー室含む)	ビニル床シート	40.8	1	2,121.6	2	81.6	2		
3	(スタッフエリア)	仮眠室-2	ビニル床シート	10.7	1	556.4	2	21.4	2		
3	(スタッフエリア)	更衣室7	ビニル床シート	182.1	1	9,469.2	2	364.2	2		
3	(スタッフエリア)	仮眠室-3	ビニル床シート	10.1	1	525.2	2	20.2	2		
3	管理部門	院長室	タイルカーペット	43.9	1	2,282.8	2	87.8	2		
3	(管理エリア)	応接室	タイルカーペット	27.4	1	1,424.8	2	54.8	2		
3	(管理エリア)	副院長室	タイルカーペット	26.5	1	1,378.0	2	53	2		
3	(管理エリア)	医療局長室	タイルカーペット	26.5	1	1,378.0	2	53	2		
3	(管理エリア)	医師当直室-1	タイルカーペット	16.8	7	6,115.2	2	33.6	2		
3	(管理エリア)	顧問室	タイルカーペット	17.1	2	1,778.4	2	34.2	2		
3	(管理エリア)	医師当直室-2	タイルカーペット	17.0	7	6,188.0	2	34	2		
3	(管理エリア)	事務局長室	タイルカーペット	26.9	1	1,398.8	2	53.8	2		
3	(管理エリア)	事務局室	タイルカーペット	95.0	1	4,940.0	2	190	2		
3	(管理エリア)	事務局通路	タイルカーペット	58.3	1	3,031.6	2	116.6	2		
3	(管理エリア)	倉庫-3	ビニル床シート	15.8	1	821.6	2	31.6	2		
3	(管理エリア)	応接コーナー	タイルカーペット	20.5	1	1,066.0	2	41	2		
3	(管理エリア)	更衣室-4	ビニル床シート	5.4	1	280.8	2	10.8	2		
3	(管理エリア)	更衣室-5	ビニル床シート	7.7	1	400.4	2	15.4	2		
3	(管理エリア)	コピー・FAXコーナー	ビニル床タイル	10.5	1	546.0	2	21	2		
3	(管理エリア)	書庫	ビニル床シート	18.2	1	946.4	2	36.4	2		
3	(管理エリア)	調整室	タイルカーペット	16.6	1	863.2	2	33.2	2		
3	(管理エリア)	がんネット・会議室	タイルカーペット	68.2	1	3,546.4	2	136.4	2		
3	(管理エリア)	看護部長室	タイルカーペット	27.4	1	1,424.8	2	54.8	2		
3	(管理エリア)	看護部室1	タイルカーペット	75.4	1	3,920.8	2	150.8	2		
3	(管理エリア)	看護部室2	タイルカーペット	23.1	1	1,201.2	2	46.2	2		
3	(管理エリア)	看護部当直室	タイルカーペット	17.3	1	899.6	2	34.6	2		
3	手術・ICU部門	家族待合	ビニル床シート	27.4	5	7,124.0	2	54.8	2		
3	(手術エリア)	電話	ビニル床シート	1.7	5	442.0	2	3.4	2		
3	(手術エリア)	MEセンター	ビニル床タイル	48.6	5	12,636.0	2	97.2	2		
3	(手術エリア)	ボンベ庫	ビニル床タイル	4.5							
3	(手術エリア)	休憩室前室	ビニル床シート	4.9	2	509.6	2	9.8	2		
3	(手術エリア)	更衣室8(WC・シャワー室含む)	ビニル床シート	48.2	5	12,532.0	2	96.4	2		
3	(手術エリア)	更衣室9(WC・シャワー室含む)	ビニル床シート	35.1	5	9,126.0	2	70.2	2		
3	(手術エリア)	スタッフルーム	ビニル床シート	64.1	5	16,666.0	2	128.2	2		
3	(手術エリア)	スタッフ休憩室	ビニル床シート	16.1	2	1,674.4	2	32.2	2		
3	(手術エリア)	手術前室-1	ビニル床シート	34.3	5	8,918.0	2	68.6	2		
3	(手術エリア)	手術前室-2	ビニル床シート	247.5	5	64,350.0	2	495	2		
3	(手術エリア)	手術部長室	ビニル床シート	14.8	1	769.6	2	29.6	2		
3	(手術エリア)	医師室	ビニル床シート	28.4	1	1,476.8	2	56.8	2		
3	(手術エリア)	臓器処置室	ビニル床シート	12.1	1	629.2	2	24.2	2		
3	(手術エリア)	迅速病理検査室	ビニル床シート	16.2	1	842.4	2	32.4	2		
3	(手術エリア)	手術室-1	ビニル床シート	64.2		0.0	2	128.4	2		
3	(手術エリア)	手術室-2	ビニル床シート	62.6		0.0	2	125.2	2		
3	(手術エリア)	手術室-3	ビニル床シート	62.6		0.0	2	125.2	2		
3	(手術エリア)	手術室-4	ビニル床シート	63.7		0.0	2	127.4	2		
3	(手術エリア)	手術室-5	ビニル床シート	79.0		0.0	2	158	2		
3	(手術エリア)	手術室-6	ビニル床シート	84.2		0.0	2	168.4	2		
3	(手術エリア)	洗浄・消毒室	ビニル床シート	12.2	5	3,172.0	2	24.4	2		
3	(手術エリア)	一次洗浄室	ビニル床シート	11.0	5	2,860.0	2	22	2		
3	(手術エリア)	照射操作室	ビニル床シート	17.8	5	4,628.0	2	35.6	2		
3	(手術エリア)	手術準備室-1	ビニル床シート	78.4	5	20,384.0	2	156.8	2		
3	(手術エリア)	手術準備室-2	ビニル床シート	28.0	5	7,280.0	2	56	2		
3	(手術エリア)	生体情報管理室	ビニル床シート	16.6	5	4,316.0	2	33.2	2		
3	(手術エリア)	手術ICU前室	ビニル床シート	12.6	5	3,276.0	2	25.2	2		
3	(手術エリア)	症例検討室	ビニル床シート	18.0	2	1,872.0	2	36	2		
3	(手術エリア)	器材置場1	ビニル床シート	16.8	5	4,368.0	2	33.6	2		
3	(手術エリア)	ポータブルX線置場	ビニル床シート	7.2	5	1,872.0	2	14.4	2		
3	(手術エリア)	清掃用具-1	ビニル床シート	4.6	1	239.2	2	9.2	2		
3	(手術エリア)	リネン庫-1	ビニル床シート	8.4	5	2,184.0	2	16.8	2		
3	(手術エリア)	ゴミ置場	ビニル床シート	12.7	5	3,302.0	2	25.4	2		
3	(手術エリア)	説明室	ビニル床シート	8.7	5	2,262.0	2	17.4	2		
3	(手術エリア)	日帰り手術準備室	ビニル床シート	26.8	2	2,787.2	2	53.6	2		
3	(手術エリア)	スタッフステーション	ビニル床シート	43.1	5	11,206.0	2	86.2	2		
3	手術・ICU部門	ICU前室	ビニル床シート	10.8	5	2,808.0	2	21.6	2		
3	(ICUエリア)	ICUスタッフステーション	ビニル床シート	123.9	5	32,214.0	2	247.8	2		
3	(ICUエリア)	資料室	ビニル床シート	8.8	5	2,288.0	2	17.6	2		
3	(ICUエリア)	スタッフ休憩室	ビニル床シート	25.1	2	2,610.4	2	50.2	2		

面積表及び作業実施基準表(7/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区 分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
3	(ICUエリア)	当直室	ビニル床シート	11.5	1	598.0	2	23	2		
3	(ICUエリア)	ICU病室(1~10)	ビニル床シート	166.5	5	43,290.0	2	333	2		
3	(ICUエリア)	器材置場2	ビニル床シート	12.1	5	3,146.0	2	24.2	2		
3	(ICUエリア)	リネン庫-2	ビニル床シート	14.1	5	3,666.0	2	28.2	2		
3	(ICUエリア)	緊急検査室	ビニル床シート	11.0	5	2,860.0	2	22	2		
3	(ICUエリア)	清掃用具-2	ビニル床シート	1.4	5	364.0	2	2.8	2		
3	(会議室エリア)	ホワイエ-1	ビニル床シート	91.5	5	23,790.0	2	183	3	165,646.0	1,737.4
3	(会議室エリア)	ホワイエ-2	ビニル床シート	87.0	5	22,620.0	2	174	3		
3	(会議室エリア)	EVホール	ビニル床シート	21.0	6	6,552.0	2	42	3		
3	管理部門	医局通路-1	ビニル床シート	33.4	2	3,473.6	2	66.8	3		
3	管理部門	医局通路-2	ビニル床シート	16.0	2	1,664.0	2	32	3		
3	管理部門	廊下-2	ビニル床シート	51.6	2	5,366.4	2	103.2	3		
3	(スタッフエリア)	サービスホール	ビニル床シート	38.4	2	3,993.6	2	76.8	3		
3	(スタッフエリア)	廊下-3	ビニル床シート	39.4	2	4,097.6	2	78.8	3		
3	(スタッフエリア)	廊下-4	ビニル床シート	16.0	2	1,664.0	2	32	3		
3	(スタッフエリア)	廊下-5	ビニル床シート	38.5	2	4,004.0	2	77	3		
3	(管理エリア)	廊下-1	ビニル床シート	77.2	2	8,028.8	2	154.4	3		
3	(管理エリア)	廊下-6	ビニル床シート	82.5	2	8,580.0	2	165	3		
3	(手術エリア)	手術・ICUホール	ビニル床シート	139.7	5	36,322.0	2	279.4	3		
3	(手術エリア)	回収廊下	ビニル床シート	125.1	5	32,526.0	2	250.2	3		
3	(手術エリア)	EV前室	ビニル床シート	11.4	5	2,964.0	2	22.8	3		
3	(会議室エリア)	WC(M)	ビニル床シート	14.2	6	4,430.4	2	28.4	4	49,030.8	376.2
3	(会議室エリア)	WC(F)	ビニル床シート	15.4	6	4,804.8	2	30.8	4		
3	(会議室エリア)	WC(U)-1	ビニル床シート	4.9	6	1,528.8	2	9.8	4		
3	(スタッフエリア)	STWC(F)	ビニル床シート	19.5	6	6,084.0	2	39	4		
3	(スタッフエリア)	STWC(M)	ビニル床シート	21.8	6	6,801.6	2	43.6	4		
3	(スタッフエリア)	STWC(U)	ビニル床シート	4.6	6	1,435.2	2	9.2	4		
3	(スタッフエリア)	更衣室7WC(シャワー室含む)	ビニル床シート	19.5	1	1,014.0	2	39	4		
3	(手術エリア)	手洗いコーナー-1	ビニル床シート	29.6	5	7,696.0	2	59.2	4		
3	(手術エリア)	手洗いコーナー-2	ビニル床シート	11.1	5	2,886.0	2	22.2	4		
3	(手術エリア)	手洗いコーナー-3	ビニル床シート	14.9	5	3,874.0	2	29.8	4		
3	(手術エリア)	WC(U)-2	ビニル床シート	5.1	5	1,326.0	2	10.2	4		
3	(ICUエリア)	STWC	ビニル床シート	4.0	5	1,040.0	2	8	4		
3	(ICUエリア)	WC(U)-3	ビニル床シート	4.6	5	1,196.0	2	9.2	4		
3	(ICUエリア)	汚物処理洗浄室	ビニル床シート	18.9	5	4,914.0	2	37.8	4		
3	(スタッフエリア)	湯沸室	ビニル床シート	5.7	5	1,482.0	2	11.4	5	1,482.0	11.4
3	(会議室エリア)	EV-1, 2	ビニル床シート	10.4		0.0		0	6	0.0	0.0
3	(スタッフエリア)	EV-3, 4, 5	ビニル床シート	26.0		0.0		0	6		
3	(手術エリア)	EV-8	ビニル床シート	6.3		0.0		0	6		
3	(手術エリア)	EV-7	ビニル床シート	6.5		0.0		0	6		
3	(会議室エリア)	階段-1	ビニル床シート	20.1	2	2,090.4	2	40.2	7	23,176.4	333.8
3	(会議室エリア)	階段-3	ビニル床シート	16.9	5	4,394.0	2	33.8	7		
3	(スタッフエリア)	階段-4	ビニル床シート	20.4	5	5,304.0	2	40.8	7		
3	(管理エリア)	階段-2	ビニル床シート	21.3	2	2,215.2	2	42.6	7		
3	(管理エリア)	階段-6	ビニル床シート	21.3	2	2,215.2	2	42.6	7		
3	(手術エリア)	階段-5前室	ビニル床シート	19.0	2	1,976.0	2	38	7		
3	(手術エリア)	階段-5	ビニル床シート	19.8	2	2,059.2	2	39.6	7		
3	(手術エリア)	階段-8前室	ビニル床シート	7.3	2	759.2	2	14.6	7		
3	(手術エリア)	階段-8	ビニル床シート	20.8	2	2,163.2	2	41.6	7		
3	(会議室エリア)	AC-1	塗床材	20.0		0.0		0			
3	(会議室エリア)	AC-3	塗床材	19.1		0.0		0			
3	(スタッフエリア)	AC-4	塗床材	21.4		0.0		0			
3	(スタッフエリア)	AC-5	塗床材	19.3		0.0		0			
3	(管理エリア)	AC-2	塗床材	22.8		0.0		0			
3	(ICUエリア)	AC-6	塗床材	316.4		0.0		0			
3	エネルギーセンター	電気室	塗床材	195.5		0.0		0			
3		PS・EPS		136.0		0.0		0			
4	RI病棟	RI作業ホール	ビニル床シート	52.6		0.0		0	1	0.0	0.0
4	管理部門	患者図書室	タイルカーペット	18.7	2	1,944.8	2	37.4	2	372,340.8	3,544.0
4	管理部門	診療情報管理室・図書受付	タイルカーペット	22.1	2	2,298.4	2	44.2	2		
4	管理部門	図書室	ビニル床シート	108.3	2	11,263.2	2	216.6	2		
4	管理部門	閲覧コーナー	タイルカーペット	174.5	2	18,148.0	2	349	2		
4	管理部門	病歴室	ビニル床シート	266.5	2	27,716.0	2	533	2		
4	管理部門	会議室(1~4)	タイルカーペット	161.1	2	16,754.4	2	322.2	2		
4	管理部門	会議室倉庫-1	ビニル床シート	27.3	2	2,839.2	2	54.6	2		
4	管理部門	会議室倉庫-2	ビニル床シート	19.1	2	1,986.4	2	38.2	2		
4	管理部門	電算室	ビニル床シート	38.7	2	4,024.8	2	77.4	2		
4	管理部門	サーバー室	ビニル床シート	58.8	2	6,115.2	2	117.6	2		
4	管理部門	倉庫-2	ビニル床シート	3.5	2	364.0	2	7	2		
4	RI病棟	RI前室	ビニル床シート	12.7		0.0		0	2		
4	RI病棟	RI管理室	ビニル床シート	12.1		0.0		0	2		
4	RI病棟	RI作業コーナー	ビニル床シート	7.0		0.0		0	2		
4	RI病棟	除染室・汚染検査室	ビニル床シート	11.7		0.0		0	2		
4	RI病棟	RIリネン庫	ビニル床シート	4.2		0.0		0	2		
4	RI病棟	RI病室-1(非密封線源)(432)	ビニル床シート	20.5		0.0		0	2		
4	RI病棟	RI病室-2(密封線源)(432)	ビニル床シート	21.1		0.0		0	2		
4	RI病棟	RI病室-3(密封線源)(433)	ビニル床シート	19.5		0.0		0	2		
4	RI病棟	処置室-1	ビニル床シート	34.7		0.0		0	2		
4	RI病棟	処置室-2	ビニル床シート	20.6		0.0		0	2		
4	RI病棟	操作室	ビニル床シート	12.0		0.0		0	2		
4	RI病棟	線源保管室	ビニル床シート	16.4		0.0		0	2		
4	RI病棟	放射性廃棄物保管室	ビニル床シート	7.2		0.0		0	2		
4	4病棟東	4床室(401)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
4	4病棟東	4床室(402)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
4	4病棟東	4床室(403)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
4	4病棟東	4床室(408)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
4	4病棟東	4床室(412)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
4	4病棟東	4床室(416)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		



面積表及び作業実施基準表(8/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
4	4病棟東	4床室(417)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
4	4病棟東	4床室(418)	ビニル床シート	37.9	6	11,824.8	2	75.8	2		
4	4病棟東	2床室(413)	ビニル床シート	39.4	6	12,292.8	2	78.8	2		
4	4病棟東	重症個室(409)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
4	4病棟東	重症個室(410)	ビニル床シート	19.2	6	5,990.4	2	38.4	2		
4	4病棟東	重症個室(411)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
4	4病棟東	個室(404)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
4	4病棟東	個室(405)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
4	4病棟東	個室(406)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
4	4病棟東	個室(414)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
4	4病棟東	個室(415)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
4	4病棟東	特床室(407)	ビニル床タイル(OT)	36.1	6	11,263.2	2	72.2	2		
4	4病棟東	デイコーナー	ビニル床シート	17.8	6	5,553.6	2	35.6	2		
4	4病棟東	スタッフコーナー	天然リノリウム	7.3	6	2,277.6	2	14.6	2		
4	4病棟東	ゴミ置場	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
4	4病棟東	ストレッチャーコーナー-1	ビニル床シート	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
4	4病棟東	浴室1	藤スノコ	9.0	7	3,276.0		0	2		
4	4病棟東	浴室2	藤スノコ	6.5	7	2,366.0		0	2		
4	4病棟東	洗濯室	ビニル床シート	7.3	7	2,657.2	2	14.6	2		
4	4病棟東	上部棚・ゴミ置場	ビニル床シート	1.4	6	436.8	2	2.8	2		
4	4病棟東	スタッフ休憩室	タイルカーペット	15.0	6	4,680.0	2	30	2		
4	4病棟東	リネン棚	ビニル床シート	1.1	6	343.2	2	2.2	2		
4	4病棟東	診察処置室	ビニル床シート	10.2	6	3,182.4	2	20.4	2		
4	4病棟東	内診室	ビニル床シート	11.7	6	3,650.4	2	23.4	2		
4	4病棟東	面談室-1	タイルカーペット	7.8	6	2,433.6	2	15.6	2		
4	4病棟東	受付案内	天然リノリウム	13.4	6	4,180.8	2	26.8	2		
4	4病棟東	スタッフステーション	ビニル床シート	63.4	7	23,077.6	2	126.8	2		
4	共用スペース	症例検討室	ビニル床シート	17.5	6	5,460.0	2	35	2		
4	共用スペース	多目的室	ビニル床シート	18.4	6	5,740.8	2	36.8	2		
4	共用スペース	食堂・パントリー	ビニル床シート	62.4	7	22,713.6	2	124.8	2		
4	共用スペース	面談室-2	タイルカーペット	9.1	6	2,839.2	2	18.2	2		
4	共用スペース	医師休憩室	タイルカーペット	11.7	2	1,216.8	2	23.4	2		
4	共用スペース	倉庫-1	ビニル床シート	9.7	2	1,008.8	2	19.4	2		
4	共用スペース	ポータブルX線置場	ビニル床シート	6.5	6	2,028.0	2	13	2		
4	共用スペース	サービスホール	ビニル床シート	33.8	6	10,545.6	2	67.6	2		
4	共用スペース	介護浴脱衣・洗髪室	ビニル床シート	8.3	6	2,589.6	2	16.6	2		
4	共用スペース	器材庫	ビニル床シート	8.3	2	863.2	2	16.6	2		
4	共用スペース	器材置場-1	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
4	共用スペース	器材置場-2	ビニル床シート	3.5	6	1,092.0	2	7	2		
4	管理部門	廊下-5	ビニル床シート	59.6	5	15,496.0	2	119.2	3	183,523.6	1,220.6
4	管理部門	廊下-6	ビニル床シート	72.9	5	18,954.0	2	145.8	3		
4	4病棟東	廊下-1(1)	天然リノリウム	89.4	6	27,892.8	2	178.8	3		
4	4病棟東	廊下-2	天然リノリウム	79.3	6	24,741.6	2	158.6	3		
4	4病棟東	廊下-3	天然リノリウム	56.5	6	17,628.0	2	113	3		
4	4病棟東	廊下-4	天然リノリウム	61.2	6	19,094.4	2	122.4	3		
4	4病棟東	スタッフ通路	ビニル床シート	33.9	6	10,576.8	2	67.8	3		
4	共用スペース	廊下-1(2)	天然リノリウム	51.4	6	16,036.8	2	102.8	3		
4	共用スペース	共用廊下	天然リノリウム	81.6	6	25,459.2	2	163.2	3		
4	共用スペース	EVホール	ビニル床シート	21.0	6	6,552.0	2	42	3		
4	共用スペース	電話1	ビニル床シート	2.2	6	686.4	2	4.4	3		
4	共用スペース	電話2	ビニル床シート	1.3	6	405.6	2	2.6	3		
4	4病棟東	病室WC-1	ビニル床シート	3.5	7	1,274.0	2	7	4	16,551.6	94.2
4	4病棟東	病室WC-2	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
4	4病棟東	病室WC-3	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
4	4病棟東	病室WC-4	ビニル床シート	5.1	7	1,856.4	2	10.2	4		
4	4病棟東	病室WC-5	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
4	4病棟東	病室WC-6	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
4	4病棟東	病室WC-7	ビニル床シート	4.3	7	1,565.2	2	8.6	4		
4	4病棟東	汚物処理室	ビニル床シート	11.4	6	3,556.8	2	22.8	4		
4	4病棟東	WC(U)	ビニル床シート	5.8	7	2,111.2	2	11.6	4		
4	4病棟東	STWC(F)	ビニル床シート	1.7	7	618.8	2	3.4	4		
4	共用スペース	STWC(M)	ビニル床シート	2.5	7	910.0	2	5	4		
4	管理部門	STWC・湯沸室	ビニル床シート	42.9	7	15,615.6	2	85.8	5	20,982.0	120.2
4	共用スペース	介護浴室	磁器	17.2	6	5,366.4	2	34.4	5		
4	共用スペース	EV-6	ビニル床シート	9.0		0.0		0	6	0.0	0.0
4	共用スペース	EV-1, 2	ビニル床シート	10.4		0.0		0	6		
4	共用スペース	EV-3, 4, 5	ビニル床シート	25.4		0.0		0	6		
4	管理部門	階段-5	ビニル床シート	21.0	5	5,460.0	2	42	7	22,651.2	159.2
4	管理部門	階段-6	ビニル床シート	21.0	5	5,460.0	2	42	7		
4	共用スペース	階段-3	ビニル床シート	18.1	6	5,647.2	2	36.2	7		
4	共用スペース	階段-4	ビニル床シート	19.5	6	6,084.0	2	39	7		
4	4病棟東	AC-1	塗床材	5.9		0.0		0			
4	共用スペース	AC-2	塗床材	17.8		0.0		0			
4	共用スペース	AC-3	塗床材	15.4		0.0		0			
4	共用スペース	AC-4	塗床材	19.2		0.0		0			
4	共用スペース	AC-5	塗床材	14.7		0.0		0			
4		PS・EPS		122.9		0.0		0			
5	5病棟東	4床室(501)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2	572,993.2	3,463.2
5	5病棟東	4床室(502)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	5病棟東	4床室(503)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	5病棟東	4床室(508)(HCU)	ビニル床シート	38.8	7	14,123.2	2	77.6	2		
5	5病棟東	4床室(512)(HCU)	ビニル床シート	38.8	7	14,123.2	2	77.6	2		
5	5病棟東	4床室(513)	ビニル床シート	39.4	6	12,292.8	2	78.8	2		
5	5病棟東	4床室(516)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	5病棟東	4床室(517)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	5病棟東	4床室(518)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	5病棟東	重症個室(509)	ビニル床シート	18.7	7	6,806.8	2	37.4	2		
5	5病棟東	重症個室(510)	ビニル床シート	19.2	7	6,988.8	2	38.4	2		

面積表及び作業実施基準表(9/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
5	5病棟東	重症個室(511)	ビニル床シート	18.7	7	6,806.8	2	37.4	2		
5	5病棟東	個室(504)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	5病棟東	個室(505)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	5病棟東	個室(506)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	5病棟東	個室(514)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	5病棟東	個室(515)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	5病棟東	特床室(507)	タイルカーペット	36.1	6	11,263.2	2	72.2	2		
5	5病棟東	デイコーナー-1	ビニル床シート	17.8	6	5,553.6	2	35.6	2		
5	5病棟東	スタッフコーナー	天然リノリウム	7.3	6	2,277.6	2	14.6	2		
5	5病棟東	ゴミ置場-1	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
5	5病棟東	ストレッチャーコーナー-1	ビニル床シート	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
5	5病棟東	上部棚・ゴミ置場	ビニル床シート	1.4	6	436.8	2	2.8	2		
5	5病棟東	浴室1	藤スノコ	9.0	7	3,276.0		0	2		
5	5病棟東	浴室2	藤スノコ	6.5	7	2,366.0		0	2		
5	5病棟東	スタッフ休憩室-1	タイルカーペット	15.0	6	4,680.0	2	30	2		
5	5病棟東	リネン棚-1	ビニル床シート	1.1	6	343.2	2	2.2	2		
5	5病棟東	診察処置室-1	ビニル床シート	11.7	6	3,650.4	2	23.4	2		
5	5病棟東	診察室-1	ビニル床シート	10.2	6	3,182.4	2	20.4	2		
5	5病棟東	面談室-1	タイルカーペット	7.8	6	2,433.6	2	15.6	2		
5	5病棟東	受付案内-1	天然リノリウム	13.4	6	4,180.8	2	26.8	2		
5	5病棟東	スタッフステーション	ビニル床シート	63.4	7	23,077.6	2	126.8	2		
5	共用スペース	症例検討室	ビニル床シート	17.5	6	5,460.0	2	35	2		
5	共用スペース	多目的室	ビニル床シート	18.4	6	5,740.8	2	36.8	2		
5	共用スペース	食堂・パントリー	ビニル床シート	62.4	7	22,713.6	2	124.8	2		
5	共用スペース	面談室-2	タイルカーペット	9.0	6	2,808.0	2	18	2		
5	共用スペース	医師休憩室	タイルカーペット	17.4	2	1,809.6	2	34.8	2		
5	共用スペース	面談室-3	タイルカーペット	9.7	6	3,026.4	2	19.4	2		
5	共用スペース	器材庫-2	ビニル床シート	7.5	2	780.0	2	15	2		
5	共用スペース	器材庫-3	ビニル床シート	6.8	2	707.2	2	13.6	2		
5	共用スペース	器材置場-1	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
5	共用スペース	器材置場-2	ビニル床シート	3.5	6	1,092.0	2	7	2		
5	無菌病棟	無菌病室NASA1000-1(531)	ビニル床シート	16.6	7	6,042.4	2	33.2	2		
5	無菌病棟	無菌病室NASA1000-2(532)	ビニル床シート	16.6	7	6,042.4	2	33.2	2		
5	無菌病棟	無菌病室NASA1000-3(533)	ビニル床シート	17.1	7	6,224.4	2	34.2	2		
5	無菌病棟	無菌病室NASA1000-4(534)	ビニル床シート	16.7	7	6,078.8	2	33.4	2		
5	無菌病棟	無菌病室NASA100-1(535)	ビニル床シート	21.2	7	7,716.8	2	42.4	2		
5	無菌病棟	無菌病室NASA100-2(536)	ビニル床シート	21.9	7	7,971.6	2	43.8	2		
5	無菌病棟	無菌前室	ビニル床シート	10.1	7	3,676.4	2	20.2	2		
5	無菌病棟	無菌更衣室	ビニル床シート	8.4	7	3,057.6	2	16.8	2		
5	無菌病棟	無菌作業ホール	ビニル床シート	62.7	7	22,822.8	2	125.4	2		
5	無菌病棟	ポータブルX線置場	ビニル床シート	4.4	7	1,601.6	2	8.8	2		
5	無菌病棟	器材庫-1	ビニル床シート	4.2	7	1,528.8	2	8.4	2		
5	無菌病棟	器材庫-4	ビニル床シート	5.4	7	1,965.6	2	10.8	2		
5	無菌病棟	無菌病棟スタッフステーション	ビニル床シート	16.3	7	5,933.2	2	32.6	2		
5	無菌病棟	スタッフ休憩室	ビニル床シート	7.5	7	2,730.0	2	15	2		
5	無菌病棟	リネン庫	ビニル床シート	2.3	7	837.2	2	4.6	2		
5	通院治療センター	通院治療待合	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	通院治療センター	治療室1	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	通院治療センター	治療室2	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	通院治療センター	治療室4	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
5	通院治療センター	治療室8	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
5	通院治療センター	治療室9	ビニル床シート	39.4	6	12,292.8	2	78.8	2		
5	通院治療センター	治療室10	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	通院治療センター	治療室11	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	通院治療センター	治療室12	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
5	通院治療センター	治療室5	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
5	通院治療センター	治療室6	ビニル床シート	19.2	6	5,990.4	2	38.4	2		
5	通院治療センター	治療室7	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
5	通院治療センター	治療室3	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	通院治療センター	説明室	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	通院治療センター	CRC室2	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	通院治療センター	多目的室1	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	通院治療センター	多目的室2	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
5	通院治療センター	CRC室1	タイルカーペット	36.1	6	11,263.2	2	72.2	2		
5	通院治療センター	デイコーナー-2	ビニル床シート	17.8	6	5,553.6	2	35.6	2		
5	通院治療センター	スタッフコーナー	天然リノリウム	7.3	6	2,277.6	2	14.6	2		
5	通院治療センター	ゴミ置場-2	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
5	通院治療センター	上部棚・ゴミ置場	ビニル床シート	1.4	6	436.8	2	2.8	2		
5	通院治療センター	ストレッチャーコーナー-4	ビニル床シート	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
5	通院治療センター	浴室3	藤スノコ	6.5	6	2,028.0		0	2		
5	通院治療センター	浴室4	藤スノコ	9.0	6	2,808.0		0	2		
5	通院治療センター	スタッフ休憩室-2	タイルカーペット	15.0	6	4,680.0	2	30	2		
5	通院治療センター	リネン棚-2	ビニル床シート	1.1	6	343.2	2	2.2	2		
5	通院治療センター	診察室-2	ビニル床シート	11.7	6	3,650.4	2	23.4	2		
5	通院治療センター	診察室-3	ビニル床シート	10.2	6	3,182.4	2	20.4	2		
5	通院治療センター	診察室-1	タイルカーペット	7.8	6	2,433.6	2	15.6	2		
5	通院治療センター	受付案内-2	天然リノリウム	13.4	6	4,180.8	2	26.8	2		
5	通院治療センター	スタッフステーション	ビニル床シート	63.4	7	23,077.6	2	126.8	2		
5	5病棟東	廊下-1(1)	天然リノリウム	89.4	6	27,892.8	2	178.8	3	259,864.8	1,665.8
5	5病棟東	廊下-2	天然リノリウム	81.7	6	25,490.4	2	163.4	3		
5	5病棟東	廊下-3	天然リノリウム	56.5	6	17,628.0	2	113	3		
5	5病棟東	廊下-4	天然リノリウム	61.2	6	19,094.4	2	122.4	3		
5	5病棟東	スタッフ通路-1	ビニル床シート	33.9	6	10,576.8	2	67.8	3		
5	共用スペース	共用廊下	天然リノリウム	83.7	6	26,114.4	2	167.4	3		
5	共用スペース	廊下-1(2)	天然リノリウム	51.4	6	16,036.8	2	102.8	3		
5	共用スペース	EVホール	ビニル床シート	21.0	6	6,552.0	2	42	3		
5	共用スペース	電話1	ビニル床シート	2.2	6	686.4	2	4.4	3		
5	共用スペース	電話2	ビニル床シート	1.3	6	405.6	2	2.6	3		



面積表及び作業実施基準表(10/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
5	共用スペース	サービスホール	ビニル床シート	32.8	6	10,233.6	2	65.6	3		
5	通院治療センター	廊下-1(3)	天然リノリウム	86.6	6	27,019.2	2	173.2	3		
5	通院治療センター	廊下-5	天然リノリウム	61.2	6	19,094.4	2	122.4	3		
5	通院治療センター	廊下-6	天然リノリウム	56.5	6	17,628.0	2	113	3		
5	通院治療センター	廊下-7	天然リノリウム	79.6	6	24,835.2	2	159.2	3		
5	通院治療センター	スタッフ通路-2	ビニル床シート	33.9	6	10,576.8	2	67.8	3		
5	5病棟東	病室WC-1	ビニル床シート	3.5	7	1,274.0	2	7	4	35,360.0	200.8
5	5病棟東	病室WC-2	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	5病棟東	病室WC-3	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	5病棟東	病室WC-4	ビニル床シート	5.1	7	1,856.4	2	10.2	4		
5	5病棟東	病室WC-5	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	5病棟東	病室WC-6	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	5病棟東	病室WC-7	ビニル床シート	3.3	7	1,201.2	2	6.6	4		
5	5病棟東	汚物処理室-1	ビニル床シート	11.4	6	3,556.8	2	22.8	4		
5	5病棟東	WC(U)-1	ビニル床シート	5.8	7	2,111.2	2	11.6	4		
5	5病棟東	STWC(F)-1	ビニル床シート	1.7	7	618.8	2	3.4	4		
5	共用スペース	STWC(M)	ビニル床シート	2.5	7	910.0	2	5	4		
5	無菌病棟	汚物処理室-3	ビニル床シート	8.4	7	3,057.6	2	16.8	4		
5	無菌病棟	STWC	ビニル床シート	2.3	7	837.2	2	4.6	4		
5	通院治療センター	病室WC-8	ビニル床シート	3.5	7	1,274.0	2	7	4		
5	通院治療センター	病室WC-9	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	通院治療センター	病室WC-10	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	通院治療センター	病室WC-11	ビニル床シート	4.3	7	1,565.2	2	8.6	4		
5	通院治療センター	病室WC-12	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	通院治療センター	病室WC-13	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
5	通院治療センター	病室WC-14	ビニル床シート	4.1	7	1,492.4	2	8.2	4		
5	通院治療センター	汚物処理室-2	ビニル床シート	11.4	6	3,556.8	2	22.8	4		
5	通院治療センター	WC(U)-2	ビニル床シート	5.8	7	2,111.2	2	11.6	4		
5	通院治療センター	STWC(F)-2	ビニル床シート	1.7	7	618.8	2	3.4	4		
5	5病棟東	洗濯室-1	ビニル床シート	7.3	7	2,657.2	2	14.6	5	16,021.2	97.4
5	共用スペース	介護浴室	磁器	17.2	6	5,366.4	2	34.4	5		
5	共用スペース	介護浴脱衣・洗髪室	ビニル床シート	8.3	6	2,589.6	2	16.6	5		
5	無菌病棟	薬浴室・脱衣室	ビニル床シート	8.6	7	3,130.4	2	17.2	5		
5	通院治療センター	洗濯室-2	ビニル床シート	7.3	6	2,277.6	2	14.6	5		
5	共用スペース	EV-6	ビニル床シート	9.0		0.0		0	6	0.0	0.0
5	共用スペース	EV-1, 2	ビニル床シート	10.4		0.0		0	6		
5	共用スペース	EV-3, 4, 5	ビニル床シート	25.4		0.0		0	6		
5	共用スペース	階段-3	ビニル床シート	18.1	6	5,647.2	2	36.2	7	11,731.2	75.2
5	共用スペース	階段-4	ビニル床シート	19.5	6	6,084.0	2	39	7		
5	5病棟東	AC-1	塗床材	5.9		0.0		0			
5	共用スペース	AC-2	塗床材	20.3		0.0		0			
5	共用スペース	AC-3	塗床材	15.4		0.0		0			
5	共用スペース	AC-4	塗床材	17.8		0.0		0			
5	共用スペース	AC-5	塗床材	14.7		0.0		0			
5	通院治療センター	AC-6	塗床材	5.9		0.0		0			
5		PS・EPS		171.3		0.0		0			
6	6病棟東	4床室(605)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2	515,257.6	3,291.2
6	6病棟東	4床室(606)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
6	6病棟東	4床室(611)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
6	6病棟東	4床室(615)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
6	6病棟東	4床室(616)	ビニル床シート	39.4	6	12,292.8	2	78.8	2		
6	6病棟東	4床室(620)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
6	6病棟東	4床室(621)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
6	6病棟東	重症個室(612)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
6	6病棟東	重症個室(613)	ビニル床シート	19.2	6	5,990.4	2	38.4	2		
6	6病棟東	重症個室(614)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
6	6病棟東	個室(601)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(602)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(603)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(604)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(607)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(608)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(609)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(617)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(618)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(619)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(622)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(623)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	個室(624)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟東	特床室(610)	ビニル床タイル(OT)	36.1	6	11,263.2	2	72.2	2		
6	6病棟東	面談室-2	タイルカーペット	3.5	6	1,092.0	2	7	2		
6	6病棟東	器材庫-1	ビニル床シート	4.9	6	1,528.8	2	9.8	2		
6	6病棟東	スタッフコーナー	天然リノリウム	7.3	6	2,277.6	2	14.6	2		
6	6病棟東	ごみ置場-1	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
6	6病棟東	ストレッチャーコーナー	ビニル床シート	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
6	6病棟東	上部棚・ごみ置場	ビニル床シート	1.4	6	436.8	2	2.8	2		
6	6病棟東	スタッフ休憩室-1	タイルカーペット	15.0	6	4,680.0	2	30	2		
6	6病棟東	リネン棚-1	ビニル床シート	1.1	6	343.2	2	2.2	2		
6	6病棟東	診察処置室1	ビニル床シート	11.7	6	3,650.4	2	23.4	2		
6	6病棟東	診察室-1	ビニル床シート	10.2	6	3,182.4	2	20.4	2		
6	6病棟東	面談室-1	タイルカーペット	7.8	6	2,433.6	2	15.6	2		
6	6病棟東	受付案内-1	天然リノリウム	13.4	6	4,180.8	2	26.8	2		
6	6病棟東	スタッフステーション	ビニル床シート	63.4	7	23,077.6	2	126.8	2		
6	共用スペース	食堂・パントリー	ビニル床シート	62.4	7	22,713.6	2	124.8	2		
6	共用スペース	面談室-3	タイルカーペット	9.0	6	2,808.0	2	18	2		
6	共用スペース	医師休憩室	タイルカーペット	17.9	2	1,861.6	2	35.8	2		
6	共用スペース	面談室-4	タイルカーペット	9.7	6	3,026.4	2	19.4	2		
6	共用スペース	器材庫-2	ビニル床シート	7.5	2	780.0	2	15	2		

面積表及び作業実施基準表(11/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
6	共用スペース	器材庫-3	ビニル床シート	6.8	2	707.2	2	13.6	2		
6	共用スペース	器材置場-1	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
6	共用スペース	器材置場-2	ビニル床シート	3.5	6	1,092.0	2	7	2		
6	共用スペース	症例検討室	ビニル床シート	18.0	6	5,616.0	2	36	2		
6	共用スペース	多目的室-1	ビニル床シート	13.6	6	4,243.2	2	27.2	2		
6	共用スペース	多目的室-2	ビニル床シート	14.9	6	4,648.8	2	29.8	2		
6	共用スペース	デイコーナー	ビニル床シート	36.8	6	11,481.6	2	73.6	2		
6	6病棟西	4床室(653)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
6	6病棟西	4床室(654)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
6	6病棟西	4床室(659)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
6	6病棟西	4床室(663)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
6	6病棟西	4床室(664)	ビニル床シート	39.4	6	12,292.8	2	78.8	2		
6	6病棟西	4床室(668)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
6	6病棟西	4床室(669)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
6	6病棟西	重症個室(660)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
6	6病棟西	重症個室(661)	ビニル床シート	19.2	6	5,990.4	2	38.4	2		
6	6病棟西	重症個室(662)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
6	6病棟西	個室(651)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(652)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(655)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(656)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(657)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(665)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(666)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(667)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(670)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(671)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(672)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(673)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	個室(674)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
6	6病棟西	特床室(658)	タイルカーペット	36.1	6	11,263.2	2	72.2	2		
6	6病棟西	面談室-5	タイルカーペット	5.6	6	1,747.2	2	11.2	2		
6	6病棟西	器材庫-4	ビニル床シート	6.3	2	655.2	2	12.6	2		
6	6病棟西	スタッフコーナー	天然リノリウム	7.3	6	2,277.6	2	14.6	2		
6	6病棟西	ゴミ置場-2	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
6	6病棟西	上部棚・ごみ置場	ビニル床シート	1.4	6	436.8	2	2.8	2		
6	6病棟西	ストレッチャーコーナー-4	ビニル床シート	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
6	6病棟西	スタッフ休憩室-2	タイルカーペット	15.0	6	4,680.0	2	30	2		
6	6病棟西	リネン棚-2	ビニル床シート	1.1	6	343.2	2	2.2	2		
6	6病棟西	診察処置室2	ビニル床シート	11.7	6	3,650.4	2	23.4	2		
6	6病棟西	診察室-2	ビニル床シート	10.2	6	3,182.4	2	20.4	2		
6	6病棟西	面談室-6	タイルカーペット	7.8	6	2,433.6	2	15.6	2		
6	6病棟西	受付案内-2	天然リノリウム	13.4	6	4,180.8	2	26.8	2		
6	6病棟西	スタッフステーション	ビニル床シート	63.4	7	23,077.6	2	126.8	2		
6	6病棟東	廊下-1(1)	天然リノリウム	81.5	6	25,428.0	2	163	3	281,361.6	1,803.6
6	6病棟東	廊下-2(1)	天然リノリウム	76.2	6	23,774.4	2	152.4	3		
6	6病棟東	廊下-3	天然リノリウム	56.5	6	17,628.0	2	113	3		
6	6病棟東	廊下-4	天然リノリウム	61.2	6	19,094.4	2	122.4	3		
6	6病棟東	スタッフ通路-1	ビニル床シート	33.9	6	10,576.8	2	67.8	3		
6	共用スペース	廊下-1(2)	天然リノリウム	58.9	6	18,376.8	2	117.8	3		
6	共用スペース	廊下-2(2)	天然リノリウム	79.4	6	24,772.8	2	158.8	3		
6	共用スペース	共用廊下	天然リノリウム	83.7	6	26,114.4	2	167.4	3		
6	共用スペース	EVホール	ビニル床シート	21.0	6	6,552.0	2	42	3		
6	共用スペース	電話1	ビニル床シート	2.2	6	686.4	2	4.4	3		
6	共用スペース	電話2	ビニル床シート	1.3	6	405.6	2	2.6	3		
6	共用スペース	サービスホール	ビニル床シート	32.8	6	10,233.6	2	65.6	3		
6	6病棟西	廊下-1(3)	天然リノリウム	86.6	6	27,019.2	2	173.2	3		
6	6病棟西	廊下-2(3)	天然リノリウム	75.0	6	23,400.0	2	150	3		
6	6病棟西	廊下-5	天然リノリウム	61.2	6	19,094.4	2	122.4	3		
6	6病棟西	廊下-6	天然リノリウム	56.5	6	17,628.0	2	113	3		
6	6病棟西	スタッフ通路-2	ビニル床シート	33.9	6	10,576.8	2	67.8	3		
6	6病棟東	病室WC-1	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4	26,223.6	150.6
6	6病棟東	病室WC-2	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
6	6病棟東	病室WC-3	ビニル床シート	5.1	7	1,856.4	2	10.2	4		
6	6病棟東	病室WC-4	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
6	6病棟東	病室WC-5	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
6	6病棟東	汚物処理室-1	ビニル床シート	11.4	6	3,556.8	2	22.8	4		
6	6病棟東	WC(U)-1	ビニル床シート	5.8	7	2,111.2	2	11.6	4		
6	6病棟東	STWC(F)-1	ビニル床シート	1.7	7	618.8	2	3.4	4		
6	共用スペース	STWC(M)	ビニル床シート	2.5	7	910.0	2	5	4		
6	6病棟西	病室WC-6	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
6	6病棟西	病室WC-7	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
6	6病棟西	病室WC-8	ビニル床シート	4.3	7	1,565.2	2	8.6	4		
6	6病棟西	病室WC-9	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
6	6病棟西	病室WC-10	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
6	6病棟西	汚物処理室-2	ビニル床シート	11.4	6	3,556.8	2	22.8	4		
6	6病棟西	WC(U)-2	ビニル床シート	5.8	7	2,111.2	2	11.6	4		
6	6病棟西	STWC(F)-2	ビニル床シート	1.7	7	618.8	2	3.4	4		
6	6病棟東	浴室1	藤スノコ	9.0	7	3,276.0		0	5	24,554.4	80.2
6	6病棟東	浴室2	藤スノコ	6.5	7	2,366.0		0	5		
6	6病棟東	洗濯室-1	ビニル床シート	7.3	7	2,657.2	2	14.6	5		
6	共用スペース	介護浴室	磁器	17.2	6	5,366.4	2	34.4	5		
6	共用スペース	介護浴脱衣・洗髪室	ビニル床シート	8.3	6	2,589.6	2	16.6	5		
6	6病棟西	浴室3	藤スノコ	6.5	7	2,366.0		0	5		
6	6病棟西	浴室4	藤スノコ	9.0	7	3,276.0		0	5		
6	6病棟西	洗濯室-2	ビニル床シート	7.3	7	2,657.2	2	14.6	5		
6	共用スペース	EV-6	ビニル床シート	9.0		0.0		0	6	0.0	0.0
6	共用スペース	EV-1, 2	ビニル床シート	10.4		0.0		0	6		



面積表及び作業実施基準表(12/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
6	共用スペース	EV-3, 4, 5	ビニル床シート	25.4		0.0		0	6		
6	共用スペース	階段-3	ビニル床シート	18.1	6	5,647.2	2	36.2	7	11,731.2	75.2
6	共用スペース	階段-4	ビニル床シート	19.5	6	6,084.0	2	39	7		
6	6病棟東	AC-1	塗床材	5.9		0.0		0			
6	共用スペース	AC-2	塗床材	13.9		0.0		0			
6	共用スペース	AC-3	塗床材	15.4		0.0		0			
6	共用スペース	AC-4	塗床材	14.0		0.0		0			
6	共用スペース	AC-5	塗床材	14.7		0.0		0			
6	6病棟西	AC-6	塗床材	5.9		0.0		0			
6		PS・EPS		201.0		0.0		0			
7	7病棟東	4床室(705)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2	515,548.8	3,291.2
7	7病棟東	4床室(706)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
7	7病棟東	4床室(711)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
7	7病棟東	4床室(715)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
7	7病棟東	4床室(716)	ビニル床シート	39.4	6	12,292.8	2	78.8	2		
7	7病棟東	4床室(720)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
7	7病棟東	4床室(721)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
7	7病棟東	重症個室(712)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
7	7病棟東	重症個室(713)	ビニル床シート	19.2	6	5,990.4	2	38.4	2		
7	7病棟東	重症個室(714)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
7	7病棟東	個室(701)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(702)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(703)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(704)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(707)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(708)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(709)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(717)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(718)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(719)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(722)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(723)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	個室(724)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟東	特床室(710)	タイルカーペット	36.1	6	11,263.2	2	72.2	2		
7	7病棟東	面談室-2	タイルカーペット	3.5	6	1,092.0	2	7	2		
7	7病棟東	器材庫-1	ビニル床シート	4.9	2	509.6	2	9.8	2		
7	7病棟東	スタッフコーナー1	天然リノリウム	7.3	6	2,277.6	2	14.6	2		
7	7病棟東	ゴミ置場-1	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
7	7病棟東	ストレッチャーコーナー-1	ビニル床シート	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
7	7病棟東	上部棚・ゴミ置場	ビニル床シート	1.4	6	436.8	2	2.8	2		
7	7病棟東	スタッフ休憩室1	タイルカーペット	15.0	6	4,680.0	2	30	2		
7	7病棟東	リネン棚	ビニル床シート	1.1	6	343.2	2	2.2	2		
7	7病棟東	診察処置室-1	ビニル床シート	11.7	6	3,650.4	2	23.4	2		
7	7病棟東	診察室-1	ビニル床シート	10.2	6	3,182.4	2	20.4	2		
7	7病棟東	面談室-1	タイルカーペット	7.8	6	2,433.6	2	15.6	2		
7	7病棟東	受付案内-1	天然リノリウム	13.4	6	4,180.8	2	26.8	2		
7	7病棟東	スタッフステーション	ビニル床シート	63.4	7	23,077.6	2	126.8	2		
7	共用スペース	食堂・パントリー	ビニル床シート	62.4	7	22,713.6	2	124.8	2		
7	共用スペース	面談室-3	タイルカーペット	9.0	6	2,808.0	2	18	2		
7	共用スペース	医師休憩室	タイルカーペット	17.9	2	1,861.6	2	35.8	2		
7	共用スペース	面談室-4	タイルカーペット	9.7	6	3,026.4	2	19.4	2		
7	共用スペース	器材庫-2	ビニル床シート	7.5	2	780.0	2	15	2		
7	共用スペース	器材庫-3	ビニル床シート	6.8	2	707.2	2	13.6	2		
7	共用スペース	器材置場-1	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
7	共用スペース	器材置場-2	ビニル床シート	3.5	6	1,092.0	2	7	2		
7	共用スペース	症例検討室	ビニル床シート	18.0	6	5,616.0	2	36	2		
7	共用スペース	多目的室-1	ビニル床シート	13.6	6	4,243.2	2	27.2	2		
7	共用スペース	多目的室-2	ビニル床シート	14.9	6	4,648.8	2	29.8	2		
7	共用スペース	デイコーナー	ビニル床シート	36.8	6	11,481.6	2	73.6	2		
7	7病棟西	4床室(753)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
7	7病棟西	4床室(754)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
7	7病棟西	4床室(756)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
7	7病棟西	4床室(763)(HCU)	ビニル床シート	38.8	6	12,105.6	2	77.6	2		
7	7病棟西	4床室(764)	ビニル床シート	39.4	6	12,292.8	2	78.8	2		
7	7病棟西	4床室(768)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
7	7病棟西	4床室(769)	ビニル床シート	37.4	6	11,668.8	2	74.8	2		
7	7病棟西	重症個室(760)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
7	7病棟西	重症個室(761)	ビニル床シート	19.2	6	5,990.4	2	38.4	2		
7	7病棟西	重症個室(762)	ビニル床シート	18.7	6	5,834.4	2	37.4	2		
7	7病棟西	個室(751)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(752)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(755)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(756)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(757)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(765)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(766)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(767)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(770)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(771)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(772)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(773)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	個室(774)	ビニル床シート	16.4	6	5,116.8	2	32.8	2		
7	7病棟西	特床室(758)	タイルカーペット	36.1	6	11,263.2	2	72.2	2		
7	7病棟西	面談室-5	タイルカーペット	5.6	6	1,747.2	2	11.2	2		
7	7病棟西	ポータブルX線置場	ビニル床シート	6.3	6	1,965.6	2	12.6	2		
7	7病棟西	スタッフコーナー2	天然リノリウム	7.3	6	2,277.6	2	14.6	2		
7	7病棟西	ゴミ置場-2	ビニル床シート	4.8	6	1,497.6	2	9.6	2		
7	7病棟西	上部棚・ゴミ置場	ビニル床シート	1.4	6	436.8	2	2.8	2		

面積表及び作業実施基準表(13/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
7	7病棟西	ストレッチャーコーナー-4	ビニル床シート	1.6	6	499.2	2	3.2	2		
7	7病棟西	スタッフ休憩室-2	タイルカーペット	15.0	6	4,680.0	2	30	2		
7	7病棟西	リネン棚-2	ビニル床シート	1.1	6	343.2	2	2.2	2		
7	7病棟西	診察処置室-2	ビニル床シート	11.7	6	3,650.4	2	23.4	2		
7	7病棟西	診察室-2	ビニル床シート	10.2	6	3,182.4	2	20.4	2		
7	7病棟西	面談室-6	タイルカーペット	7.8	6	2,433.6	2	15.6	2		
7	7病棟西	受付案内-2	天然リノリウム	13.4	6	4,180.8	2	26.8	2		
7	7病棟西	スタッフステーション	ビニル床シート	63.4	7	23,077.6	2	126.8	2		
7	7病棟東	廊下-1(1)	天然リノリウム	81.5	6	25,428.0	2	163	3	281,361.6	1,803.6
7	7病棟東	廊下-2(1)	天然リノリウム	76.2	6	23,774.4	2	152.4	3		
7	7病棟東	廊下-3	天然リノリウム	56.5	6	17,628.0	2	113	3		
7	7病棟東	廊下-4	天然リノリウム	61.2	6	19,094.4	2	122.4	3		
7	7病棟東	スタッフ通路-1	ビニル床シート	33.9	6	10,576.8	2	67.8	3		
7	共用スペース	廊下-1(2)	天然リノリウム	58.9	6	18,376.8	2	117.8	3		
7	共用スペース	廊下-2(2)	天然リノリウム	79.4	6	24,772.8	2	158.8	3		
7	共用スペース	共用廊下	天然リノリウム	83.7	6	26,114.4	2	167.4	3		
7	共用スペース	EVホール	ビニル床シート	21.0	6	6,552.0	2	42	3		
7	共用スペース	電話1	ビニル床シート	2.2	6	686.4	2	4.4	3		
7	共用スペース	電話2	ビニル床シート	1.3	6	405.6	2	2.6	3		
7	共用スペース	サービスホール	ビニル床シート	32.8	6	10,233.6	2	65.6	3		
7	7病棟西	廊下-1(3)	天然リノリウム	86.6	6	27,019.2	2	173.2	3		
7	7病棟西	廊下-2(3)	天然リノリウム	75.0	6	23,400.0	2	150	3		
7	7病棟西	廊下-5	天然リノリウム	61.2	6	19,094.4	2	122.4	3		
7	7病棟西	廊下-6	天然リノリウム	56.5	6	17,628.0	2	113	3		
7	7病棟西	スタッフ通路-2	ビニル床シート	33.9	6	10,576.8	2	67.8	3		
7	7病棟東	病室WC-1	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4	26,223.6	150.6
7	7病棟東	病室WC-2	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
7	7病棟東	病室WC-3	ビニル床シート	5.1	7	1,856.4	2	10.2	4		
7	7病棟東	病室WC-4	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
7	7病棟東	病室WC-5	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
7	7病棟東	汚物処理室-1	ビニル床シート	11.4	6	3,556.8	2	22.8	4		
7	7病棟東	WC(U)-1	ビニル床シート	5.8	7	2,111.2	2	11.6	4		
7	7病棟東	STWC(F)-1	ビニル床シート	1.7	7	618.8	2	3.4	4		
7	共用スペース	STWC(M)	ビニル床シート	2.5	7	910.0	2	5	4		
7	7病棟西	病室WC-6	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
7	7病棟西	病室WC-7	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
7	7病棟西	病室WC-8	ビニル床シート	4.3	7	1,565.2	2	8.6	4		
7	7病棟西	病室WC-9	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
7	7病棟西	病室WC-10	ビニル床シート	3.2	7	1,164.8	2	6.4	4		
7	7病棟西	汚物処理室-2	ビニル床シート	11.4	6	3,556.8	2	22.8	4		
7	7病棟西	WC(U)-2	ビニル床シート	5.8	7	2,111.2	2	11.6	4		
7	7病棟西	STWC(F)-2	ビニル床シート	1.7	7	618.8	2	3.4	4		
7	7病棟東	浴室1	藤スノコ	9.0	7	3,276.0		0	5	24,554.4	80.2
7	7病棟東	浴室2	藤スノコ	6.5	7	2,366.0		0	5		
7	7病棟東	洗濯室-1	ビニル床シート	7.3	7	2,657.2	2	14.6	5		
7	共用スペース	介護浴室	磁器	17.2	6	5,366.4	2	34.4	5		
7	共用スペース	介護浴脱衣・洗髪室	ビニル床シート	8.3	6	2,589.6	2	16.6	5		
7	7病棟西	浴室3	藤スノコ	6.5	7	2,366.0		0	5		
7	7病棟西	浴室4	藤スノコ	9.0	7	3,276.0		0	5		
7	7病棟西	洗濯室-2	ビニル床シート	7.3	7	2,657.2	2	14.6	5		
7	共用スペース	EV-6	ビニル床シート	9.0		0.0		0	6	0.0	0.0
7	共用スペース	EV-1, 2	ビニル床シート	10.4		0.0		0	6		
7	共用スペース	EV-3, 4, 5	ビニル床シート	25.4		0.0		0	6		
7	共用スペース	階段-3	ビニル床シート	18.1	6	5,647.2	2	36.2	7	11,731.2	75.2
7	共用スペース	階段-4	ビニル床シート	19.5	6	6,084.0	2	39	7		
7	7病棟東	AC-1	塗床材	5.9		0.0		0			
7	共用スペース	AC-2	塗床材	13.9		0.0		0			
7	共用スペース	AC-3	塗床材	15.4		0.0		0			
7	共用スペース	AC-4	塗床材	14.0		0.0		0			
7	共用スペース	AC-5	塗床材	14.7		0.0		0			
7	7病棟西	AC-6	塗床材	5.9		0.0		0			
7		PS・EPS		201.0							
				32,115.7		6,485,338.1		54,033.7		6,485,338.1	54,033.7



面積表及び作業実施基準表(14/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
1	緩和ケア病棟1階	風除室	磁器タイル	27.8	6	8,670.5	2	55.6	1	27,688.4	182.1
	緩和ケア病棟1階	外来待合室	ビニル床シート	14.0	5	3,627.0	2	27.9	1		
	緩和ケア病棟1階	談話室	ビニル床シート	49.3	6	15,391.0	2	98.7	1		
	緩和ケア病棟1階	外来診察室	ビニル床シート	13.2	5	3,421.6	2	26.3	2	194,360.9	1,373.5
	緩和ケア病棟1階	いたみ緩和センター	ビニル床シート	21.4	5	5,558.8	2	42.8	2		
	緩和ケア病棟1階	外来倉庫	ビニル床シート	4.4	2	460.7	2	8.9	2		
	緩和ケア病棟1階	事務室	ビニル床シート	7.0	2	731.1	2	14.1	2		
	緩和ケア病棟1階	TELコーナー	ビニル床シート	1.9	5	501.8	2	3.9	2		
	緩和ケア病棟1階	外来面談室	ビニル床シート	10.6	2	1,105.5	2	21.3	2		
	緩和ケア病棟1階	相談支援センター	ビニル床シート	8.5	2	887.1	2	17.1	2		
	緩和ケア病棟1階	EPS1		2.3	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟1階	倉庫4	ビニル床シート	8.6	2	898.6	2	17.3	2		
	緩和ケア病棟1階	クワイエットルーム	タイルカーペット	11.5	2	1,195.0	2	23.0	2		
	緩和ケア病棟1階	機械室	塗床材	23.4	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟1階	面談室1	タイルカーペット	12.8	2	1,335.4	2	25.7	2		
	緩和ケア病棟1階	面談室2	タイルカーペット	17.3	2	1,797.1	2	34.6	2		
	緩和ケア病棟1階	倉庫3	ビニル床シート	5.7	2	587.6	2	11.3	2		
	緩和ケア病棟1階	PS		0.6	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟1階	ボランティア室	ビニル床シート	12.0	5	3,112.2	2	23.9	2		
	緩和ケア病棟1階	倉庫1	ビニル床シート	3.6	2	376.5	2	7.2	2		
	緩和ケア病棟1階	倉庫2	ビニル床シート	5.0	2	517.9	2	10.0	2		
	緩和ケア病棟1階	ミーティングルーム	ビニル床シート	18.5	6	5,768.9	2	37.0	2		
	緩和ケア病棟1階	スタッフルーム	ビニル床シート	46.2	7	16,813.2	2	92.4	2		
	緩和ケア病棟1階	PS		1.1	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟1階	準備室	ビニル床シート	6.3	6	1,950.0	2	12.5	2		
	緩和ケア病棟1階	家族室1	タイルカーペット	13.4	6	4,193.3	2	26.9	2		
	緩和ケア病棟1階	家族室2	塩ビ/フローリング/畳	15.8	6	4,935.8	2	31.6	2		
	緩和ケア病棟1階	分電盤		1.7	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟1階	個室1(特別1')	フローリング	25.8	6	8,049.6	2	51.6	2		
	緩和ケア病棟1階	個室2~4、22~24(特別2)	フローリング	102.1	6	31,855.2	2	204.2	2		
	緩和ケア病棟1階	個室5~21	フローリング	289.3	6	90,258.5	2	578.6	2		
	緩和ケア病棟1階	個室25(特別1)	フローリング	25.8	6	8,049.6	2	51.6	2		
	緩和ケア病棟1階	EPS3		0.8	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟1階	EPS2		0.8	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟1階	外来廊下	ビニル床シート	36.6	5	9,523.8	2	73.3	3	164,834.3	1,068.8
	緩和ケア病棟1階	セキュリティホール	ビニル床シート	25.0	6	7,784.4	2	49.9	3		
	緩和ケア病棟1階	廊下5	ビニル床シート	12.8	6	4,006.1	2	25.7	3		
	緩和ケア病棟1階	廊下4	ビニル床シート	88.9	6	27,739.9	2	177.8	3		
	緩和ケア病棟1階	廊下3	ビニル床シート	44.7	6	13,946.4	2	89.4	3		
	緩和ケア病棟1階	廊下2	ビニル床シート	43.9	6	13,693.7	2	87.8	3		
	緩和ケア病棟1階	リネン/ストレッチャー	ビニル床シート	2.4	6	745.7	2	4.8	3		
	緩和ケア病棟1階	リネン1	フローリング	3.1	6	961.0	2	6.2	3		
	緩和ケア病棟1階	廊下1/図書室/談話コーナー	フローリング	275.7	6	86,015.3	2	551.4	3		
	緩和ケア病棟1階	リネン2	ビニル床シート	1.3	6	418.1	2	2.7	3		
	緩和ケア病棟1階	汚物室	ビニル床シート	1.6	6	502.3	2	3.2	4	57,257.2	363.3
	緩和ケア病棟1階	多目的WC1	ビニル床シート	5.1	7	1,841.8	6	30.4	4		
	緩和ケア病棟1階	外来WC前室	ビニル床シート	6.0	7	2,187.6	6	36.1	4		
	緩和ケア病棟1階	外来WC(G)	ビニル床シート	1.8	7	637.0	6	10.5	4		
	緩和ケア病棟1階	外来WC(L)	ビニル床シート	1.8	7	637.0	6	10.5	4		
	緩和ケア病棟1階	スタッフWC前室	ビニル床シート	3.7	7	1,339.5	2	7.4	4		
	緩和ケア病棟1階	スタッフWC(G)	ビニル床シート	1.6	7	567.8	2	3.1	4		
	緩和ケア病棟1階	スタッフWC(L)	ビニル床シート	1.6	7	564.2	2	3.1	4		
	緩和ケア病棟1階	WC1(G)	ビニル床シート	2.1	7	764.4	2	4.2	4		
	緩和ケア病棟1階	WC1(L)	ビニル床シート	2.1	7	764.4	2	4.2	4		
	緩和ケア病棟1階	脱衣室1	ビニル床シート	15.5	6	4,832.9	2	31.0	4		
	緩和ケア病棟1階	機械浴室	磁器タイル	14.6	7	5,325.3	2	29.3	4		
	緩和ケア病棟1階	脱衣室2	ビニル床シート	4.7	6	1,475.8	2	9.5	4		
	緩和ケア病棟1階	浴室2(UB)		3.1	7	1,113.8	0	0.0	4		
	緩和ケア病棟1階	脱衣室3	ビニル床シート	4.9	6	1,531.9	2	9.8	4		
	緩和ケア病棟1階	浴室3(UB)		2.9	7	1,059.2	0	0.0	4		
	緩和ケア病棟1階	個室1WC	フローリング	2.6	7	942.8	2	5.2	4		
	緩和ケア病棟1階	個室1脱衣室	フローリング	2.5	6	773.8	2	5.0	4		
	緩和ケア病棟1階	個室1UB		2.6	6	814.3	0	0.0	4		
	緩和ケア病棟1階	個室2~4、22~24WC	フローリング	17.6	7	6,421.0	2	35.3	4		
	緩和ケア病棟1階	個室5~21WC	フローリング	50.0	7	18,192.7	2	100.0	4		
	緩和ケア病棟1階	個室25WC	フローリング	2.6	7	942.8	2	5.2	4		
	緩和ケア病棟1階	個室25脱衣室	フローリング	2.5	6	773.8	2	5.0	4		
	緩和ケア病棟1階	個室25UB		2.6	6	814.3	0	0.0	4		
	緩和ケア病棟1階	ユーティリティ2	ビニル床シート	3.5	6	1,079.5	2	6.9	4		
	緩和ケア病棟1階	ユーティリティ1	ビニル床シート	4.4	6	1,357.2	2	8.7	4		
	緩和ケア病棟1階	調理室	ビニル床シート	13.4	6	4,193.3	2	26.9	5	12,005.8	75.3
	緩和ケア病棟1階	キッチン	ビニル床シート	8.4	6	2,620.8	2	16.8	5		
	緩和ケア病棟1階	ユーティリティ3	ビニル床シート	10.9	6	3,400.8	2	21.8	5		
	緩和ケア病棟1階	洗濯室	ビニル床シート	4.9	7	1,790.9	2	9.8	5		
	緩和ケア病棟1階	EV	ビニル床シート	9.4	5	2,431.0	2	18.7	6	2,431.0	18.7
	緩和ケア病棟1階	階段	ビニル床シート	10.1	5	2,633.8	2	20.3	7	2,633.8	20.3
2	緩和ケア病棟2階	リハビリ室	ビニル床シート	113.6	2	11,814.4	2	227.2	1	11,814.4	227.2
	緩和ケア病棟2階	研修室	ビニル床シート	46.7	2	4,857.8	2	93.4	2	18,453.8	312.3
	緩和ケア病棟2階	倉庫5	ビニル床シート	6.9	2	715.5	2	13.8	2		
	緩和ケア病棟2階	更衣室2	ビニル床シート	8.9	2	929.8	2	17.9	2		
	緩和ケア病棟2階	更衣室1	ビニル床シート	16.6	2	1,725.4	2	33.2	2		
	緩和ケア病棟2階	職員休憩室	ビニル床シート	14.2	5	3,692.0	2	28.4	2		
	緩和ケア病棟2階	倉庫6	ビニル床シート	4.0	2	419.1	2	8.1	2		
	緩和ケア病棟2階	部長室	タイルカーペット	15.4	2	1,604.7	2	30.9	2		
	緩和ケア病棟2階	医師室	ビニル床シート	22.9	2	2,379.5	2	45.8	2		
	緩和ケア病棟2階	アラーム弁室	ビニル床シート	1.9	2	194.5	2	3.7	2		
	緩和ケア病棟2階	EPS5		2.0	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟2階	倉庫7	ビニル床シート	6.6	2	681.2	2	13.1	2		

面積表及び作業実施基準表(15/15)

F	エリア	名称	床材	面積 (区画当たり)	日常	総面積 (日常清掃)	定期	総面積 (定期清掃)	区分	日常	定期
					日/週		回/年			延床面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )
	緩和ケア病棟2階	診察処置室	ビニル床シート	12.1	2	1,254.2	2	24.1	2		
	緩和ケア病棟2階	EPS4		4.1	0	0.0	0	0.0	2		
	緩和ケア病棟2階	廊下6	ビニル床シート	31.8	5	8,278.4	2	63.7	3	16,169.4	124.4
	緩和ケア病棟2階	ホール	ビニル床シート	30.4	5	7,891.0	2	60.7	3		
	緩和ケア病棟2階	スタッフWC2(L)	ビニル床シート	4.8	7	1,754.5	2	9.6	4	7,505.7	41.2
	緩和ケア病棟2階	スタッフWC2(G)	ビニル床シート	6.8	7	2,489.8	2	13.7	4		
	緩和ケア病棟2階	多目的WC2(G)	ビニル床シート	4.4	7	1,594.3	2	8.8	4		
	緩和ケア病棟2階	多目的WC2(L)	ビニル床シート	4.6	7	1,667.1	2	9.2	4		
	緩和ケア病棟2階	給湯室	ビニル床シート	10.1	5	2,615.6	2	20.1	5	2,615.6	20.1
	緩和ケア病棟2階	EV		8.6	0	0.0	0	0.0	6		
	緩和ケア病棟2階	階段	ビニル床シート	19.5	5	5,067.4	2	39.0	7	5,067.4	39.0
PH	緩和ケア病棟PH階	階段	ビニル床シート	11.1	5	2,883.4	2	22.2	7	2,883.4	22.2
				1,971.5		525,721.0		3,888.4		525,721.0	3,888.4
	接続通路棟	接続通路	ビニル床シート	38.0	6	11,840.4	2	75.9	3	11,840.4	75.9
				38.0		11,840.4		75.9		11,840.4	75.9
1	リニアック棟	患者待合室	ビニル床シート	24.1	5	6,268.6	2	48.2	1	6,268.6	48.2
	リニアック棟	リニアック室3	ビニル床シート	125.5	5	32,627.4	2	251.0	2	41,334.8	318.0
	リニアック棟	リニアック室3操作室	タイルカーペット	33.5	5	8,707.4	2	67.0	2		
	リニアック棟	廊下	ビニル床シート	47.0	5	12,217.4	2	94.0	3	16,499.6	126.9
	リニアック棟	渡り廊下	ビニル床シート	16.5	5	4,282.2	2	32.9	3		
				246.6		64,103.0		493.1		64,103.0	493.1
		面積等合計		34,371.7	5293		2172			7,087,002.5	58,491.1

病院窓ガラス面積積算票

建物	種類	No	面積(m <sup>2</sup> )	数量	計	備考
病院棟	片開き窓+FIX窓	1	4.50	205	922.5	
	片開き窓+FIX窓	1A	3.75	27	101.3	
	片開き窓+FIX窓	B	2.53	5	12.7	
	両開き窓	2	4.50	3	13.5	
	両開き窓	3	3.00	3	9.0	
	たてすべり出し窓	4A	3.42	17	58.1	
	たてすべり出し窓+ガラリ	4B	3.42	7	23.9	
	片開き窓+FIX窓	5	3.34	70	233.6	
	すべり出し窓+FIX窓	6	1.50	94	141.0	
	すべり出し窓	7	1.50	14	21.0	
	FIX窓	8	4.50	1	4.5	
	すべり出し窓	9	1.67	3	5.0	
	すべり出し窓	10	1.35	19	25.7	
	片開き窓+ガラリ	11	1.65	32	52.8	
	両開き窓	13	2.85	13	37.1	
	片開き窓	14	1.71	1	1.7	
	FIX窓+ガラリ	15	1.87	21	39.3	
	FIX窓+ガラリ	16	2.86	4	11.4	
	FIX窓	17	9.90	1	9.9	
	FIX窓	18	10.85	2	21.7	
	FIX窓	19	68.40	1	68.4	
	たてすべり出し窓	20	0.75	40	30.0	
	たてすべり出し窓+ガラリ	21	0.83	21	17.3	
	片開き窓	22	5.94	1	5.9	
	片開き窓	23	9.02	1	9.0	
	たてすべり出し窓+ガラリ	24	6.46	8	51.6	
	片開き窓	25	1.71	6	10.3	
	片開き窓	26	5.31	3	15.9	
	すべり出し窓+FIX窓	27	2.63	11	28.9	
	すべり出し窓	28	1.13	1	1.1	
	引違い窓	29	1.80	2	3.6	
	アルミ製カーテンウォール	1	376.68	1	376.7	
	ガラスリブ方立式カーテンウォール	2	77.70	1	77.7	
	アルミ製カーテンウォール	3	39.87	1	39.9	
	アルミ製カーテンウォール	4	69.75	1	69.8	
	アルミ製カーテンウォール	5	6.14	1	6.1	
	アルミ製カーテンウォール	6	12.28	1	12.3	
	アルミ製カーテンウォール	7	23.96	1	24.0	
	アルミ製カーテンウォール	8	14.41	1	14.4	
	鋼製両開き扉	62	3.33	2	6.7	
	FIX窓付鋼製片開き扉	66	20.15	1	20.2	
	鋼製両開き扉	67	3.33	2	6.7	
	鋼製間仕切壁	100	21.15	2	42.3	
	鋼製片引自動扉+間仕切壁	102	24.40	1	24.4	
	鋼製片開き扉+間仕切壁	104	12.12	2	24.2	
	鋼製FIX連窓	1	4.98	7	34.9	
鋼製FIX連窓	2	3.00	2	6.0		
鋼製FIX連窓	3	1.05	1	1.1		
鋼製FIX連窓	4	15.18	4	60.7		
鋼製FIX連窓	5	5.85	1	5.9		
鋼製FIX窓	6	3.30	1	3.3		
鋼製FIX窓	7	8.58	1	8.6		
鋼製FIX連窓	8	1.20	1	1.2		
鋼製引違い窓	10	1.44	4	5.8		
鋼製引違い窓	11	1.08	4	4.3		
鋼製引違い窓	12	2.16	2	4.3		
鋼製引違い窓	13	2.16	1	2.2		
鋼製FIX連窓	14	5.12	1	5.1		
鋼製FIX窓	15	3.00	2	6.0		
ステンレス製両引分け自動扉	1	15.53	1	15.5		
ステンレス製両引分け自動扉	2	15.53	1	15.5		
ステンレス製両引分け自動扉	3	4.05	1	4.1		
	合計				2917.3	

建物	種 類	No	面積(m <sup>2</sup> )	数量	計	備 考
緩和ケア 病棟	引分け窓	AD1	8.33	2	16.7	
	引分け窓	AD2	6.96	22	153.2	
	引分け窓	AD3	6.87	2	13.7	
	引分け窓	AD4	6.83	1	6.8	
	引分け窓	AD5	6.70	1	6.7	
	両開き框戸／はめ殺し窓	AD6	4.43	1	4.4	
	引違い窓／はめ殺し窓／スリット窓	AD7	32.82	1	32.8	
	引違い窓／はめ殺し窓	AD8	11.46	1	11.5	
	両開きドア／排煙突出し窓	AD9	6.88	1	6.9	
	2枚ハンガー引戸	AD10	5.95	1	6.0	
	引違い窓／はめ殺し窓	AD11	18.01	1	18.0	
	引違い窓／排煙突出し窓／はめ殺し窓	AD12	8.81	1	8.8	
	引違い窓／片開きドア／はめ殺し窓	AD13	4.56	1	4.6	
	片開きドア	AD14	1.29	1	1.3	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW1	2.99	12	35.9	
	引違い窓	AW2	1.73	2	3.5	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW3	2.99	4	12.0	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW4	9.83	1	9.8	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW5	1.85	1	1.8	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW6	3.54	1	3.5	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW7	3.54	1	3.5	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW8	8.58	1	8.6	
	引違い窓	AW9	1.51	1	1.5	
	はめ殺し窓	AW10	0.53	6	3.2	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW11	5.18	1	5.2	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW12	9.83	1	9.8	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW13	9.83	1	9.8	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW14	9.83	1	9.8	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW15	1.85	1	1.8	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW16	10.64	1	10.6	
	片引き窓／はめ殺し窓	AW17	25.50	1	25.5	
	合 計				447.2	

建物	種 類	No	面積(m <sup>2</sup> )	数量	計	備 考
リニアッ ク棟	外開き窓	SD1	1.67	1	1.7	
	引違い窓	AW1	3.17	1	3.2	
	合 計				4.8	



## 消耗品等積算数量

消耗品	規格	数量	単位	備考	
ゴミ袋半透明0.04mm	70L 300枚入	75	ケース		
ゴミ袋半透明0.03mm	45L 500枚入	80	ケース		
ゴミ袋青0.03mm	45L 500枚入	8	ケース		
ポリ3号袋0.03mm	20L 600枚入	26	ケース		
トイレットペーパー	65m芯有り100個入	460	ケース		
ベッドメイク	3セット/日	1,095~1,098	セット		