


一級河川 蚊沼川
放水路整備事業

政策1 災害レジリエンスNo.1の実現
施策3：防災インフラの整備（中長期レジリエンス戦略）

事業概要

- 所在地：富岡市中沢～蚊沼
- 河川名：一級河川 蚊沼川
- 事業内容：放水路整備 延長 500m
- 全体事業費：約5億円
- 事業期間：平成27年度～令和5年度（9年間）
- 計画規模：概ね30年に1回程度発生すると予想される洪水による氾濫を防止することを目標
- 現況流下能力：約5m³/s（蚊沼川本川）
- 計画流下能力：30m³/s（放水路）

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・水害リスクを軽減するため

川幅を拡げ、放水路をつくり
流せる水の量を増やします



・大雨が降ると蚊沼川はいつも溢れそうになる。（地域住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
想定氾濫面積の減少	63ha	0ha
想定氾濫区域内の浸水戸数の減少	106戸	0戸


実施前

◆平成11年8月豪雨、平成10年9月台風5号等により、（一）蚊沼川が氾濫し、西毛病院や周辺の家屋において浸水被害が発生しました。




実施後

◆新しく放水路を設置することで、豪雨により増えた水を別の河川へ流し、蚊沼川下流域へ流れる水の量を減少させ、河川の氾濫による被害のリスクを軽減します。

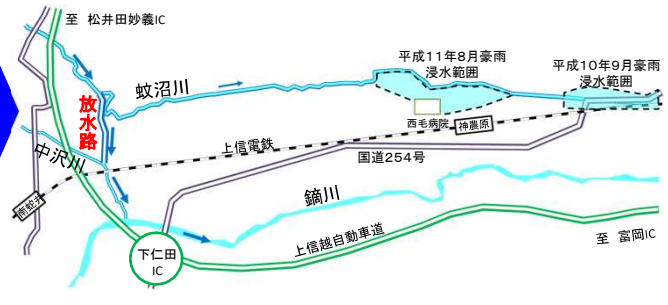

事業の進捗状況（R3年3月現在）

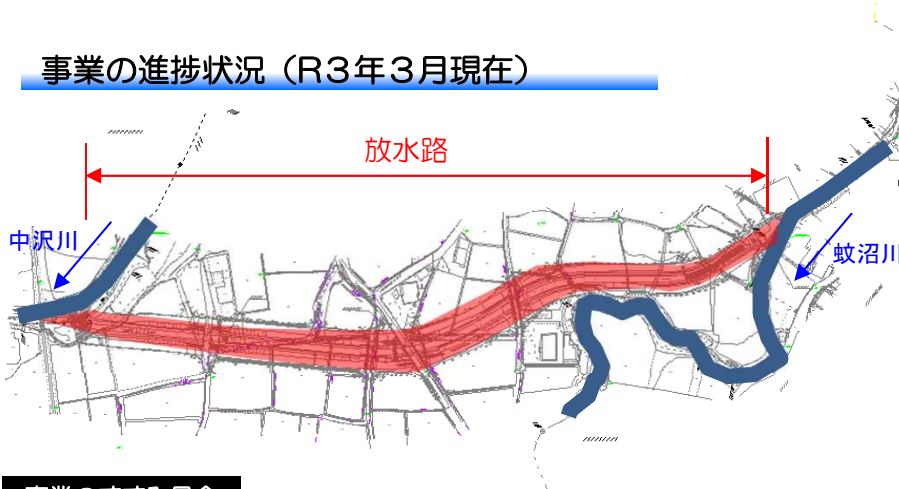

今、何をしているか

令和3年度は放水路工事を実施します。



事業のすすみ具合

事業開始 ● [Progress bar] ● 事業完了