


令和8年4月1日から適用する基準降雨

令和8年4月1日以降に雨水浸透阻害行為許可の申請を行うものについては、下記基準降雨を用いること。

なお、太田市及び大泉町内で実施する雨水浸透阻害行為については（１）を、千代田町内で実施する雨水浸透阻害行為については（２）の基準降雨を用いることとする。

基準降雨が異なる市町を跨ぐ形で実施する雨水浸透阻害行為については、それぞれの基準降雨に基づき対策を検討することを基本とするが、（１）の基準降雨を用いて対策検討を行ってもよい。

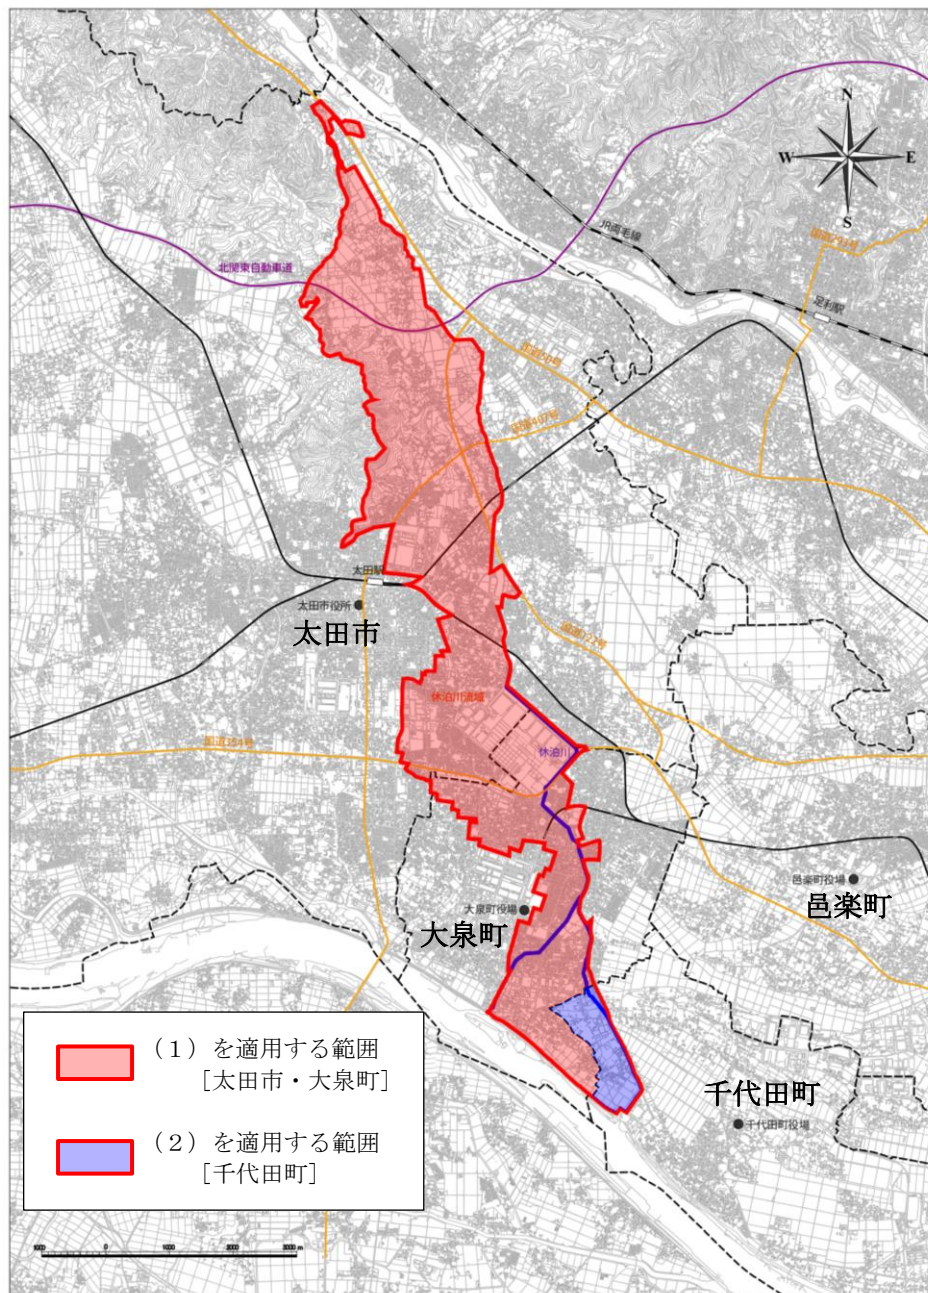

(1) 太田市・大泉町に適用する基準降雨（令和8年4月1日以降）

降雨強度式：クリーブランド

降雨波形：中央集中型

生起確率：10年に1度

基準地点：熊谷

[太田市・大泉町での雨水浸透阻害行為に適用]

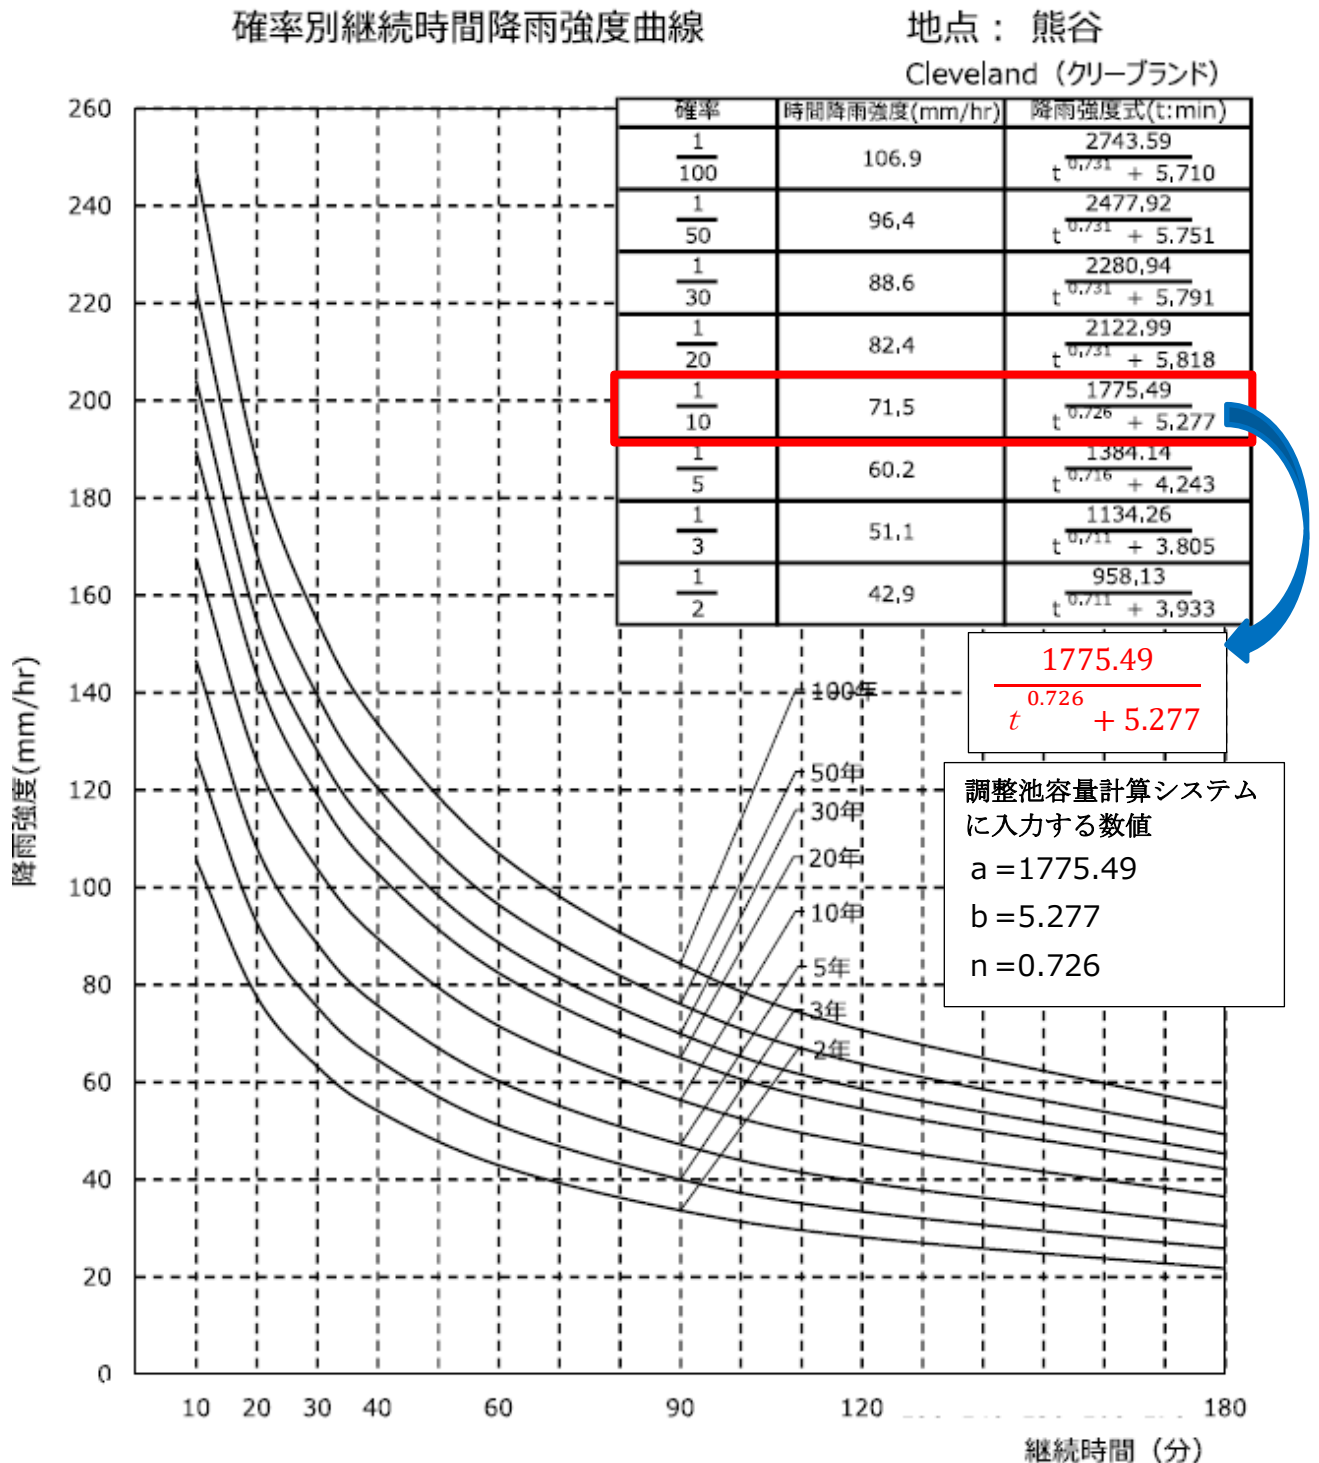


図2-2-1 確率別継続時間降雨強度曲線（熊谷）

表2-2-1 24時間の10分ごとの時間帯における降雨強度表〔新〕太田市・大泉町]

時	分	降雨量 (mm/h)	時	分	降雨量 (mm/h)	時	分	降雨量 (mm/h)	時	分	降雨量 (mm/h)
0	0-10	2.6009	6	0-10	4.4378	12	0-10	84.7010	18	0-10	4.2985
	10-20	2.6287		10-20	4.5368		10-20	46.3987		10-20	4.2111
	20-30	2.6573		20-30	4.6411		20-30	32.8457		20-30	4.1278
	30-40	2.6866		30-40	4.7511		30-40	25.7653		30-40	4.0483
	40-50	2.7166		40-50	4.8675		40-50	21.3746		40-50	3.9722
	50-60	2.7475		50-60	4.9908		50-60	18.3686		50-60	3.8994
1	0-10	2.7792	7	0-10	5.1215	13	0-10	16.1725	19	0-10	3.8297
	10-20	2.8118		10-20	5.2606		10-20	14.4927		10-20	3.7628
	20-30	2.8453		20-30	5.4089		20-30	13.1630		20-30	3.6986
	30-40	2.8797		30-40	5.5672		30-40	12.0821		30-40	3.6369
	40-50	2.9152		40-50	5.7368		40-50	11.1847		40-50	3.5776
	50-60	2.9517		50-60	5.9189		50-60	10.4266		50-60	3.5205
2	0-10	2.9893	8	0-10	6.1151	14	0-10	9.7769	20	0-10	3.4655
	10-20	3.0280		10-20	6.3271		10-20	9.2133		10-20	3.4124
	20-30	3.0679		20-30	6.5571		20-30	8.7193		20-30	3.3613
	30-40	3.1091		30-40	6.8074		30-40	8.2824		30-40	3.3119
	40-50	3.1516		40-50	7.0811		40-50	7.8930		40-50	3.2642
	50-60	3.1955		50-60	7.3817		50-60	7.5434		50-60	3.2180
3	0-10	3.2409	9	0-10	7.7136	15	0-10	7.2278	21	0-10	3.1734
	10-20	3.2878		10-20	8.0823		10-20	6.9411		10-20	3.1302
	20-30	3.3364		20-30	8.4944		20-30	6.6795		20-30	3.0883
	30-40	3.3866		30-40	8.9585		30-40	6.4397		30-40	3.0478
	40-50	3.4387		40-50	9.4855		40-50	6.2190		40-50	3.0085
	50-60	3.4927		50-60	10.0897		50-60	6.0152		50-60	2.9703
4	0-10	3.5488	10	0-10	10.7904	16	0-10	5.8262	22	0-10	2.9333
	10-20	3.6070		10-20	11.6136		10-20	5.6505		10-20	2.8973
	20-30	3.6675		20-30	12.5962		20-30	5.4867		20-30	2.8624
	30-40	3.7304		30-40	13.7915		30-40	5.3335		30-40	2.8284
	40-50	3.7959		40-50	15.2805		40-50	5.1900		40-50	2.7954
	50-60	3.8642		50-60	17.1918		50-60	5.0552		50-60	2.7633
5	0-10	3.9354	11	0-10	19.7439	17	0-10	4.9282	23	0-10	2.7320
	10-20	4.0098		10-20	23.3417		10-20	4.8085		10-20	2.7015
	20-30	4.0876		20-30	28.8315		20-30	4.6954		20-30	2.6718
	30-40	4.1690		30-40	38.3481		30-40	4.5883		30-40	2.6429
	40-50	4.2543		40-50	59.4265		40-50	4.4867		40-50	2.6147
	50-60	4.3438		50-60	167.5294		50-60	4.3902		50-60	2.5873

(2) 千代田町に適用する基準降雨（令和8年4月1日以降）

降雨強度式：クリーブランド
 降雨波形：中央集中型
 生起確率：10年に1度
 基準地点：館林
 [千代田町での雨水浸透阻害行為に適用]

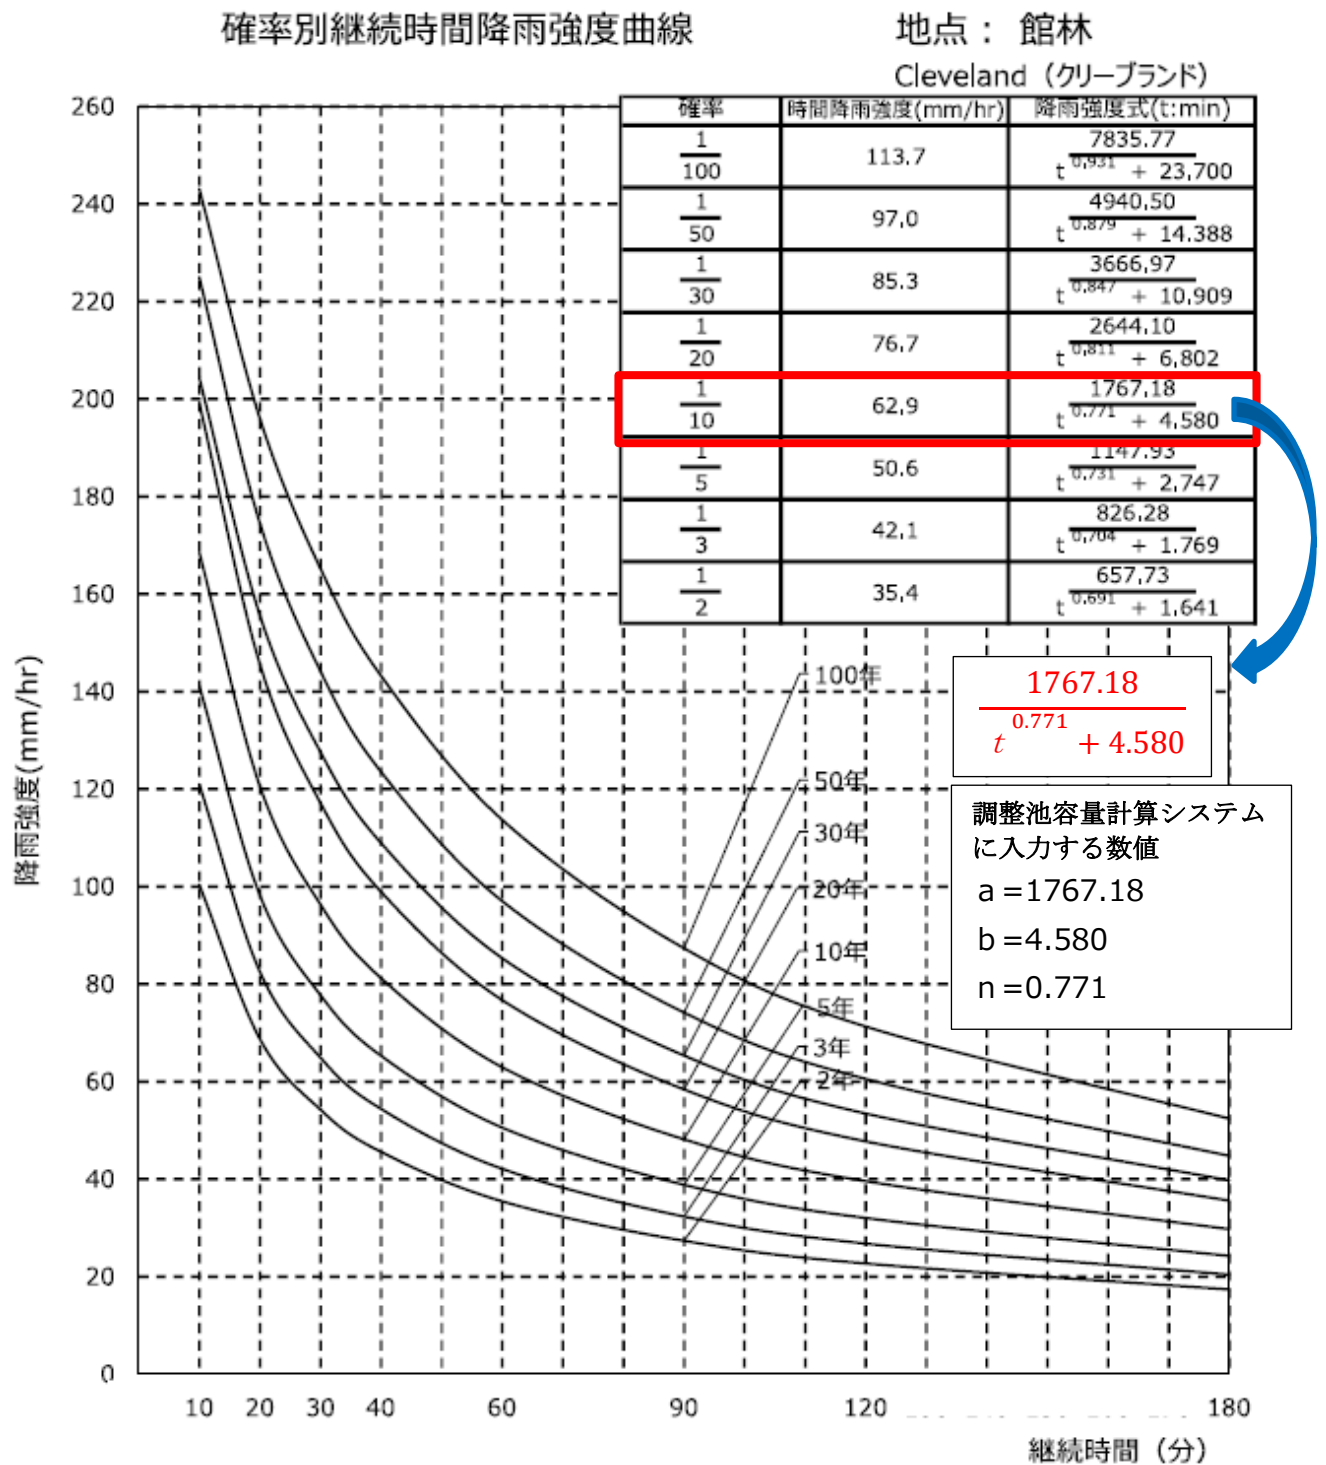


図2-2-2 確率別継続時間降雨強度曲線（熊谷）

表2-2-2 24時間の10分ごとの時間帯における降雨強度表〔（新）千代田町〕

時	分	降雨量 (mm/h)	時	分	降雨量 (mm/h)	時	分	降雨量 (mm/h)	時	分	降雨量 (mm/h)
0	0-10	1.5558	6	0-10	2.7432	12	0-10	72.6369	18	0-10	2.6518
	10-20	1.5734		10-20	2.8083		10-20	35.8028		10-20	2.5945
	20-30	1.5915		20-30	2.8770		20-30	24.1493		20-30	2.5400
	30-40	1.6102		30-40	2.9496		30-40	18.3938		30-40	2.4880
	40-50	1.6293		40-50	3.0266		40-50	14.9505		40-50	2.4384
	50-60	1.6489		50-60	3.1082		50-60	12.6526		50-60	2.3909
1	0-10	1.6691	7	0-10	3.1950	13	0-10	11.0060	19	0-10	2.3455
	10-20	1.6898		10-20	3.2874		10-20	9.7658		10-20	2.3021
	20-30	1.7112		20-30	3.3862		20-30	8.7963		20-30	2.2604
	30-40	1.7332		30-40	3.4919		30-40	8.0166		30-40	2.2204
	40-50	1.7558		40-50	3.6054		40-50	7.3750		40-50	2.1819
	50-60	1.7791		50-60	3.7276		50-60	6.8372		50-60	2.1450
2	0-10	1.8032	8	0-10	3.8595	14	0-10	6.3796	20	0-10	2.1094
	10-20	1.8280		10-20	4.0025		10-20	5.9850		10-20	2.0752
	20-30	1.8536		20-30	4.1579		20-30	5.6411		20-30	2.0422
	30-40	1.8800		30-40	4.3277		30-40	5.3385		30-40	2.0103
	40-50	1.9073		40-50	4.5139		40-50	5.0700		40-50	1.9796
	50-60	1.9355		50-60	4.7192		50-60	4.8299		50-60	1.9499
3	0-10	1.9646	9	0-10	4.9467	15	0-10	4.6140	21	0-10	1.9212
	10-20	1.9948		10-20	5.2003		10-20	4.4186		10-20	1.8935
	20-30	2.0261		20-30	5.4851		20-30	4.2409		20-30	1.8667
	30-40	2.0585		30-40	5.8074		30-40	4.0785		30-40	1.8407
	40-50	2.0921		40-50	6.1753		40-50	3.9295		40-50	1.8155
	50-60	2.1270		50-60	6.5996		50-60	3.7922		50-60	1.7911
4	0-10	2.1633	10	0-10	7.0948	16	0-10	3.6653	22	0-10	1.7674
	10-20	2.2010		10-20	7.6809		10-20	3.5476		10-20	1.7444
	20-30	2.2402		20-30	8.3864		20-30	3.4381		20-30	1.7221
	30-40	2.2810		30-40	9.2532		30-40	3.3360		30-40	1.7004
	40-50	2.3236		40-50	10.3453		40-50	3.2405		40-50	1.6794
	50-60	2.3680		50-60	11.7667		50-60	3.1509		50-60	1.6589
5	0-10	2.4144	11	0-10	13.6978	17	0-10	3.0668	23	0-10	1.6390
	10-20	2.4629		10-20	16.4808		10-20	2.9875		10-20	1.6196
	20-30	2.5137		20-30	20.8565		20-30	2.9128		20-30	1.6008
	30-40	2.5669		30-40	28.7839		30-40	2.8422		30-40	1.5824
	40-50	2.6228		40-50	47.7204		40-50	2.7753		40-50	1.5645
	50-60	2.6815		50-60	168.5917		50-60	2.7120		50-60	1.5471