



### どのような未来を目指すための事業か

令和元年東日本台風と同規模の豪雨による  
河川氾濫の水害リスクを軽減するため


### 堤防の弱点を改善して 堤防を強化しました

### 地元の声

・洪水、浸水被害がないように対策をしてほしい。（地元住民）

#### 事業前


◆河川水位が高い状況が続くと、堤防内に河川水が浸透し、漏水をきっかけに決壊するおそれがありました。

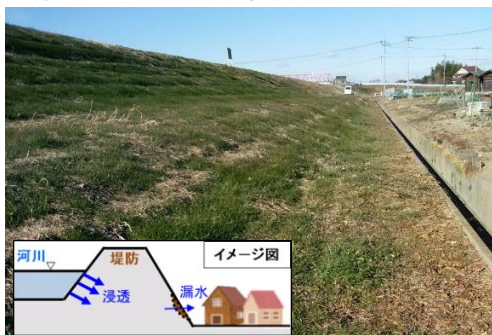

事業前の状況

#### 事業後


◆堤防に浸透した水を速やかに排水する構造にし、堤防が強化されました。

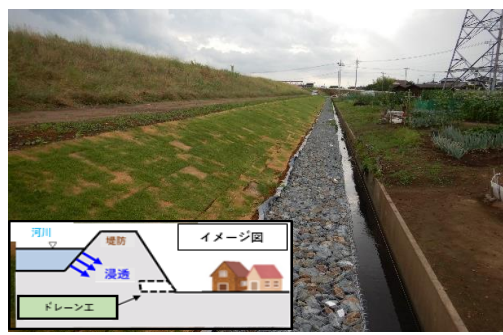

事業後の状況

#### 事業の概要


- 事業箇所：太田市下田島町 ほか
- 事業内容：堤防強化 延長 1,509m
- 事業期間：令和元年度～令和3年度

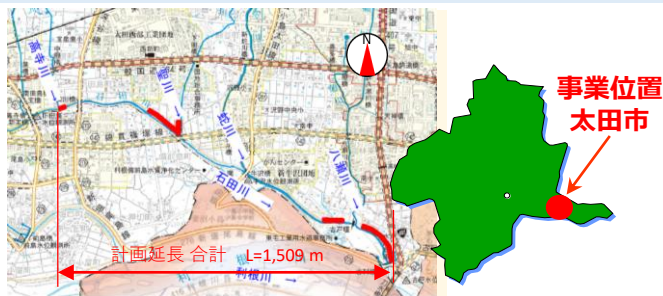

### 事業の進捗状況（令和3年度完了）

#### 今、何をしているか

令和3年度に、堤防を強化する工事が完了しました。

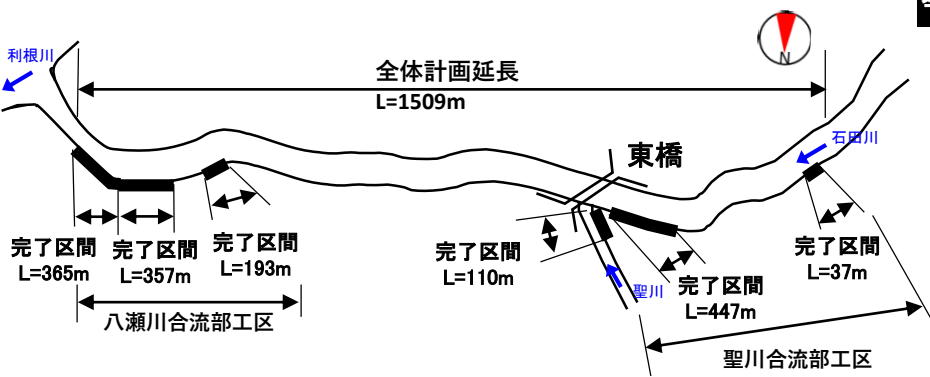

#### 事業のすすみ具合

事業開始 ●

● 事業完了