


事業概要

- 所在地：嬌恋村今井
- 路線名：国道144号
- 事業内容：落石対策 1箇所
- 全体事業費：約2億円
- 事業期間：令和元年度～令和2年度（2年間）
- 現在の交通量（H27）：8,931台/日（自動車）
：119人/12時間（歩行者）
：7台/12時間（自転車）
- 緊急輸送道路指定：1次

事業位置

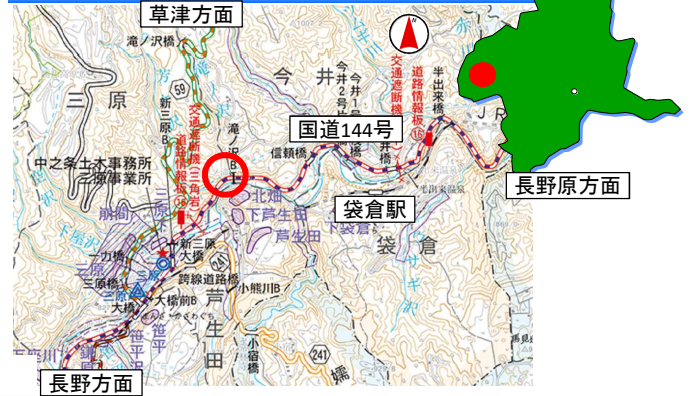

どのような目的を達成するための事業か

・災害時にも機能する強靱な道路ネットワークを構築するため

斜面を補強しました



・斜面が崩落し、車の通行に支障があるため、斜面对策を行ってほしい。（道路利用者）

成果を示す項目	実施前	実施後
道路上への落石・土砂流出件数	1件/年	0件
斜面の危険箇所数	1箇所	0箇所

実施前

◆令和元年7月に斜面の崩落が発生し、国道144号が安全に通行出来なくなりました。



斜面崩落状況


実施後

◆斜面を安定させることで、落石を防ぎ、災害時の安全な通行を確保しました。



整備後

事業の進捗状況（R2年度完了）

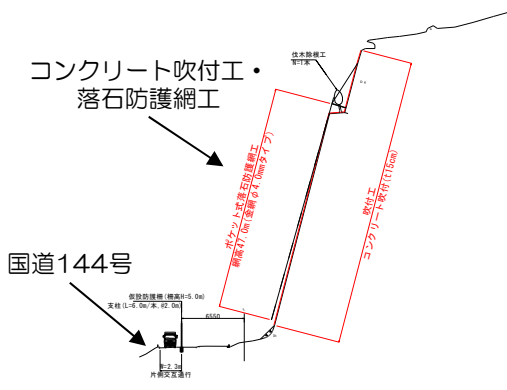

今、何をしているか

令和2年度に、コンクリート吹付工・落石防護網工が完成し、災害時における自動車等の安全な通行空間が確保されました。



事業のすすみ具合

事業開始 ● [Progress bar] ● 事業完了