

事業概要

- 所在地：富岡市下丹生
- 河川名：一級河川 丹生川
- 事業内容：下流工区全体延長 350m
河道拡幅、築堤
- 全体事業費：約3億円
- 事業期間：平成28年度～令和4年度（7年間）
- 計画規模：概ね10年に1回程度発生すると予想される洪水による氾濫を防止することを目標
- 現況流下能力：約57m³/s
- 計画流下能力：111m³/s

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・水害リスクを軽減するため

堤防をつくり、流せる水の量を増やしました



・堤防がない区間、堤防が低い区間があるため、大水が出たときには危ない思いをしている。
(地元区長)

成果を示す項目	実施前	実施後
想定氾濫面積の減少	5.5ha	0ha
氾濫想定区域内の浸水戸数の減少	7戸	0戸

実施前

◆大雨時、支川等から急激に水が流れ込むため、河川が氾濫するおそれがありました。



H28台風時の状況


実施後

◆堤防を設置することにより、流せる水の量を増やし、河川の氾濫による被害のリスクを軽減しました。



完成後の状況

事業の進捗状況（R4年度完了）

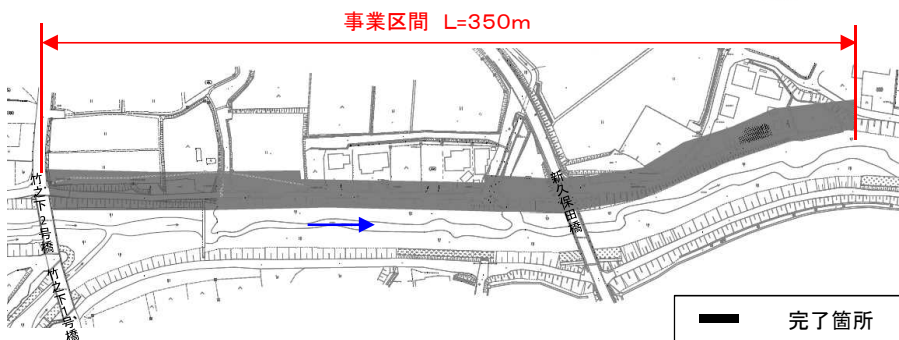

今、何をしているか

令和4年度に護岸工事が完了し、河川の氾濫による水害リスクを軽減しました。



事業のすすみ具合

事業開始 ● 事業完了